

Dişli tapalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, galvanizli, konik dişli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: dişli kaplamasız
- Tip GPC: mikro kapsüllü

Çelik ST

Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik AISI 303 NI

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti A4

Dişli kaplaması (Tip GPC)

Precote 5

- beyaz
- sıcaklık direnci -60 °C ila +150 °C



BİLGİ

Silindirik iç dişli sondaj deliklerini kapamak için DIN 906 dişli tapalar kullanılır.

Sıkılık ortamına, basınca, sıcaklığa ve malzeme eşleşmesine göre değişir. GPC dişli kaplamalı tasarım daha fazla güvenlik sağlar.

TEKNİK BİLGİ

- Dişli kaplaması GPC (bkz. sayfa A25)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



* Dişli tapaların tip indeksi ile kodunu tamamlayın

A

mikro kapsüllemesiz


GPC

mikro kapsüllemeli

DIN 906-ST

Açıklama	d	h	A/F	⚖
DIN 906-ST-M6x1-*	M 6 x 1	6	3	1
DIN 906-ST-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-ST-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-ST-M12x1,5-*	M 12 x 1,5	10	6	6
DIN 906-ST-M14x1,5-*	M 14 x 1,5	10	7	8
DIN 906-ST-M16x1,5-*	M 16 x 1,5	10	8	10
DIN 906-ST-M18x1,5-*	M 18 x 1,5	10	8	14
DIN 906-ST-M20x1,5-*	M 20 x 1,5	10	10	17
DIN 906-ST-M22x1,5-*	M 22 x 1,5	10	10	22
DIN 906-ST-M24x1,5-*	M 24 x 1,5	12	12	30
DIN 906-ST-M26x1,5-*	M 26 x 1,5	12	12	37
DIN 906-ST-M30x1,5-*	M 30 x 1,5	12	17	44
DIN 906-ST-M36x1,5-*	M 36 x 1,5	15	19	86
DIN 906-ST-M42x1,5-*	M 42 x 1,5	18	22	143
DIN 906-ST-M45x1,5-*	M 45 x 1,5	18	22	163
DIN 906-ST-M48x1,5-*	M 48 x 1,5	20	24	210
DIN 906-ST-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-ST-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-ST-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-ST-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-ST-R3/4-*	R 3/4	12	12	38
DIN 906-ST-R1-*	R 1	12	17	57
DIN 906-ST-R1 1/4-*	R 1 1/4	18	22	134
DIN 906-ST-R1 1/2-*	R 1 1/2	20	24	199

Ağırlık A

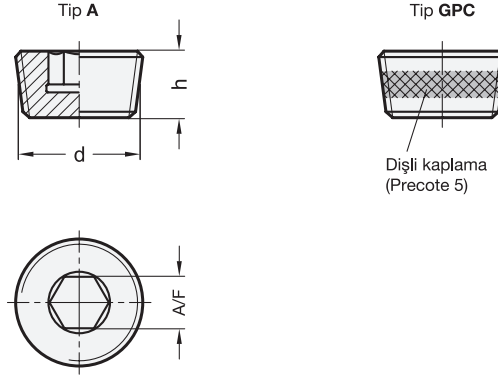

*Dişli tapaların tip indeksi ile kodunu tamamlayın

A mikro kapsüllemesiz
GPC mikro kapsüllemeli

DIN 906-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-NI-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	2
DIN 906-NI-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	3
DIN 906-NI-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	6
DIN 906-NI-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	8
DIN 906-NI-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-NI-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	15
DIN 906-NI-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	18
DIN 906-NI-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	22
DIN 906-NI-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	32
DIN 906-NI-R1/8-*	R 1/8	8	5	4
DIN 906-NI-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-NI-R3/8-*	R 3/8	10	8	12
DIN 906-NI-R1/2-*	R 1/2	10	10	19
DIN 906-NI-R3/4-*	R 3/4	12	12	39
DIN 906-NI-R1-*	R 1	12	17	57

Ağırlık A

DIN 906-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d	h	A/F	⚖️
DIN 906-A4-M8x1-*	M 8 x 1	8	4	1
DIN 906-A4-M10x1-*	M 10 x 1	8	5	4
DIN 906-A4-M12x1,5-*	M 12 x 1.5	10	6	7
DIN 906-A4-M14x1,5-*	M 14 x 1.5	10	7	9
DIN 906-A4-M16x1,5-*	M 16 x 1.5	10	8	11
DIN 906-A4-M18x1,5-*	M 18 x 1.5	10	8	14
DIN 906-A4-M20x1,5-*	M 20 x 1.5	10	10	19
DIN 906-A4-M22x1,5-*	M 22 x 1.5	10	10	24
DIN 906-A4-M24x1,5-*	M 24 x 1.5	12	12	33
DIN 906-A4-R1/8-*	R 1/8	8	5	6
DIN 906-A4-R1/4-*	R 1/4	10	7	7
DIN 906-A4-R3/8-*	R 3/8	10	8	15
DIN 906-A4-R1/2-*	R 1/2	10	10	21
DIN 906-A4-R3/4-*	R 3/4	12	12	40
DIN 906-A4-R1-*	R 1	12	17	63

Ağırlık A

