

Köprü kolları

Teknopolimer

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

VIDA KAPAKLARI

- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMA

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli montaj delikleri.

UYGULAMALAR

EBR. kolu aşağıdakilerle monte edilebilir: Elektrik anahtarlı EBR-SW kolları, EBR-PN pnömatrik valf, EBR-CH güvenlik kilidi.

TEKNİK VERİLER


Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECA.B: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer vida kapakları, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).



ERGOSTYLE®

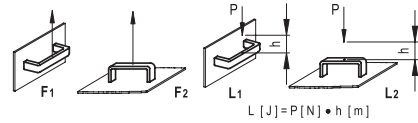


C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

ECA.B

Kod	Açıklama	Vida kapağı için
29831-*	ECA.B1-*	EBR.150

* Renk ölçüğü (C1, ..., C17).

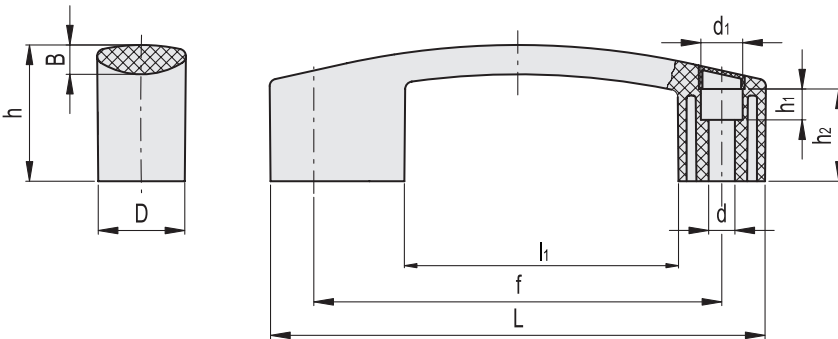

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 260511-C2 EBR.150-8-C2

C1	C2	C3	C4	C5	C6	C17
RAL7021	RAL2004	RAL7035	RAL1021	RAL5024	RAL3000	RAL6017

Kod	Açıklama	L	f	d	d1	D	h	h1	h2	B	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖
260511-*	EBR.150-8-*	160	132±0.5	8.5	13.5	28	44	10	30	8.5	89	2800	2900	35	8	73