

Kavrama topuzları

mandallama işlemi için düzenlenmiş

MALZEME

Gri-siyah renkli, mat yüzeyli "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı yüksek esneklikli teknopolimer.

MERKEZ KAPAK

- ECB.G: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın).

STANDART UYGULAMALAR

Yarı işlenmiş f deliğindeki bir kama kanalı veya enine pim ya da bir ayar vidası ile montaj (f deliği yeniden delinir ve tıpa takılır).

- **EGK.SOFT** kara-oksit çelik göbek, H7 ayarlı delik.
- **EGK-SST-SOFT**: AISI 304 paslanmaz çelik başlık, H7 raybalanmış delik.

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

Topuzun özel dört oluklu şekli ve "soft-touch" elastomer kaplama, yağ, gres ve ellerden bulaşan terin olduğu durumlarda dahi mandallama işlemi sırasında en iyi kavramayı sunar. Özellikle fitness makineleri, sakatlıklarla ilgili aletler, bahçe makineleri ve yüksek hassasiyetli cihazlar için özellikle uygundur.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- MS.: Montaj deliğine takılacak mandallama işlemi için bilye ve yay sayfa).
- ECB.G: cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer merkez kapağı, Elecolors renklerde, mat kaplamalı, presle takılan montaj (tabloya bakın).

RAL7021 C1 RAL2004 C2 RAL7035 C3 RAL1021 C4 RAL5024 C5 RAL3000 C6 RAL6017 C17



ECB.G

Kod	Açıklama	Merkez kapak
29672-*	ECB.G2-*	EGK.50
29673-*	ECB.G3-*	EGK.63

* Renk ölçüğü (C1, ..., C17).



Montaj örnekleri

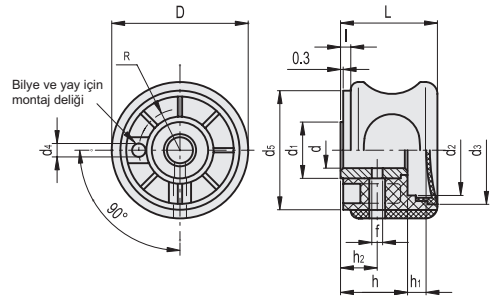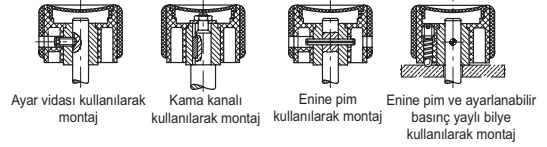

* Renk indeksini tamamlayın, örnek: 215161-C2 EGK.50 A-10-C2

RAL7021 C1 RAL2004 C2 RAL7035 C3 RAL1021 C4 RAL5024 C5 RAL3000 C6 RAL6017 C17

EGK.SOFT

Kod	Açıklama	D	dh7	L	I	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215161-*	EGK.50-A10-SOFT-*	50	10	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	95
215181-*	EGK.63-A12-SOFT-*	63	12	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	185

EGK-SST-SOFT

Kod	Açıklama	D	dh7	L	I	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	f	R	△
215189-*	EGK.50-SST-6-SOFT-*	50	6	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	100
215191-*	EGK.50-SST-8-SOFT-*	50	8	38	3.5	22	28	40	4.2	43	22	12	14	4	15	97
215196-*	EGK.63-SST-10-SOFT-*	63	10	44	3.5	26	42	49.5	6.2	55	30	9	16	5	19	180

STAINLESS STEEL