

Kanatlı topuzlar

Teknopolimer, ped

MALZEME

Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, gri-siyah renk, mat yüzey.

BAŞLIK KAPAĞI

- ECA.W: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj. Birlikte verilir, bir tornavidayla çıkarılabilir.

Ayrı olarak satılan aksesuar olarak da mevcuttur (tabloya bakın)

STANDART UYGULAMALAR

- EWN-SST-p-PO: AISI 303 paslanmaz çelik dişli civata, asetal reçine (POM) sürgülü oluklu düz uç.
- EWN-SST-p-PB: AISI 303 paslanmaz çelik dişli civata, piriç sürgülü oluklu düz uç

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR


Cıvatalı oluklu uç, kuvvetli kenetleme durumunda dahi temas yüzeyine hasar gelmesini önler. Piriç veya asetal reçine sürgü ile standart uygulamalar.

ERGONOMİ VE TASARIM

Kanat üzerindeki hafif konkav işaretler, parmakları sıkıştırırken maksimum kuvveti uygulayacak konuma getirmeye yardımcı olur.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

- ECA.W: Cam elyafıyla güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer başlık kapağı, Elecolors renklerde, mat yüzey, presle takılan montaj (tabloya bakın).

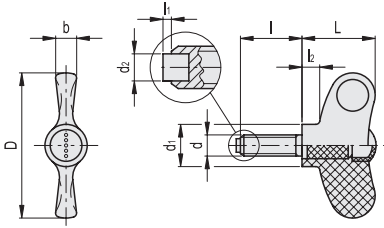

*Renk indeksini tamamlayın, örnek: 224556-C2 EWN.48-SST-p-M6x20-PO-C2

RAL7021 RAL2004 RAL7035 RAL1021 RAL5024 RAL3000 RAL6017



ECA.W

Kod	Açıklama	Başlık kapağı
29752-*	ECA.W2-*	EWN.48
29753-*	ECA.W3-*	EWN.55
29754-*	ECA.W4-*	EWN.70

* Renk ölçeği (C1, ..., C17).

EWN-SST-p-PO

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	b	⚖
224556-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PO-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	13
224566-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PO-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	15
224646-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PO-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	23
224656-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PO-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	26
224676-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PO-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	41
224686-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PO-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	47

EWN-SST-p-PB

STAINLESS STEEL

Kod	Açıklama	D	d6g	L	d1	d2	l	l1	l2	b	⚖
224576-*	EWN.48-SST-p-M6x20-PB-*	47	M6	24	13.5	4	20	1.5	5.5	7	14
224586-*	EWN.48-SST-p-M6x30-PB-*	47	M6	24	13.5	4	30	1.5	5.5	7	16
224661-*	EWN.55-SST-p-M8x20-PB-*	55	M8	28	16	5	20	1.8	6.5	8	24
224666-*	EWN.55-SST-p-M8x30-PB-*	55	M8	28	16	5	30	1.8	6.5	8	27
224691-*	EWN.70-SST-p-M10x20-PB-*	70	M10	36	20	6	20	2	8	10	42
224696-*	EWN.70-SST-p-M10x30-PB-*	70	M10	36	20	6	30	2	8	10	48