

Dişli parçalar

yağlama için modüler sistemler için, teknopolimer

MALZEME

Asetal bazlı teknopolimer (POM)

STANDARD EXECUTIONS

- **FHJ-BSPT**: BSPT konik dişli, mavi.
- **FHJ-NPT**: NPT konik dişli, turuncu.

ÖZELLİKLER

Modüler borularla geçmeli birleştirmeye (Şekil 1) uygulanacak bağlantı elemanı FHT (bkz. sayfa -).
Dişlilerin üzerinde PTFE bant kullanılması, sızdırmazlığı kolaylaştırmak açısından önerilir.
Bakınız Yağlama için modüler sistemler (sayfada -).

KİMYASAL GEÇİMLİLİK

Deterjanlara, yağlayıcılara ve yağlara dirençli malzeme, güçlü asitlerle ve bazlarla teması önleyin.
Listelenenlerden başka akışkanlar kullanmak için, Eles+Ganter teknik departmanını arayın.
Her durumda, mevcut çalışma şartları altında ürünün uyumluluğunu onaylamanızı tavsiye ederiz.

TALEP ÜZERİNE ÖZEL UYGULAMA



Gıdyla temas için uygun hammaddelerden yapılmış dişli bağlantı elemanları (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Bileşenleri monte etmek için pense.



Şekil 1

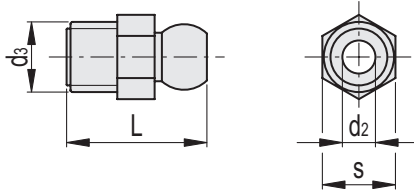

FHJ

Kod	Açıklama	Modüler sistem için	L	d2	d3	s	
471051	FHJ.1/4-1/8-BSPT	1/4	27	6	1/8 BSPT	14	2
471056	FHJ.1/4-1/4-BSPT	1/4	27	6	1/4 BSPT	14	3
471061	FHJ.1/2-3/8-BSPT	1/2	37	11	3/8 BSPT	19	7
471066	FHJ.1/2-1/2-BSPT	1/2	37	11	1/2 BSPT	22	10

FHJ-NPT

Kod	Açıklama	Modüler sistem için	L	d2	d3	s	
471058	FHJ.1/4-1/8-NPT	1/4	27	6	1/8 NPT	14	2
471059	FHJ.1/4-1/4-NPT	1/4	27	6	1/4 NPT	14	3
471068	FHJ.1/2-3/8-NPT	1/2	37	11	3/8 NPT	19	6
471069	FHJ.1/2-1/2-NPT	1/2	37	11	1/2 NPT	22	10