

Sıkıştırma tepsili kilit mandalları

Anahtar ile işlem, kilitlenebilir / kilitlenmez

ÖZELLİKLER

Kilitlenebilir versiyon:

Tipler

- Tip **SC**: Anahtar ile işlem (aynı kilit)
- Tip **SU**: Anahtar ile işlem (farklı kilit)

Tanım no.

No. **1**: İşlem, çekili konumda, üst solda

No. **2**: İşlem, çekili konumda, üst sağda

Ön çerçeve, Çinko pres döküm, plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Tepsi, Plastik

- siyah gri (SW için)
- açık gri (SR için)

Anahtar

Plastik el aletli nikel gümüş

diğer parçalar

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Kilitlenmez versiyon:

Tipler

- Tip **DK**: Üçgen mil ile işlem (DK7)
- Tip **VK7**: Kare mil A/F7 ile işlem
- Tip **VK8**: Kare mil A/F8 ile işlem
- Tip **SCH**: Yuva ile işlem
- Tip **VDE**: Çift uç ile işlem

Tanım no.

- No. **1**: İşlem, çekili konumda, üst solda
- No. **2**: İşlem, çekili konumda, üst sağda

Ön çerçeve, Çinko pres döküm, plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

Tepsi, Plastik

- siyah gri (SW için)
- açık gri (SR için)

Çalıştırma parçası

Çinko pres döküm

- plastik kaplamalı, siyah (SW için)
- krom kaplamalı (SR için)

diğer parçalar

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 115.10 sıkıştırma tepsili kilit mandalları, mandallama mekanizmasına ek olarak bir kalıplanmış yuva gerektiren uygulamalarda kullanılır, örn. çalıştırma parçalarının yeterli boşluk olmaması nedeniyle çıkıntı yapmadığı zaman.

90° ile sınırlı bir dönüş hareketi, çerçevenin arkasındaki kilit mandalını hareket ettirir; kilit mandalının hızlandırma konik parçaları kapının kapatılmasını kolaylaştırır.

Farklı manivela kilit mandalları 4 ila 50 mm A aralığını kapsar.

Farklı bir kilit içeren tipler 200'den fazla varyantta temin edilebilir, sayılar ile işaretlenmişlerdir.

Teslimat kapsamı ayrı bir kapalı mandal yanı sıra her iki uç pozisyonunda çıkarılabilen iki anahtar içerir.


AKSESUAR

- Soket anahtarlar GN 119.2 (bkz. sayfa 1530)



YAPI VE MONTAJ TALIMATLARI


Montajdan önce, çizimde gösterildiği gibi kapıda bir çentik oluşturulmalıdır. Kilit mandalının konumuna göre, kilit mandalının çerçevenin arkasına konumlandırıldığından emin olmak için çerçeve ve çentik arasında yanlarda ve / veya üst ve alt taraflarda 16,5 mm kenar boşluğu olduğundan emin olunmalıdır.

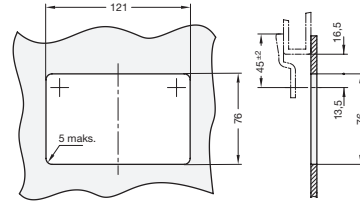


Montaj için, ön çerçeveyi önceden monte edilmiş kilit mandalı ile beraber ön taraftan kapının çentiği üzerinden yana yatırarak yerleştirin.


Plastik tepsiyi arka taraftan ön çerçevenin deliklerinin dübelleri içerisine yerleştirin.

Ardından temin edilen M4x12 oluk başlı vidalar arka taraftan vidalanır ve tüm üniteyi yerinde tutacak şekilde sabitlemek için sıkıştırılır. Vidanın minimum vidalama derinliği, maksimum 7 mm kapı duvarı kalınlığı ile garantilenmiştir.



Montaj örnekleri

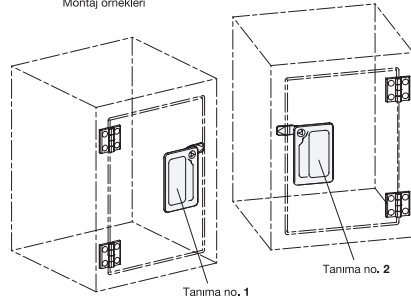

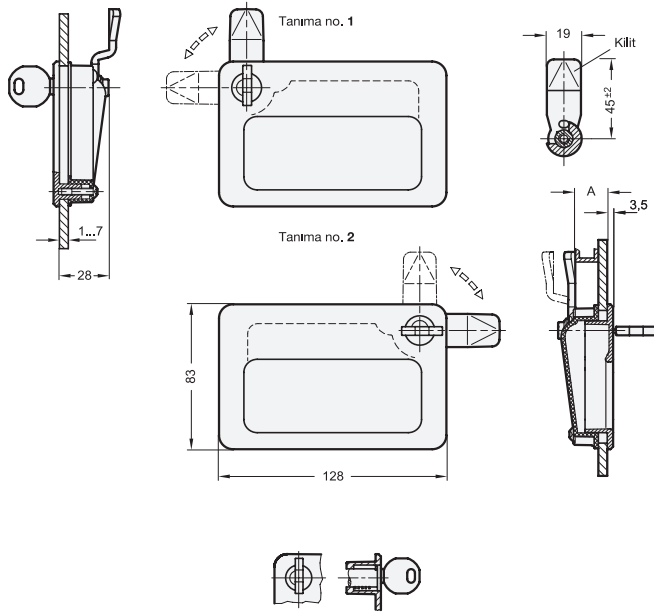

* Kilit mandalının kodunu tamamlayın

SC SU

GN 115.10 - Kilitlenebilir

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	⚖️
GN 115.10-*.4-1-SR	4	300
GN 115.10-*.4-1-SW	4	300
GN 115.10-*.4-2-SR	4	300
GN 115.10-*.4-2-SW	4	300
GN 115.10-*.6-1-SR	6	307
GN 115.10-*.6-1-SW	6	307
GN 115.10-*.6-2-SR	6	307
GN 115.10-*.6-2-SW	6	307
GN 115.10-*.8-1-SR	8	308
GN 115.10-*.8-1-SW	8	308
GN 115.10-*.8-2-SR	8	308
GN 115.10-*.8-2-SW	8	308
GN 115.10-*.10-1-SR	10	309
GN 115.10-*.10-1-SW	10	309
GN 115.10-*.10-2-SR	10	309
GN 115.10-*.10-2-SW	10	309
GN 115.10-*.13-1-SR	13	310
GN 115.10-*.13-1-SW	13	310
GN 115.10-*.13-2-SR	13	310
GN 115.10-*.13-2-SW	13	310
GN 115.10-*.14-1-SR	14	311
GN 115.10-*.14-1-SW	14	311
GN 115.10-*.14-2-SR	14	311
GN 115.10-*.14-2-SW	14	311
GN 115.10-*.16-1-SR	16	312
GN 115.10-*.16-1-SW	16	312
GN 115.10-*.16-2-SR	16	312
GN 115.10-*.16-2-SW	16	312
GN 115.10-*.18-1-SR	18	305
GN 115.10-*.18-1-SW	18	305


GN 115.10 - Kilitlenebilir

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-1-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310

GN 115.10 - Kilitlenebilir

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.10-*.34-1-SR	34	312
GN 115.10-*.34-1-SW	34	312
GN 115.10-*.34-2-SR	34	312
GN 115.10-*.34-2-SW	34	312
GN 115.10-*.36-1-SR	36	313
GN 115.10-*.36-1-SW	36	313
GN 115.10-*.36-2-SR	36	313
GN 115.10-*.36-2-SW	36	313
GN 115.10-*.38-1-SR	38	315
GN 115.10-*.38-1-SW	38	315
GN 115.10-*.38-2-SR	38	315
GN 115.10-*.38-2-SW	38	315
GN 115.10-*.40-1-SR	40	315
GN 115.10-*.40-1-SW	40	315
GN 115.10-*.40-2-SR	40	315
GN 115.10-*.40-2-SW	40	315
GN 115.10-*.42-1-SR	42	317
GN 115.10-*.42-1-SW	42	317
GN 115.10-*.42-2-SR	42	317
GN 115.10-*.42-2-SW	42	317
GN 115.10-*.45-1-SR	45	319
GN 115.10-*.45-1-SW	45	319
GN 115.10-*.45-2-SR	45	319
GN 115.10-*.45-2-SW	45	319
GN 115.10-*.50-1-SR	50	322
GN 115.10-*.50-1-SW	50	322
GN 115.10-*.50-2-SR	50	322
GN 115.10-*.50-2-SW	50	322

Ağırlık tip SC

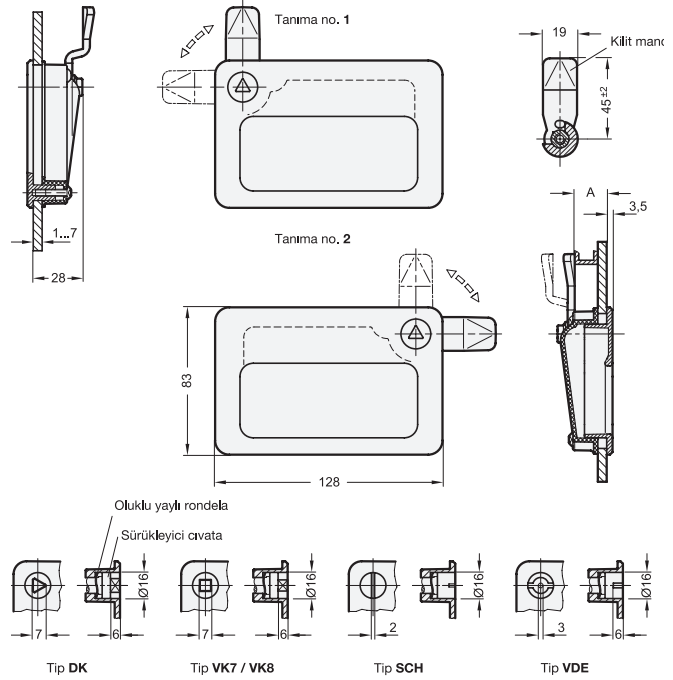

* Kilit mandalının kodunu tamamlayın

DK VK7 VK8 SCH VDE

GN 115.10 - Kilitlenemez

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	⚖️
GN 115.10-*.4-1-SW	4	310
GN 115.10-*.4-1-SR	4	310
GN 115.10-*.4-2-SW	4	310
GN 115.10-*.4-2-SR	4	310
GN 115.10-*.6-1-SW	6	307
GN 115.10-*.6-1-SR	6	307
GN 115.10-*.6-2-SW	6	307
GN 115.10-*.6-2-SR	6	307
GN 115.10-*.8-1-SW	8	308
GN 115.10-*.8-1-SR	8	308
GN 115.10-*.8-2-SW	8	308
GN 115.10-*.8-2-SR	8	308
GN 115.10-*.10-1-SW	10	307
GN 115.10-*.10-1-SR	10	307
GN 115.10-*.10-2-SW	10	307
GN 115.10-*.10-2-SR	10	307
GN 115.10-*.13-1-SW	13	307
GN 115.10-*.13-1-SR	13	307
GN 115.10-*.13-2-SW	13	307
GN 115.10-*.13-2-SR	13	307
GN 115.10-*.14-1-SW	14	307
GN 115.10-*.14-1-SR	14	307
GN 115.10-*.14-2-SW	14	307
GN 115.10-*.14-2-SR	14	307
GN 115.10-*.16-1-SW	16	300
GN 115.10-*.16-1-SR	16	300
GN 115.10-*.16-2-SW	16	300
GN 115.10-*.16-2-SR	16	300
GN 115.10-*.18-1-SW	18	305
GN 115.10-*.18-1-SR	18	305

GN 115.10 - Kilitlenemez

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.10.*-18-2-SW	18	305
GN 115.10.*-18-2-SR	18	305
GN 115.10.*-20-1-SW	20	200
GN 115.10.*-20-1-SR	20	306
GN 115.10.*-20-2-SW	20	306
GN 115.10.*-20-2-SR	20	306
GN 115.10.*-22-1-SW	22	306
GN 115.10.*-22-1-SR	22	306
GN 115.10.*-22-2-SW	22	306
GN 115.10.*-22-2-SR	22	306
GN 115.10.*-24-1-SW	24	300
GN 115.10.*-24-1-SR	24	306
GN 115.10.*-24-2-SW	24	306
GN 115.10.*-24-2-SR	24	306
GN 115.10.*-26-1-SW	26	308
GN 115.10.*-26-1-SR	26	308
GN 115.10.*-26-2-SW	26	308
GN 115.10.*-26-2-SR	26	308
GN 115.10.*-28-1-SW	28	308
GN 115.10.*-28-1-SR	28	308
GN 115.10.*-28-2-SW	28	308
GN 115.10.*-28-2-SR	28	308
GN 115.10.*-30-1-SW	30	309
GN 115.10.*-30-1-SR	30	309
GN 115.10.*-30-2-SW	30	309
GN 115.10.*-30-2-SR	30	309
GN 115.10.*-32-1-SW	32	310
GN 115.10.*-32-1-SR	32	310
GN 115.10.*-32-2-SW	32	310
GN 115.10.*-32-2-SR	32	310

GN 115.10 - Kilitlenemez

Açıklama	A kilit mandalı mesafesi	
GN 115.10-*-34-1-SW	34	312
GN 115.10-*-34-1-SR	34	312
GN 115.10-*-34-2-SW	34	312
GN 115.10-*-34-2-SR	34	312
GN 115.10-*-36-1-SW	36	313
GN 115.10-*-36-1-SR	36	313
GN 115.10-*-36-2-SW	36	313
GN 115.10-*-36-2-SR	36	313
GN 115.10-*-38-1-SW	38	315
GN 115.10-*-38-1-SR	38	315
GN 115.10-*-38-2-SW	38	315
GN 115.10-*-38-2-SR	38	315
GN 115.10-*-40-1-SW	40	318
GN 115.10-*-40-1-SR	40	318
GN 115.10-*-40-2-SW	40	318
GN 115.10-*-40-2-SR	40	318
GN 115.10-*-42-1-SW	42	317
GN 115.10-*-42-1-SR	42	317
GN 115.10-*-42-2-SW	42	317
GN 115.10-*-42-2-SR	42	317
GN 115.10-*-45-1-SW	45	318
GN 115.10-*-45-1-SR	45	318
GN 115.10-*-45-2-SW	45	318
GN 115.10-*-45-2-SR	45	31
GN 115.10-*-50-1-SW	50	322
GN 115.10-*-50-1-SR	50	322
GN 115.10-*-50-2-SW	50	322
GN 115.10-*-50-2-SR	50	322

Ağırlık tip DK