

Flanşlı iki yöllü konnektör bağlantıları

Alüminyum, çok parçalı montaj

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

- No. 2: 4 tane ISO 4762 paslanmaz çelik soket kapaklı vidalı

Konnektör bağlantısı

Alüminyum

- Toz kaplama
- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

ISO 4762 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz çelik

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz çelik

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir



BİLGİ

GN 141 Flanşlı iki yöllü konnektör bağlantılarının kenetleme delikleri makinede işlenmemiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

Kare delikli versiyonlar da profil sistemleri ile kullanım için uygundur. z₁ / z₂ vida konumlarında soket kapaklı vidalar, kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır.


Aletsiz kenetleme için, soket kapaklı vidalar z₁, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- GN 911 Ayarlanabilir el manivelaları (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

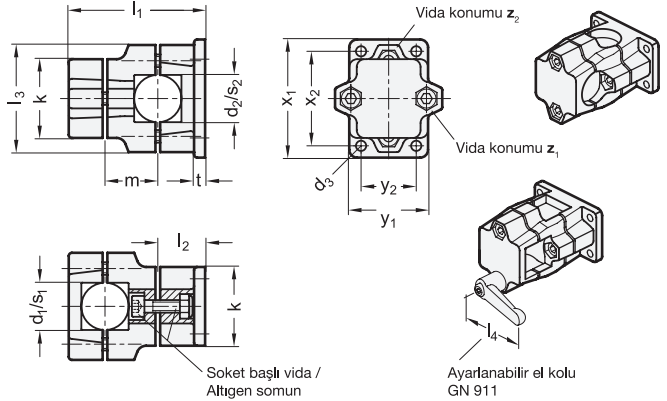


* ile tamamlayın

SW BL
RAL9005 düz kaplama

GN 141-B-B

Açıklama	d1 Delik	d2 Delik	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el mani- velası GN 911 l4	⚖
GN 141-B20-B20-2-*	B 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	402
GN 141-B25-B25-2-*	B 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	386
GN 141-B30-B30-2-*	B 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-B40-B40-2-*	B 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1118
GN 141-B42-B42-2-*	B 42	B 42	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1094
GN 141-B45-B45-2-*	B 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1074
GN 141-B48-B48-2-*	B 48	B 48	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1059
GN 141-B50-B50-2-*	B 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1031

Ağır SW

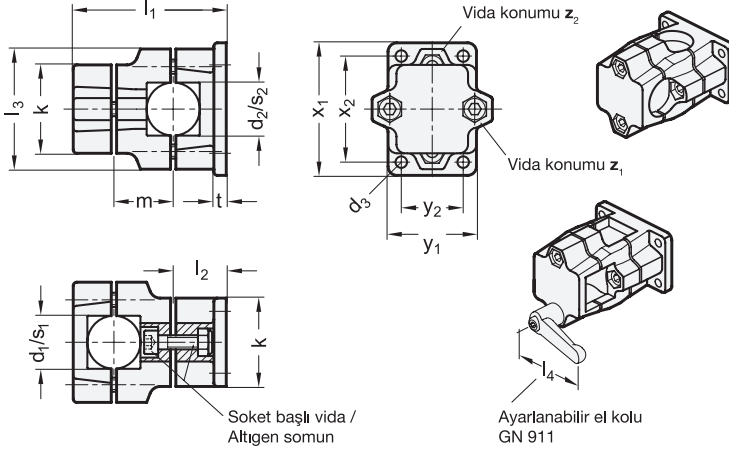

* ile tamamlayın

SW BL
RAL9005 düz kaplama

GN 141-B-S

Açıklama	d1 Delik	s2 Kare	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el mani- velası GN 911 I4	⚖
GN 141-B20-V20-2-*	B 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	395
GN 141-B25-V25-2-*	B 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	374
GN 141-B30-V30-2-*	B 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	355
GN 141-B40-V40-2-*	B 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1002
GN 141-B45-V45-2-*	B 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	946
GN 141-B50-V50-2-*	B 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	922

Ağırlık SW

GN 141-S-B

Açıklama	s1 Kare	d2 Delik	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el mani- velası GN 911 I4	⚖
GN 141-V20-B20-2-*	V 20	B 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	396
GN 141-V25-B25-2-*	V 25	B 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	375
GN 141-V30-B30-2-*	V 30	B 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	356
GN 141-V40-B40-2-*	V 40	B 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1034
GN 141-V45-B45-2-*	V 45	B 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	980
GN 141-V50-B50-2-*	V 50	B 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	959

Ağırlık SW

GN 141-S-S

Açıklama	s1 Kare	s2 Kare	d3	k Sıkma uzunluğu	l1	l2	l3	m	t	x1	x2	y1	y2	z1 Vida konumları	z2 Vida konumları	z1 için Aksesuar Önerisi el mani- velası GN 911 I4	⚖
GN 141-V20-V20-2-*	V 20	V 20	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	392
GN 141-V25-V25-2-*	V 25	V 25	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	368
GN 141-V30-V30-2-*	V 30	V 30	6.5	50	86	30	68	33.5	7	75	60	50	35	M8-30	M8-35	63 78	339
GN 141-V40-V40-2-*	V 40	V 40	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1091
GN 141-V45-V45-2-*	V 45	V 45	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	1040
GN 141-V50-V50-2-*	V 50	V 50	11	76	136	46	98	55	14	115	90	76	50	M10-50	M10-50	78 92	975

Ağırlık SW

