

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri

Paslanmaz Çelik, 2 montaj delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Contasız
- Tip B: Contalı

Kimlik no.

- No. 4: Paslanmaz çelik başlık somunu DIN 917

Paslanmaz Çelik AISI CF-8

mat kumlanmış

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 603 taşıma civatası

Paslanmaz çelik

DIN 917 başlık somunları / Rondelalar

Paslanmaz çelik

Contalar

- Conta diskleri
Plastik (Poliasetal POM)

- Ara halka
Silikon, 40 ... 60 Shore A



BİLGİ

Flanşlı doğrusal aktüatör konnektörleri GN 146.16, flanşlı konnektörlere bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. G adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumları z ile, kılavuz delikler d hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenebilir. Tip B, vida konumlarında contalarla donatılmıştır.


Aletsiz hızlı kenetleme için, başlık somunu ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

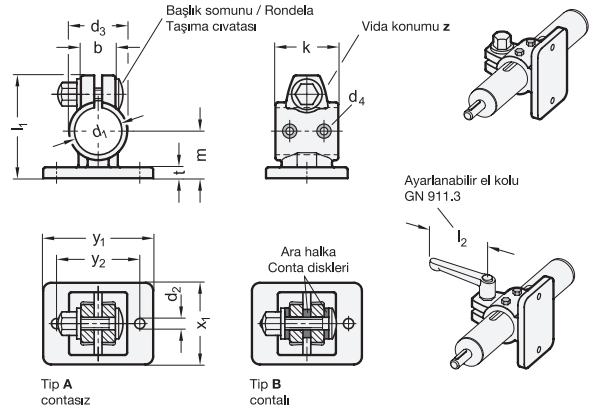

GN 146.16-A

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	b	d2	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	
GN 146.16-G30-A-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	70	53	M 8	63 78	264

GN 146.16-B

Açıklama	d1 Manşon yataklı delik	b	d2	d3	d4 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	t	x	y1	y2	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivelası GN 911.3 l2	
GN 146.16-G30-B-4	G 30	22	6.5	37	M 4	40	66	30	7	52	70	53	M 8	63 78	264