

C-Rondelalar

ÖZELLİKLER


Çelik

- Dış yüzeyi sertleştirilmiş
- Karartılmış

BİLGİ

GN 183 C-Rondelalar, somunu başsız cıvata dan çıkarmadan takılabilir.

Boyutları açısından da DIN 6372 C-Rondelalar ile hemen hemen aynıdır.

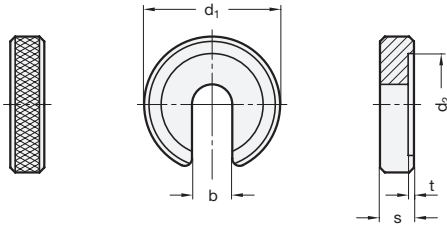

Sabit C-Rondelaları

ÖZELLİKLER

Çelik


- sertleştirilmiş
- Karartılmış

DIN 923 düz omuzlu vida
Karartılmış

BİLGİ

Tutucu C-Rondelaları DIN 6371, vidanın veya somunun tutma kuvvetini iş parçasına aktarır. Dişli açıldıktan sonra, tutturma noktasından ayrılabilirler. Menteşelenirler ve bu nedenle asla kaybolmazlar.

DIN 923 düz omuz vidaları dahildir.

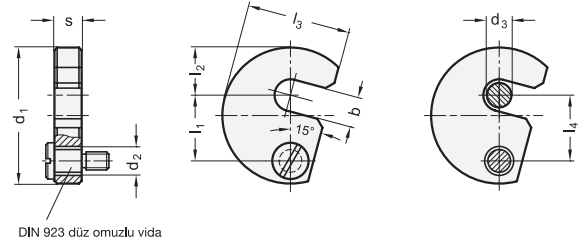

DIN 923 düz omuzlu vida

GN 183

Açıklama	d1	b	d2	s	t	Dişli cıvata için	⚖
GN 183-22-6,2	22	6.2	16	6	0.8	M 6	13
GN 183-28-8,3	28	8.3	21	7	1	M 8	23
GN 183-34-10,4	34	10.4	25	8	1.2	M 10	38
GN 183-40-12,5	40	12.5	30	9	1.8	M 12	57
GN 183-56-16,5	56	16.5	37	12	1.8	M 16	161

DIN 6371

Açıklama	d1	b	d2	d3	l1	l2	l3	l4	s -0.5	DIN 923 vida	⚖
DIN 6371-38-7,5	38	7.5	9	6	19.6	11	29	19	9.8	M 6 x 10	64
DIN 6371-43-9,5	43	9.5	9	8	21.6	14	32.5	21	9.8	M 6 x 10	80
DIN 6371-48-11,5	48	11.5	9	10	23.6	17	36.5	23	9.8	M 6 x 10	99
DIN 6371-61-13,5	61	13.5	11	12	29.6	22	45	29	11.8	M 8 x 12	189
DIN 6371-68-17,5	68	17.5	11	16	33.6	25	50	33	11.8	M 8 x 12	226
DIN 6371-74-21,5	74	21.5	11	20	36.6	28	55	36	11.8	M 8 x 12	262
DIN 6371-82-25,5	82	25.5	11	24	40.6	32	62	40	15.8	M 8 x 16	423
DIN 6371-97-32	97	32	11	30	49	39	73	48	15.8	M 8 x 16	560