

Menteşeler

alüminyum profiller / panel elemanları için, üç parçalı, dikey olarak uzatılmış harici kanatlar

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: harici menteşe kanatları
- Tip I: dahili menteşe kanatları

Kodlama

- Kodlama C: havşa delikli

Menteşe yaprağı

Alüminyum
anotlanmış, doğal renk **EL**

Yatak kovani / kapatma kapağı

Plastik Poliamid (PA)
Grafite grisi, RAL 7024

Konik kavela ISO 8741

Çelik
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

BİLGİ

GN 2295 Menteşeler, çekilmiş alüminyum profilden yapılmıştır ve örneğin, kapılarda ve kapaklarda kullanılmaktadır.

Harici menteşe kanadı sayesinde tip A menteşeler, çok küçük bir kapı boşluğuyla montaj yapmaya olanak sağlamaktadır. Tip I, kapı boşluğuna tutturulur. Bu sayede montaj vidalarına erişilemez ve kapı, kapalıyken kurcalanmaya karşı korunur.

Menteşeler gevşek teslim edilir ve birlikte verilen talimatlara göre monte edilmeleri gerekir. Modüler tasarım ve mevcut aksesuarlar sayesinde her tür menteşe kombinasyonu gerçekleştirilebilir (ayrıca gerekirse orta kanat kısaltılabilir).

İSTEK ÜZERİNE


- diğer uzunluklar ve delik aralıkları
- diğer kaplamalar

TEKNİK BİLGİ


- Montaj bilgileri (bkz. sayfa)
- Menteşe tipleri listesi (bkz. sayfa 1362)
- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)




$l_2 = 245 / 415$

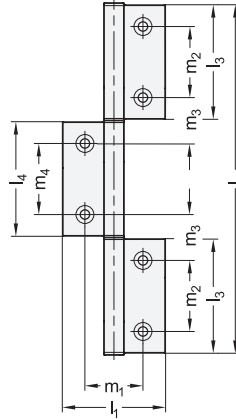


$l_2 = 565$

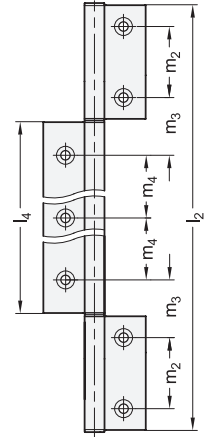


Tip A




Tip I



Montaj talimatı



Tip A



Tip I

GN 2295-A

Açıklama	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l5	m1	m2	m3	m4	s	📏
GN 2295-72-245-A-C-EL	72	245	6.6	14	80	80	36	40.8	50	32.5	50	3.5	167
GN 2295-72-415-A-C-EL	72	415	6.6	14	80	250	36	40.8	50	67.5	150	3.5	266
GN 2295-72-565-A-C-EL	72	565	6.6	14	80	400	36	40.8	50	67.5	150	3.5	353

GN 2295-I

Açıklama	l1	l2	d1	d2	l3	l4	l6	m1	m2	m3	m4	s	📏
GN 2295-86-245-I-C-EL	86	245	6.6	14	80	80	43	55	50	32.5	50	3.5	176
GN 2295-86-415-I-C-EL	86	415	6.6	14	80	250	43	55	50	67.5	150	3.5	282
GN 2295-86-565-I-C-EL	86	565	6.6	14	80	400	43	55	50	67.5	150	3.5	375