

Ağır İş Tipi Menteşeler

Paslanmaz Çelik, güçlenmiş Dayanımlı, yatay uzun /
Özellikle Agresif Ortamlar için (A4)

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: gömme başlı vidalar için delikli
- Tip B: gömme başlı vidalar ve merkezleme parçaları için delikli

Versiyon NI

Menteşe kanatları

Paslanmaz çelik, Alman Malzeme No. 1.4405
Martensit (C1)

- mat kumlama yapılmış **GS**
- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Menteşe pimi

Paslanmaz çelik AISI 440B
• sertleştirilmiş
• özel gresle yağlanmış

Pul rondelalar

Paslanmaz Çelik AISI 301
özel gresle yağlanmış

Versiyon A4

Menteşe kanatları

Paslanmaz Çelik AISI 316 **A4**
mat kumlama yapılmış **GS**

Menteşe pimi

Paslanmaz Çelik AISI 318LN
• nikel kaplı
• Özel gresle yağlanmış, FDA uyumu, sınıf H1

Pul rondelalar

Paslanmaz Çelik AISI 316Ti
Özel gresle yağlanmış, FDA uyumu, sınıf H1

BİLGİ


GN 237.3 Yatay uzun Paslanmaz Çelik-Ağır iş menteşeleri, sert koşullar altında kullanım için tasarlanmıştır. Daha geniş bir alan ve daha fazla bağlantı deliği içeren bağlantı noktaları, montaj yüzeyine daha etkili bir kuvvet girişi sağlar. Menteşe pimleri ayrılmaz parçalardır ve menteşelerin güçlü şok ve titreşimlerin olduğu ortamlarda kullanılmasını sağlarlar.


Menteşe kanatlarının malzemesi (Versiyon NI), martensitin yapısı sayesinde çok sağlamdır ve bazı kısıtlamalarla birlikte de olsa özellikle agresif ortamlarda kullanılmaya uygundur. Ağır iş tipi menteşeler (Versiyon A4), kullanılan malzemeler sayesinde özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir. Menteşe bileşenleri ve yağlamanın etkili sürtünme eşleştirmesiyle aşınma minimuma azaltılır.

Tip B menteşede, büyük yükler durumunda yanıl kaymayı önleyen ve montaj vidalarını müsaade edilmeyen yanıl kuvvete karşı koruyan merkezleme parçaları vardır.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)
- Metal Menteşelerin Yük Derecelendirme Bilgisi (bkz. sayfa A40)

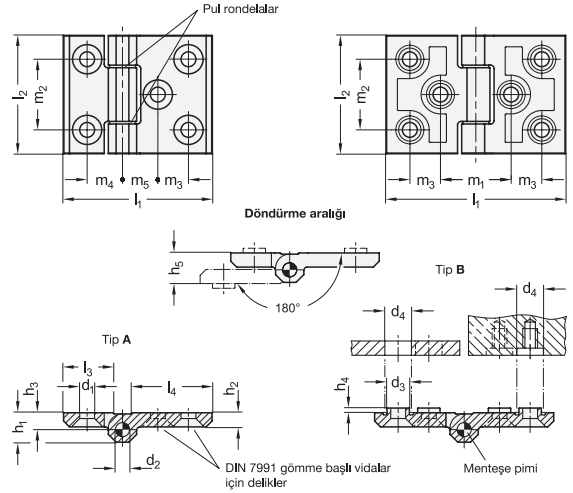

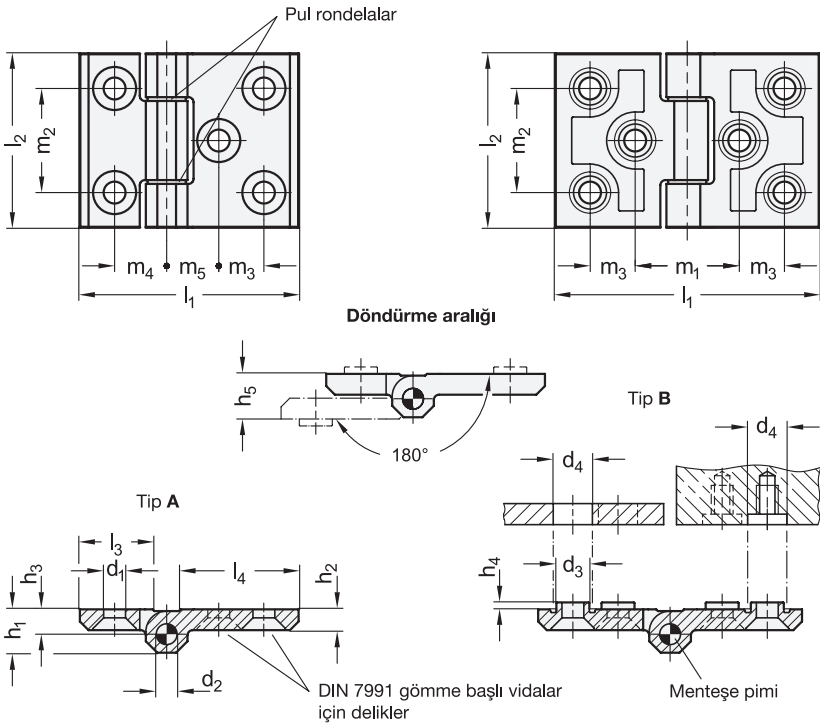

GN 237.3-NI-A

STAINLESS STEEL


Açıklama	l ₁ tek bir tarafa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	
GN 237.3-NI-63-50-A-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-NI-63-50-A-SW	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-NI-76-50-A-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-NI-76-50-A-SW	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-NI-90-60-A-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-NI-90-60-A-SW	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-NI-120-60-A-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-NI-120-60-A-SW	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-NI-120-80-A-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-NI-120-80-A-SW	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-NI-160-80-A-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915
GN 237.3-NI-160-80-A-SW	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915

GN 237.3-NI-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁ tek bir tarafa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	
GN 237.3-NI-63-50-B-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-NI-63-50-B-SW	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-NI-76-50-B-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-NI-76-50-B-SW	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-NI-90-60-B-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-NI-90-60-B-SW	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-NI-120-60-B-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-NI-120-60-B-SW	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-NI-120-80-B-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-NI-120-80-B-SW	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-NI-160-80-B-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910
GN 237.3-NI-160-80-B-SW	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910



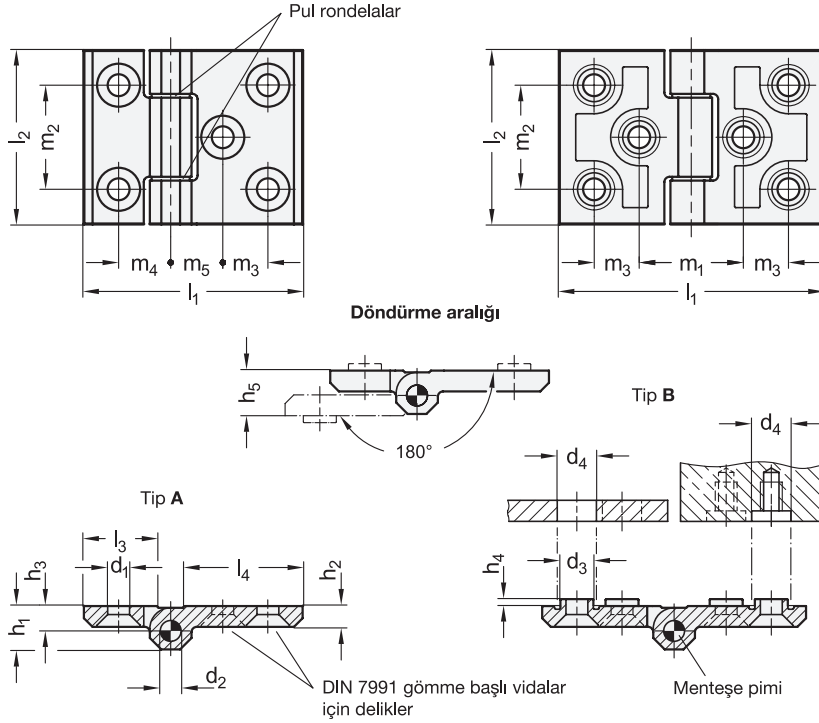

GN 237.3-A4-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁ tek bir tarafa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	Δ
GN 237.3-A4-63-50-A-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	140
GN 237.3-A4-76-50-A-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	166
GN 237.3-A4-90-60-A-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	316
GN 237.3-A4-120-60-A-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	410
GN 237.3-A4-120-80-A-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	701
GN 237.3-A4-160-80-A-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	915

GN 237.3-A4-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	l ₁ tek bir tarafa uzatılmış	l ₁ her iki tarafa uzatılmış	l ₂	d ₁	d ₂	d ₃	d ₄ +0.5	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₃	l ₄	m ₁	m ₂	m ₃	m ₄	m ₅	Δ
GN 237.3-A4-63-50-B-GS	63	-	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	21	34	-	30	13	15	15	143
GN 237.3-A4-76-50-B-GS	-	76	50	6.3	6	9.5	10	12.5	6	6.5	2	13	34	34	30	30	13	-	-	169
GN 237.3-A4-90-60-B-GS	90	-	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	25.5	56	-	36	22.5	18	22.5	320
GN 237.3-A4-120-60-B-GS	-	120	60	8.3	8	12.5	13	16	8	8.5	3	17	56	56	45	36	22.5	-	-	423
GN 237.3-A4-120-80-B-GS	120	-	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	36	75	-	50	30	25	30	712
GN 237.3-A4-160-80-B-GS	-	160	80	10.3	10	14.5	15	20	10	10.5	4	21	75	75	60	50	30	-	-	910