

Paslanmaz Çelik-Plakalar

dişli saplamalı, menteşeler için

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 304 **NI**
mat, taşlanmış **MT**

Dişli saplamalar
Paslanmaz Çelik AISI 304
içeri presli

BİLGİ

Paslanmaz Çelik-Plakalar GN 2376, birden çok menteşe ailesi için aksesuar olarak tasarlanmışlardır. Bunlar, kurulum sırasında ilave dişli delikleri, civataları, somunları ve pulları gereksiz kılarlar. Böylece bu parçaların işçilik yoğun ön kurulumunu işinin yanı sıra sıkılaştırma veya gevşetme sırasında bunları yerinde tutma ihtiyacı da ortadan kalkar.




Paslanmaz Çelik-Plakalar, muhafaza duvarındaki geçmeli delikler yoluyla dışarıdan veya alternatif olarak duvarın içine kaynak yapılarak sabitlenirler. Bu, yıkıcı faaliyetlere karşı etkili koruma sağlar ve yuvanın dış tarafları tasarıma uymayan veya kolay temizlik açısından tamamen kaçınılması gereken donanımlardan uzak kalmış olur.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

İSTEK ÜZERİNE

- diğer dişli saplama uzunlukları
- diğer plaka boyutları
- diğer plaka geometrileri

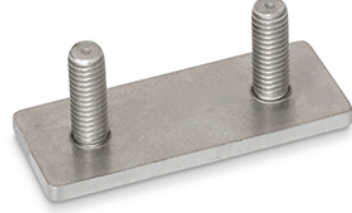

Montaj örneği



GN 2376

STAINLESS STEEL

Açıklama	l1	l2	b	d	m	s	Delik aralığı bulunan menteşeler için uygundur m	
GN 2376-NI-40-15-MT	40	15	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	17
GN 2376-NI-40-25-MT	40	25	15	M 5	25	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	19
GN 2376-NI-50-20-MT	50	20	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	30
GN 2376-NI-50-30-MT	50	30	20	M 6	30	3	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	33
GN 2376-NI-60-20-MT	60	20	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	46
GN 2376-NI-60-30-MT	60	30	25	M 8	36	4	GN 235 GN 7231 GN 7233 GN 7237	52