

Doğrusal aktüatör döner kenetleme konnektörleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **OZ**: Merkezleme basamaksız (pürüzsüz)
- Tip **MZ**: Merkezleme basamaklı
- Tip **AV**: Harici dişli kenarlı
- Tip **IV**: Dahili dişli kenarlı

Kimlik no.

No. **2**: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitlenir

BİLGİ

Döner kenetleme doğrusal aktüatör konnektörleri GN 274.1, döner kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. "G" adlı delikler, manşon yataklarıyla donatılmıştır.

Vida konumu **z** ile, kılavuz delik dı hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelasıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuar olarak listelenmiştir.







AKSESUAR


- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

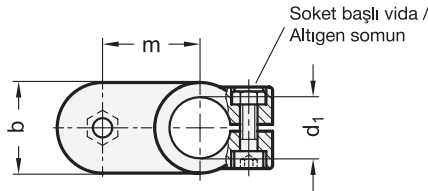
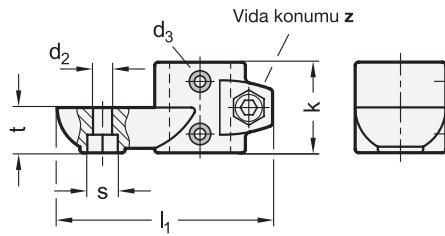


Tip **OZ**




Tip **MZ**

Tip **AV**



Tip **IV**

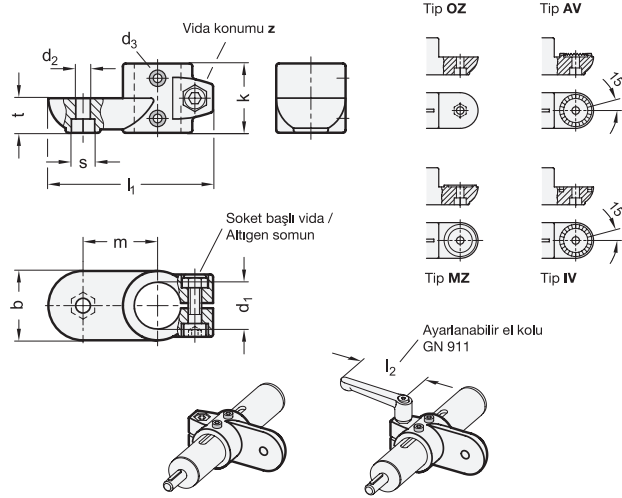

GN 274.1-OZ

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	b Dönme genişliği	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 l2	⚖
GN 274.1-B30-OZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-OZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-OZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-OZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-OZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-OZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-MZ

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	b Dönme genişliği	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 l2	⚖
GN 274.1-B30-MZ-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-MZ-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-MZ-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-MZ-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-MZ-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-MZ-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-AV

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	b Dönme genişliği	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 l2	⚖
GN 274.1-B30-AV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-AV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-AV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-AV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-AV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-AV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580

GN 274.1-IV

Açıklama	d1 Manşon yataksız delik	d1 Manşon yataklı delik	b Dönme genişliği	d2	d3 Kamalı malafa üzerindeki montaj vidaları	k Sıkma uzunluğu	l1	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911 l2	⚖
GN 274.1-B30-IV-2-SW	B 30	-	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	145
GN 274.1-G30-IV-2-SW	-	G 30	40	8.5	M 4	40	95	43	13	20	M8-25	63 78	130
GN 274.1-B40-IV-2-SW	B 40	-	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	700
GN 274.1-G40-IV-2-SW	-	G 40	65	10.5	M 5	65	148	70	17	32.5	M10-50	-	670
GN 274.1-B50-IV-2-SW	B 50	-	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	630
GN 274.1-G50-IV-2-SW	-	G 50	65	10.5	M 6	65	148	70	17	32.5	M10-50	78 92	580