

# Doğrusal aktüatör döner kenetleme konnektörleri

## Alüminyum

### ÖZELLİKLER

#### Kimlik no.

No. **2**: Paslanmaz çelik soket kapaklı vida DIN 912 ile

Alüminyum

Plastik kaplama

siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**

Manşon yatak

Plastik (PTFE)

DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir



### BİLGİ

Döner kenetleme doğrusal aktüatör konnektörleri GN 277.1, döner kenetleme konnektör bağlantılarına dayanır. Ek olarak sağlanan montaj delikleri, bir doğrusal aktüatörün kamalı malafasını bağlamak için kullanılır. **G** adlı delikler, manşon yataklarla donatılmıştır.

Vida konumu **z** ile, kılavuz delik di hareketi ayarlanabilir veya ayar sonrasında doğrusal aktüatör konnektörleri kenetlenir.

Aletsiz hızlı kenetleme için, soket kapaklı vida, ayarlanabilir el manivelalarıyla değiştirilebilirler GN 911 (bkz. sayfa 1874) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


### AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874)

### TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

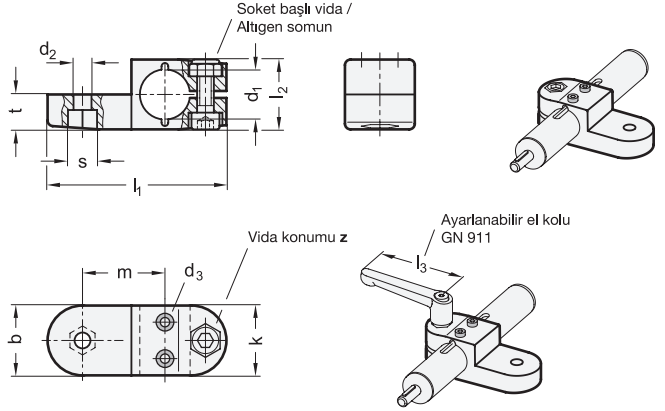

### GN 277.1-Manşon yataksız

| Açıklama          | d1<br>Manşon<br>yataksız<br>delik | b  | d2  | d3<br>Kamalı malafa<br>üzerindeki<br>montaj vidaları | k<br>Sıkma<br>uzunluğu | l1 | l2 | m    | s  | t    | z<br>Vida<br>konumlu | z için Aksesuar<br>Önerisi el<br>manivelası<br>GN 911<br>l3 | ⚖  |
|-------------------|-----------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------|----|------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| GN 277.1-B18-2-SW | B 18                              | 25 | 6.5 | M 3                                                  | 25                     | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | M6-20                | 45   63                                                     | 64 |

### GN 277.1-Manşon yataklı

| Açıklama          | d1<br>Manşon<br>yataksız<br>delik | b  | d2  | d3<br>Kamalı malafa<br>üzerindeki<br>montaj vidaları | k<br>Sıkma<br>uzunluğu | l1 | l2 | m    | s  | t    | z<br>Vida<br>konumlu | z için Aksesuar<br>Önerisi el<br>manivelası<br>GN 911<br>l3 | ⚖  |
|-------------------|-----------------------------------|----|-----|------------------------------------------------------|------------------------|----|----|------|----|------|----------------------|-------------------------------------------------------------|----|
| GN 277.1-G18-2-SW | G 18                              | 25 | 6.5 | M 3                                                  | 25                     | 64 | 25 | 29.5 | 10 | 12.5 | M6-20                | 45   63                                                     | 64 |