

Döner kenetleme konnektörleri

Alüminyum / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

No. 2: DIN 912 paslanmaz çelik soket başlı vidalı

Alüminyum

- Plastik kaplama
siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Düz, mat bilyeli kumlama **BL**

Paslanmaz çelik AISI CF-8 **NI**

mat kumlanmış


DIN 912 soket kapaklı vidalar

Paslanmaz Çelik AISI 304

Altıgen somunlar DIN 985

Paslanmaz Çelik AISI 304

Poliamid halkayla kendi kendine kilitletir

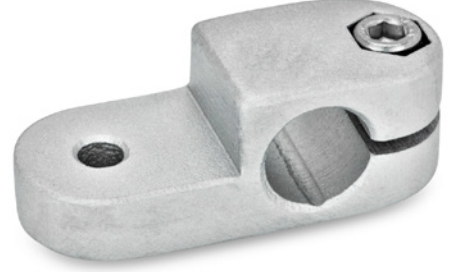

BİLGİ

GN 277 hareketli kelepçe konnektörlerinin kenetleme delikleri mekanik olarak işlenmiştir ve yapı boruları için tasarlanmıştır GN 990 (bkz. sayfa 1902) veya sırasıyla DIN 2391, DIN 2395 ve DIN 2462.

z vida konumunda, soket başlı vida kenetleme için deliğin çapraz kesitini azaltır. Aletsiz kenetleme için, soket başlı vida, ayarlanabilir el manivela ile değiştirilebilir GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875) tabloda aksesuarlar olarak listelenmiştir.


GN 277 hareketli kenetleme konnektörleri, hareketli kenetleme konnektörleriyle birleştirilebilir GN 271 (bkz. sayfa 1847), GN 275 (bkz. sayfa 1854) veya GN 277 (bkz. sayfa 1855) döner kenetleme konnektörü mafsallarına.

AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 911 (bkz. sayfa 1874) / GN 911.3 (bkz. sayfa 1875)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

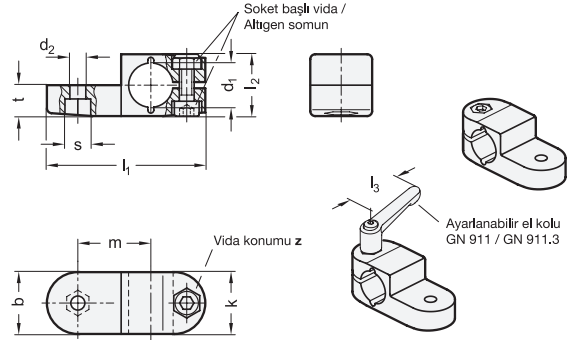

* ile tamamlayın

SW **BL**
RAL9005 Düz

GN 277-AL

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911.3	⚖
GN 277-B12-2-*	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	66
GN 277-B14-2-*	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	63
GN 277-B15-2-*	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	62
GN 277-B16-2-*	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	59
GN 277-B18-2-*	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	56

Ağırlık SW

GN 277-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1 Delik	b	d2	k	l1	l2	m	s	t	z Vida konumlu	z için Aksesuar Önerisi el manivela GN 911.3	⚖
GN 277-B12-2-NI	B 12	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	-	158
GN 277-B14-2-NI	B 14	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	152
GN 277-B15-2-NI	B 15	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	63 -	148
GN 277-B16-2-NI	B 16	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	144
GN 277-B18-2-NI	B 18	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	135
GN 277-B20-2-NI	B 20	25	6.5	25	64	25	29.5	10	12.5	M6-20	45 63	125