

Güvenlik gergi kolları

Çelik, Dahili Dişli / Dişli Saplamalı, Tutturmak için itin

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip E: açılı kaldırma kolu
- Tip D: düz kaldırma kolu

Göbek / Şaft

Çelik
Karartılmış

Takviyeler

- Çelik
- Özellik sınıfı 5.8 (dişli saplamalı)
- Karartılmış

Yuvarlak topuz DIN 319 (bkz. sayfa 538)

Plastik, fenolik reçine (PF)
siyah, parlak yüzey

Emniyetli gergi rondelası

Plastik, poliasetal (POM)

BİLGİ

Gergi kolunun dikkatsiz veya hatalı serbest bırakılması ya da yeniden konumlandırılmasının kazaya yol açabileceği uygulamalarda, GN 312 güvenlik gergi kolları kullanılır.


Kol, dinlenme pozisyonundayken iç dingile bağlı değildir ve engelsiz döndürülebilir.

Gergi kolu dişli kenara yalnızca onu ittikten sonra girebilir ve kenetleme veya açma işlemini başlatır.

Kol serbest kaldıktan hemen sonra „serbest çark” pozisyonu yeniden ortaya çıkar.


TEKNİK BİLGİ

- Vidaların Dayanım Değerleri (bkz. sayfa A20)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

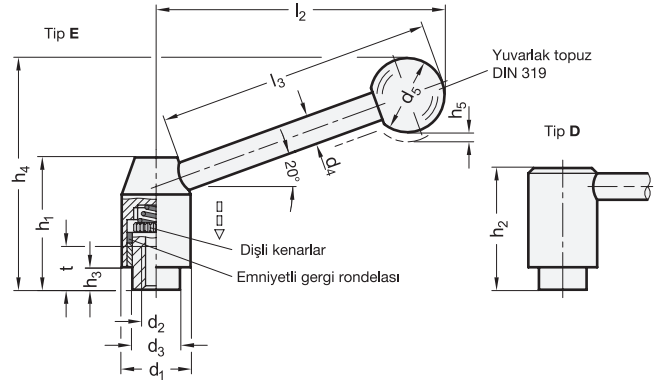

GN 312-Dahili Dişli

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5 Darbe	l2	l3	t min.	
GN 312-21-M6-E	21	M 6	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	101
GN 312-21-M6-D	21	M 6	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	11	101
GN 312-21-M8-E	21	M 8	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	11	99
GN 312-21-M8-D	21	M 8	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	11	99
GN 312-24-M8-E	24	M 8	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	14	165
GN 312-24-M8-D	24	M 8	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	14	167
GN 312-24-M10-E	24	M 10	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	14	161
GN 312-24-M10-D	24	M 10	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	14	163
GN 312-28-M10-E	28	M 10	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	17	286
GN 312-28-M10-D	28	M 10	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	17	273
GN 312-28-M12-E	28	M 12	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	17	270
GN 312-28-M12-D	28	M 12	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	17	267
GN 312-33-M12-E	33	M 12	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	407
GN 312-33-M12-D	33	M 12	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	22	399
GN 312-33-M16-E	33	M 16	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	22	390
GN 312-33-M16-D	33	M 16	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	22	382

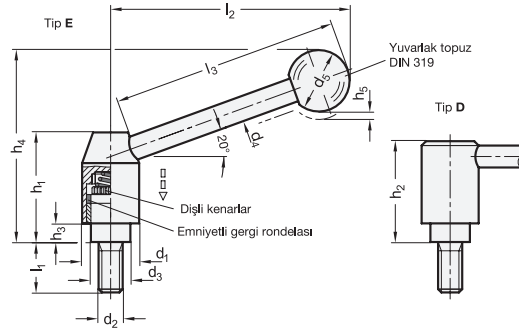

GN 312-Dişi Saplama

Açıklama	d1	d2	l1	d3	d4	d5	h1	h2	h3	h4	h5 Darbe	l2	l3	⚖
GN 312-21-M8-16-E	21	M 8	16	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	108
GN 312-21-M8-16-D	21	M 8	16	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	108
GN 312-21-M8-20-E	21	M 8	20	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	109
GN 312-21-M8-20-D	21	M 8	20	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	109
GN 312-21-M8-25-E	21	M 8	25	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	111
GN 312-21-M8-25-D	21	M 8	25	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	111
GN 312-21-M8-32-E	21	M 8	32	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	113
GN 312-21-M8-32-D	21	M 8	32	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	113
GN 312-21-M8-40-E	21	M 8	40	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	116
GN 312-21-M8-40-D	21	M 8	40	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	116
GN 312-21-M8-50-E	21	M 8	50	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	118
GN 312-21-M8-50-D	21	M 8	50	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	118
GN 312-21-M8-63-E	21	M 8	63	13.5	8	20	37	-	4.5	62	3	75	70	123
GN 312-21-M8-63-D	21	M 8	63	13.5	8	20	-	34.5	4.5	39	3	81	-	123
GN 312-24-M10-20-E	24	M 10	20	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	179
GN 312-24-M10-20-D	24	M 10	20	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	181
GN 312-24-M10-25-E	24	M 10	25	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	181
GN 312-24-M10-25-D	24	M 10	25	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	183
GN 312-24-M10-32-E	24	M 10	32	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	184
GN 312-24-M10-32-D	24	M 10	32	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	186
GN 312-24-M10-40-E	24	M 10	40	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	188
GN 312-24-M10-40-D	24	M 10	40	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	190
GN 312-24-M10-50-E	24	M 10	50	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	194
GN 312-24-M10-50-D	24	M 10	50	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	196
GN 312-24-M10-63-E	24	M 10	63	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	201
GN 312-24-M10-63-D	24	M 10	63	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	203
GN 312-24-M10-80-E	24	M 10	80	16	10	25	44	-	6.5	78	3.5	101	96	185
GN 312-24-M10-80-D	24	M 10	80	16	10	25	-	41	6.5	47	3.5	108	-	210
GN 312-28-M12-20-E	28	M 12	20	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	299
GN 312-28-M12-20-D	28	M 12	20	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	296
GN 312-28-M12-25-E	28	M 12	25	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	304
GN 312-28-M12-25-D	28	M 12	25	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	301
GN 312-28-M12-32-E	28	M 12	32	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	309
GN 312-28-M12-32-D	28	M 12	32	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	306
GN 312-28-M12-40-E	28	M 12	40	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	314
GN 312-28-M12-40-D	28	M 12	40	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	311
GN 312-28-M12-50-E	28	M 12	50	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	321
GN 312-28-M12-50-D	28	M 12	50	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	318
GN 312-28-M12-63-E	28	M 12	63	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	331
GN 312-28-M12-63-D	28	M 12	63	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	328
GN 312-28-M12-80-E	28	M 12	80	19	12	30	53	-	8.5	93	4	116	110	350
GN 312-28-M12-80-D	28	M 12	80	19	12	30	-	49	8.5	56	4	124	-	339
GN 312-33-M16-32-E	33	M 16	32	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	455
GN 312-33-M16-32-D	33	M 16	32	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	458
GN 312-33-M16-40-E	33	M 16	40	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	460
GN 312-33-M16-40-D	33	M 16	40	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	469
GN 312-33-M16-50-E	33	M 16	50	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	492
GN 312-33-M16-50-D	33	M 16	50	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	484
GN 312-33-M16-63-E	33	M 16	63	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	508
GN 312-33-M16-63-D	33	M 16	63	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	500
GN 312-33-M16-80-E	33	M 16	80	23	12	32	60	-	10.5	105	4.5	131	124	530
GN 312-33-M16-80-D	33	M 16	80	23	12	32	-	56	10.5	65	4.5	140.5	-	522