

Yaylı kilitler

Kilit mesafesi A1 / A2 ayarlanabilir

ÖZELLİKLER

- Yuva
- Çinko pres döküm
- aşınmaya dayanıklı
ZNDG Pass. nano®-kaplama
- Antrasit renkli
- Ayarlama manşonu
- Çelik
- Plastik kaplama
- siyah mat, dokulu kaplama
- Çalıştırma düğmesi / Sürgü
- Plastik (Poliamid PA)
- Siyah, mat kaplama
- Basma düğmesi
- Plastik (Poliamid PA)
- açık gri
- Altıgen somunlar
- Çelik
- Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş




BİLGİ

GN 315 yaylı kilitler, kilitleme hareketini sağlayan dairesel, yay yüklü bir sürgüye sahiptir. Kapiyı kapatırken kilitlenme hareketi otomatik olarak ayarlanır. İlk olarak konik sürgü uygun bir şekilde ayarlanmış çıkıntılar ile geri itilir ve ardından basınç yayı tarafından kilitlenme konumuna hareket eder. Kapının basma düğmesi ile kilidi açılır. Kapiyı kullanmak için, bu yaylı kilitler çalıştırma tuşu ile beraber yerleştirilmiştir.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

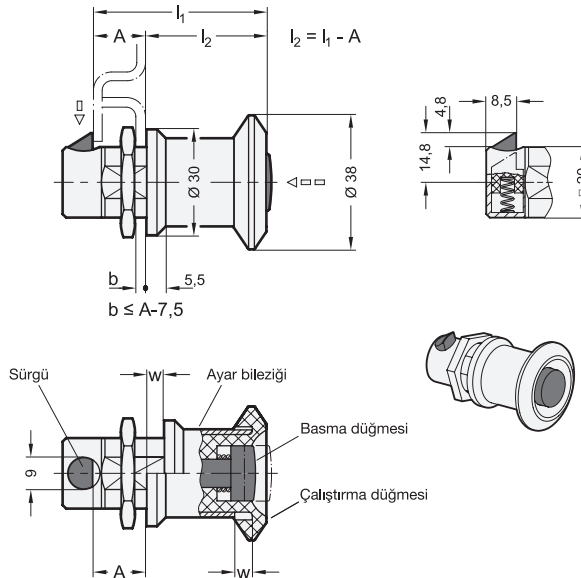

GN 315

Açıklama	Kilitleme Mesafesi Nominal ebat	A min.	l1	w Ayarlanabilir aralık	△
GN 315-A1	A 1	18	52	5	100
GN 315-A2	A 2	23	57	5	138



Yapı ve montaj talimatları

Bu yaylı kilitler, kapıyı, kapağı veya bölmeyi kenetlemek için değil, mandalla kapamak için kullanılır.

Bu nedenle, A kilitleme mesafesinin (kapı + kapı çerçevesi kalınlığı) doğruluk ve hassasiyetle konumlandırılması önemlidir.

GN 315 yaylı kilitler için kilitleme mesafesi, ayarlı diş ile ayarlanabilen ayarlama manşonu aracılığıyla sürekli olarak ayarlanabilir. Bu, kurulumu çok daha kolay hale getirir.

Kurulum için, tasarım çiziminde gösterildiği gibi kapıya veya kapağa bir delik açın.


Yaylı kilit, ön taraftan delik çapından geçirilir. Ardından montaj somunu, arka taraftan sürgünün üzerine basıtcı itilir ve yerine vidalanır.

Kapı kanadındaki gerekli kurulum deliği çapı, genellikle seri üretimde zımbalama veya lazerle işlemeyle oluşturulur.


Kurulum deliği çapı, tasarım çizimlerinde gösterildiği gibi delinerek veya frezelenerek de oluşturulabilir.

Küçük seriler ve kalınlığı 2 mm'den az olan çelik plakalar için, metal levha zımbaları GN 123 (bkz. sayfa 1493) kullanılır.

Delik Mesafesi



Kurulum deliği zımbalama veya lazerle işleme için



Delme veya frezeleme için kurulum deliği

