

Küp Konnektörler

Alüminyum, Alüminyum Profiller için
(b-Modular Sistem)

ÖZELLİKLER

Kimlik no.

- 2: 2 profilli bağlama
- 3: 3 profilli bağlama

Tip

- Tip C: Bağlama setli

Yuva

Alüminyum, düz kaplama AB

Vidalar

Çelik, galvanizli, mavi pasifleştirilmiş SZ

Kapatma kapakları

Plastik (Poliamid PA)

Siyah S




BİLGİ

Küp konnektörler GN 33b, iki veya daha fazla alüminyum profili birbirlerine uç yüzlerde, dik açılarda ve bükülmeye karşı korumalı şekilde sabitler. Profilin makinede işlenmesi gerekmez. Vidaların kendinden oluşan dişi, montajı basitleştirmek için yağlanmalıdır. Alüminyum profillerin uç yüzleri, görsel olarak çekici bir görünümü garantileyen küp konnektörlerle kaplıdır. Yuvada paneller kullanılıyorsa, bunlara uygun bir köşe yivi verilmesi gerekir.


TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)



Tanım no. 2

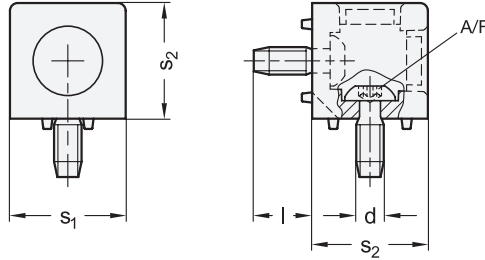

Uygulama örnekleri



Tanım no. 3

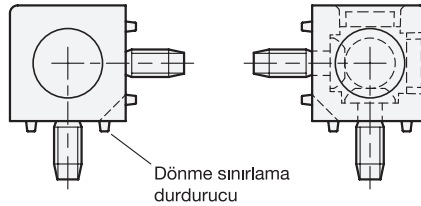

GN 33b-2

Açıklama	S1	S2	n	d Kendinden oluşan diş	uzunluk l ≈	A/F	Nm cinsinden sıkıştırma torku	⚖
GN 33b-30308-2-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-2-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158

GN 33b-3

Açıklama	S1	S2	n	d Kendinden oluşan diş	uzunluk l ≈	A/F	Nm cinsinden sıkıştırma torku	⚖
GN 33b-30308-3-C-ABSZS	30	30	8	S 8	21	5	25	55
GN 33b-454510-3-C-ABSZS	45	45	10	S 12	24	T50	35	158