

Dengeleme setleri

Çelik / Paslanmaz Çelik, kısa versiyon

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: kilitleme somunsuz
- Tip **AK**: kilitleme somunlu

Çelik versiyon

Çelik, 1.7225 (42 CrMo 4V) **ST**
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**
(X 10 CrNiS 18-9)

F1: maksimum toplam yük

F2: maks. ön yük çıkarıldıktan sonraki maks. toplam

- 8.8 μ = 0.125 vidalar için (Çelik versiyon)
- 6.8 μ = 0.14 vidalar için (Paslanmaz Çelik versiyon)

BİLGİ

GN 350.1 dengeleme setleri, küçük boyutlar verilmişse dengeleme, ayarlama ve bağlama işlemleri için kullanılır. Bir dişli üst manşon ve bir dişli dişli alt manşon içerir. İnce diş C-Anahtar kullanarak kademesiz ve hassas ayarlama ve kilitlemeye izin verir DIN 1810 (bkz. sayfa 994). Kilitleme halkası aynı zamanda maks. yükseklik için yükseklik sınırlayıcı görevi de görür.

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

AKSESUAR


- C-Anahtar DIN 1810 (kod no. için bkz. tablo)



Tip A



Tip AK

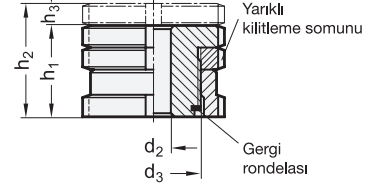

GN 350.1

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Vida için	kN F1 şeklinde statik yük F	kN F2 şeklinde statik yük F	C-Anahtar için kod no.	
GN 350.1-25-6.6-A-ST	25	6.6	M 15 x 1	15	19	4	M 6	40	30.7	DIN 1810-A25-28	43
GN 350.1-32-6.6-A-ST	32	6.6	M 20 x 1	18	23	5	M 6	65	55.7	DIN 1810-A30-32	93
GN 350.1-32-9-A-ST	32	9	M 20 x 1	18	23	5	M 8	65	48	DIN 1810-A30-32	87
GN 350.1-32-11-A-ST	32	11	M 20 x 1	18	23	5	M 10	65	37.9	DIN 1810-A30-32	83
GN 350.1-45-11-A-ST	45	11	M 30 x 1.5	22	29	7	M 10	120	92.9	DIN 1810-A45-50	216
GN 350.1-45-13.5-A-ST	45	13.5	M 30 x 1.5	22	29	7	M 12	120	80.4	DIN 1810-A45-50	207
GN 350.1-45-17.5-A-ST	45	17.5	M 30 x 1.5	22	29	7	M 16	120	45.5	DIN 1810-A45-50	188
GN 350.1-58-17.5-A-ST	58	17.5	M 40 x 1.5	28	37	9	M 16	210	136	DIN 1810-A58-62	450
GN 350.1-58-22-A-ST	58	22	M 40 x 1.5	28	37	9	M 20	210	90	DIN 1810-A58-62	418
GN 350.1-58-26-A-ST	58	26	M 40 x 1.5	28	37	9	M 24	210	37	DIN 1810-A58-62	386
GN 350.1-70-22-A-ST	70	22	M 50 x 1.5	33	43	10	M 20	330	210	DIN 1810-A68-75	788
GN 350.1-70-26-A-ST	70	26	M 50 x 1.5	33	43	10	M 24	330	157	DIN 1810-A68-75	744
GN 350.1-70-33-A-ST	70	33	M 50 x 1.5	33	43	10	M 30	330	53	DIN 1810-A68-75	700
GN 350.1-80-26-A-ST	80	26	M 60 x 2	38	50	12	M 24	495	322	DIN 1810-A80-90	1135
GN 350.1-80-33-A-ST	80	33	M 60 x 2	38	50	12	M 30	495	218	DIN 1810-A80-90	1060
GN 350.1-80-39-A-ST	80	39	M 60 x 2	38	50	12	M 36	495	101	DIN 1810-A80-90	965
GN 350.1-25-6.6-AK-ST	25	6.6	M 15 x 1	20	24	4	M 6	40	30.7	DIN 1810-A25-28	58

GN 350.1

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Vida için	kN F1 şeklinde statik yük F	kN F2 şeklinde statik yük F	C-Anahtarı için kod no.	⚖
GN 350.1-32-6-6-AK-ST	32	6.6	M 20 x 1	24	29	5	M 6	65	55.7	DIN 1810-A30-32	126
GN 350.1-32-9-AK-ST	32	9	M 20 x 1	24	29	5	M 8	65	48	DIN 1810-A30-32	118
GN 350.1-32-11-AK-ST	32	11	M 20 x 1	24	29	5	M 10	65	37.9	DIN 1810-A30-32	115
GN 350.1-45-11-AK-ST	45	11	M 30 x 1.5	29	36	7	M 10	120	92.9	DIN 1810-A45-50	318
GN 350.1-45-13.5-AK-ST	45	13.5	M 30 x 1.5	29	36	7	M 12	120	80.4	DIN 1810-A45-50	308
GN 350.1-45-17.5-AK-ST	45	17.5	M 30 x 1.5	29	36	7	M 16	120	45.5	DIN 1810-A45-50	254
GN 350.1-58-17.5-AK-ST	58	17.5	M 40 x 1.5	37	46	9	M 16	210	136	DIN 1810-A58-62	624
GN 350.1-58-22-AK-ST	58	22	M 40 x 1.5	37	46	9	M 20	210	90	DIN 1810-A58-62	620
GN 350.1-58-26-AK-ST	58	26	M 40 x 1.5	37	46	9	M 24	210	37	DIN 1810-A58-62	577
GN 350.1-70-22-AK-ST	70	22	M 50 x 1.5	44	54	10	M 20	330	210	DIN 1810-A68-75	1153
GN 350.1-70-26-AK-ST	70	26	M 50 x 1.5	44	54	10	M 24	330	157	DIN 1810-A68-75	1087
GN 350.1-70-33-AK-ST	70	33	M 50 x 1.5	44	54	10	M 30	330	53	DIN 1810-A68-75	974
GN 350.1-80-26-AK-ST	80	26	M 60 x 2	49	61	12	M 24	495	322	DIN 1810-A80-90	1565
GN 350.1-80-33-AK-ST	80	33	M 60 x 2	49	61	12	M 30	495	218	DIN 1810-A80-90	1440
GN 350.1-80-39-AK-ST	80	39	M 60 x 2	49	61	12	M 36	495	101	DIN 1810-A80-90	1314

GN 350.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	h3	Vida için	kN F1 şeklinde statik yük F	kN F2 şeklinde statik yük F	C-Anahtarı için kod no.	⚖
GN 350.1-25-6-6-A-NI	25	6.6	M 15 x 1	15	19	4	M 6	27.1	20.2	DIN 1810-A25-28	43
GN 350.1-32-6-6-A-NI	32	6.6	M 20 x 1	18	23	5	M 6	43.4	36.5	DIN 1810-A30-32	93
GN 350.1-32-9-A-NI	32	9	M 20 x 1	18	23	5	M 8	43.4	30.8	DIN 1810-A30-32	87
GN 350.1-32-11-A-NI	32	11	M 20 x 1	18	23	5	M 10	43.4	23.4	DIN 1810-A30-32	60
GN 350.1-45-11-A-NI	45	11	M 30 x 1.5	22	29	7	M 10	84	64	DIN 1810-A45-50	216
GN 350.1-45-13.5-A-NI	45	13.5	M 30 x 1.5	22	29	7	M 12	84	54.8	DIN 1810-A45-50	207
GN 350.1-45-17.5-A-NI	45	17.5	M 30 x 1.5	22	29	7	M 16	84	28.9	DIN 1810-A45-50	188
GN 350.1-58-17.5-A-NI	58	17.5	M 40 x 1.5	28	37	9	M 16	148	92.9	DIN 1810-A58-62	450
GN 350.1-58-22-A-NI	58	22	M 40 x 1.5	28	37	9	M 20	148	59	DIN 1810-A58-62	418
GN 350.1-58-26-A-NI	58	26	M 40 x 1.5	28	37	9	M 24	148	20.3	DIN 1810-A58-62	386
GN 350.1-70-22-A-NI	70	22	M 50 x 1.5	33	43	10	M 20	225	136	DIN 1810-A68-75	788
GN 350.1-70-26-A-NI	70	26	M 50 x 1.5	33	43	10	M 24	225	97.3	DIN 1810-A68-75	744
GN 350.1-70-33-A-NI	70	33	M 50 x 1.5	33	43	10	M 30	225	20.6	DIN 1810-A68-75	668
GN 350.1-80-26-A-NI	80	26	M 60 x 2	38	50	12	M 24	323	195.3	DIN 1810-A80-90	1135
GN 350.1-80-33-A-NI	80	33	M 60 x 2	38	50	12	M 30	323	118.6	DIN 1810-A80-90	1060
GN 350.1-80-39-A-NI	80	39	M 60 x 2	38	50	12	M 36	323	38.2	DIN 1810-A80-90	965
GN 350.1-25-6-6-AK-NI	25	6.6	M 15 x 1	20	24	4	M 6	27.1	20.2	DIN 1810-A25-28	159
GN 350.1-32-6-6-AK-NI	32	6.6	M 20 x 1	24	29	5	M 6	43.4	36.5	DIN 1810-A30-32	128
GN 350.1-32-9-AK-NI	32	9	M 20 x 1	24	29	5	M 8	43.4	30.8	DIN 1810-A30-32	119
GN 350.1-32-11-AK-NI	32	11	M 20 x 1	24	29	5	M 10	43.4	23.4	DIN 1810-A30-32	114
GN 350.1-45-11-AK-NI	45	11	M 30 x 1.5	29	36	7	M 10	84	64	DIN 1810-A45-50	320
GN 350.1-45-13.5-AK-NI	45	13.5	M 30 x 1.5	29	36	7	M 12	84	54.8	DIN 1810-A45-50	209
GN 350.1-45-17.5-AK-NI	45	17.5	M 30 x 1.5	29	36	7	M 16	84	28.9	DIN 1810-A45-50	289
GN 350.1-58-17.5-AK-NI	58	17.5	M 40 x 1.5	37	46	9	M 16	148	92.9	DIN 1810-A58-62	665
GN 350.1-58-22-AK-NI	58	22	M 40 x 1.5	37	46	9	M 20	148	59	DIN 1810-A58-62	618
GN 350.1-58-26-AK-NI	58	26	M 40 x 1.5	37	46	9	M 24	148	20.3	DIN 1810-A58-62	574
GN 350.1-70-22-AK-NI	70	22	M 50 x 1.5	44	54	10	M 20	225	136	DIN 1810-A68-75	1123
GN 350.1-70-26-AK-NI	70	26	M 50 x 1.5	44	54	10	M 24	225	97.3	DIN 1810-A68-75	1069
GN 350.1-70-33-AK-NI	70	33	M 50 x 1.5	44	54	10	M 30	225	20.6	DIN 1810-A68-75	756
GN 350.1-80-26-AK-NI	80	26	M 60 x 2	49	61	12	M 24	323	195.3	DIN 1810-A80-90	1565
GN 350.1-80-33-AK-NI	80	33	M 60 x 2	49	61	12	M 30	323	118.6	DIN 1810-A80-90	1440
GN 350.1-80-39-AK-NI	80	39	M 60 x 2	49	61	12	M 36	323	38.2	DIN 1810-A80-90	1310

