

Dengeleme parçaları

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Çelik Versiyon ST

Karartılmış

Küresel conta

Çelik, yüzeyi sertleştirilmiş

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

AISI 303

Küresel conta

AISI 303

DIN 912 silindirik başlı vida

Paslanmaz Çelik A2-70

DIN 433 Somun

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 355 dengeleme parçaları, makine ve ekipmanlarda dengeleme ve ayar için kullanılır.

Bir dengeleme vidası, bir diskli silindirik vida ve bir küresel puldan oluşurlar. Aksesuar olarak bulunan montaj aletleri GN 355.1 (bkz. sayfa 1315) kullanılarak ayar yapıldıktan sonra, dengeleme vidasının ve altındaki DIN 6319 küresel pulun açılmasını sağlayacak şekilde vida ipece sıkılır ve böylece merkezleme deliğinde bükülmeye karşı korunur.


Tabloda w ve x için ve statik yük kapasitesi için verilen değerler, genel duruma göre değişiklik gösteren referans değerler olarak görülmelidir. Genel olarak, durum garantisini teşkil etmez. Kullanıcı, ürünün istenilen kullanılan amaç için uygun olup olmadığını belirlemelidir.

AKSESUAR

- Montaj aletleri GN 355.1 (Kod no. Bkz. tablo)

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

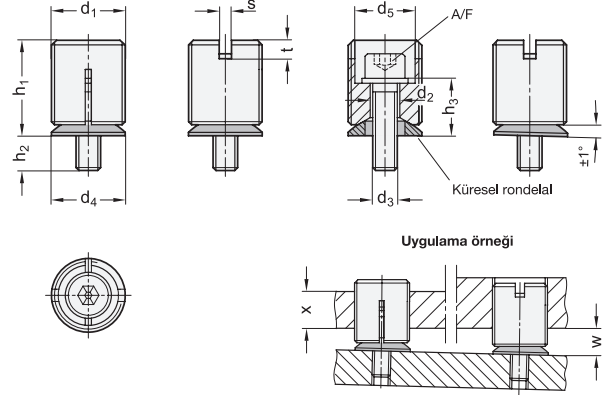

GN 355

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	s	A/F	t	w maks.	x min.	kN şeklinde statik yük F	kod numaralı montaj aleti	
GN 355-M12x1,4-5-ST	M 12 x 1	4.5	M 4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	2	3	3	8	8	4.4	GN 355.1-12	20
GN 355-M18x1-7-ST	M 18 x 1	7	M 6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	2	5	3	13	12	10	GN 355.1-18	36
GN 355-M24x1,5-9-ST	M 24 x 1.5	9	M 8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	4	6	6	16	16	27	GN 355.1-24	68
GN 355-M30x1,5-13-ST	M 30 x 1.5	13	M 12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	4	10	6	17	20	40	GN 355.1-30	130
GN 355-M36x1,5-18-ST	M 36 x 1.5	18	M 16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	4	14	6	19	24	70	GN 355.1-36	228

GN 355-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	d5	h1	h2	h3	s	A/F	t	w maks.	x min.	kN şeklinde statik yük F	kod numaralı montaj aleti	
GN 355-M12x1,4-5-NI	M 12 x 1	4.5	M 4	12	9.1	19.1	10.9	9.1	2	3	3	8	8	4.4	GN 355.1-12	21
GN 355-M18x1-7-NI	M 18 x 1	7	M 6	17	12.6	26.8	10.1	14.9	2	6	3	13	12	10	GN 355.1-18	36
GN 355-M24x1,5-9-NI	M 24 x 1.5	9	M 8	24	19.6	31.1	11.3	18.7	4	8	6	16	16	27	GN 355.1-24	63
GN 355-M30x1,5-13-NI	M 30 x 1.5	13	M 12	30	25.6	32.6	20.4	19.6	4	10	6	17	20	40	GN 355.1-30	124
GN 355-M36x1,5-18-NI	M 36 x 1.5	18	M 16	36	31.6	45.7	15.8	24.2	4	14	6	19	24	70	GN 355.1-36	227