

Girintili tepsiye sahip katlanan kollar

Kol Çubuğu Çelik / Paslanmaz Çelik, Kol Tepsisi Çinko Pres Döküm

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: Yukarı katlanma veya aşağı katlanma pozisyonunda kol kilitliken
- Tip **B**: Kolun geri dönüş yayı aşağı katlanma pozisyonundayken

Kol çubuğu

- Çelik, krom kaplamalı **CR**
- Paslanmaz çelik AISI 303 **NI**
- Mat kumlanmış

Kol tepsisi

Çinko pres döküm

Toz kaplama

- Siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
- Gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**

BİLGİ


GN 425.8 girintili tepsiye sahip katlanan kollar, kol aşağı katlandığında maksimum 3 mm çıkıntı yapacaksa kullanılır.

A tipinde katlanan kol, yay yüklü itme parçaları tarafından her iki uç pozisyonunda tutulur.

B tipinde katlanan kol, serbest bırakıldıktan sonra yayla başlangıç pozisyonuna geri döner, bu da potansiyel olarak karşına etkisi ile dışarı çıkıntısı yapmasını engeller.

TEKNİK BİLGİ

- Kurulum boyutları (bkz. sayfa)
- Yük Oranı Bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Paslanmaz Çelik Özellikler (bkz. sayfa A26)

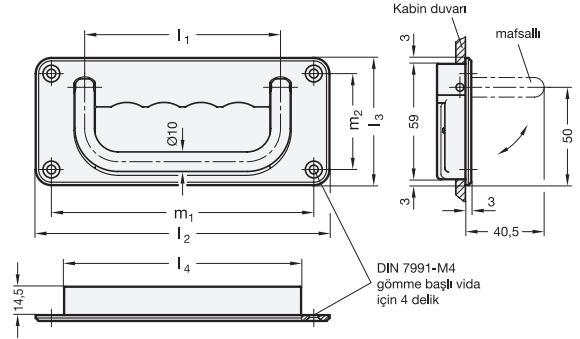

GN 425.8-ST

Açıklama	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-CR-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-CR-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-CR-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-CR-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

GN 425.8-NI

Açıklama	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	m ₁	m ₂	⚖
GN 425.8-100-NI-SW-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-A	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SW-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-100-NI-SR-B	100	150	65	121	122	60	134	49	333
GN 425.8-120-NI-SW-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-A	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SW-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370
GN 425.8-120-NI-SR-B	120	170	65	141	142	60	154	49	370

STAINLESS STEEL



Kurulum boyutları

