

Kabin U kolları

Paslanmaz çelik, Hijyenik tasarım

ÖZELLİKLER

Kol

Paslanmaz Çelik AISI 316L **A4**

- mat kaplama ($Ra < 0,8 \mu m$) **MT**
- cilalanmış ($Ra < 0,8 \mu m$) **PL**

Sızdırmazlık halkaları

- HNBR **H**
sıcaklık direnci -25 °C ila +150 °C
- EPDM **E**
sıcaklık direnci -40 °C ila +120 °C
- FKM **F**
sıcaklık direnci -5 °C ila +200 °C
- FDA uyumlu malzeme
- mavi
- Sertlik 85±5 Shore A

BİLGİ

GN 429 kabin U-kolları, hijyenik alanlarda kullanılmaya yöneliktir. PL kaplamalı versiyon ek olarak EHEDG ilkelerine ve DGV Test ilkelerine de uygundur.

Yalıtımlı montaj yüzeyi ölü alanlar olmadan sıkıştırmayı sağlar. Yüksek kaliteli kaplama toz yapışmasını önler ve temizliği kolaylaştırır.



- Kullanma talimatı GN 429

AKSESUAR

- GN 7600 Sızdırmazlık halkaları (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

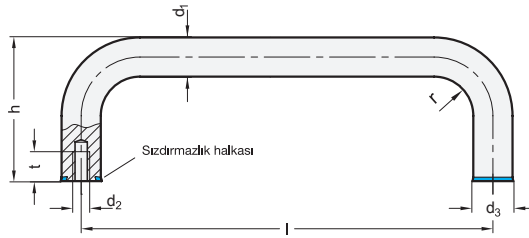

* ile tamamlayın

H E F

GN 429-MT

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-MT-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-MT-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-MT-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-MT-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-MT-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-MT-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-MT-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-MT-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-MT-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Ağırlık Malzemesi H

GN 429-PL

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	l	d2	d3	h	r	t	min.	Δ
GN 429-A4-12-125-PL-*	12	125	M 5	12.8	51	14	12	170	
GN 429-A4-12-160-PL-*	12	160	M 5	12.8	51	14	12	202	
GN 429-A4-12-200-PL-*	12	200	M 5	12.8	51	14	12	240	
GN 429-A4-16-160-PL-*	16	160	M 6	16.8	59	18	12	373	
GN 429-A4-16-200-PL-*	16	200	M 6	16.8	59	18	12	435	
GN 429-A4-16-250-PL-*	16	250	M 6	16.8	59	18	12	520	
GN 429-A4-20-200-PL-*	20	200	M 8	20.8	85	22	15	700	
GN 429-A4-20-250-PL-*	20	250	M 8	20.8	85	22	15	830	
GN 429-A4-20-300-PL-*	20	300	M 8	20.8	85	22	15	950	

Ağırlık Malzemesi H