

T-Kolları

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Paslanmaz Çelik AISI 316

- Mat kumlanmış kaplama **MT**
- cilalı **PL**

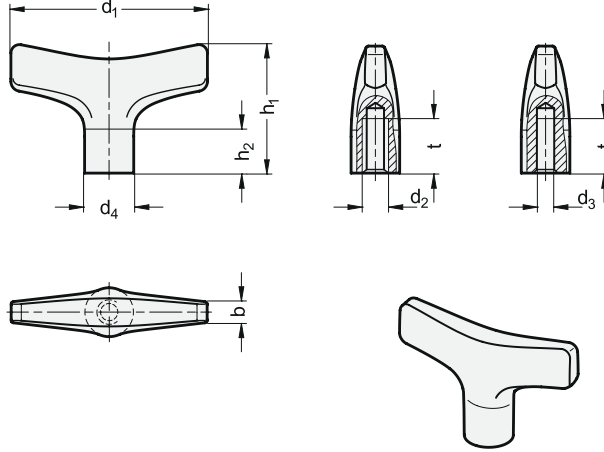
BİLGİ

Paslanmaz çelik T kolları GN 5063, parçaları kaldırmak, hareket ettirmek ve parçaları çalıştırmak için veya dişler aracılığıyla kenetleme işleri için harikadır. Ergonomik şekil, yüksek çalışma kuvvetlerine olanak sağlar.

T kolları, kullanılan malzemeler sayesinde özellikle agresif ortamlarda da kullanılabilir.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

DESIGN
AWARDGERMAN
DESIGN
AWARD

*T Kollarının yüzey indeksiyle birlikte (MT veya PL)

MT

Mat kumlanmış kaplama

PL

Cilalı

GN 5063

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ dişli	d ₃ H9 Delik	b	d ₄	h ₁	h ₂ ≈	t min.	111
GN 5063-63-M6-*	63	M 6	-	7	16	41	12	12	111
GN 5063-63-B6-*	63	-	B 6	7	16	41	12	12	110
GN 5063-63-M8-*	63	M 8	-	7	16	41	12	16	108
GN 5063-63-B8-*	63	-	B 8	7	16	41	12	16	106
GN 5063-80-M8-*	80	M 8	-	9	21	52	15	16	225
GN 5063-80-B8-*	80	-	B 8	9	21	52	15	16	223
GN 5063-80-M10-*	80	M 10	-	9	21	52	15	20	220
GN 5063-80-B10-*	80	-	B 10	9	21	52	15	20	216
GN 5063-100-M10-*	100	M 10	-	11	25	65	19	20	432
GN 5063-100-B10-*	100	-	B 10	11	25	65	19	20	429
GN 5063-100-M12-*	100	M 12	-	11	25	65	19	24	425
GN 5063-100-B12-*	100	-	B 12	11	25	65	19	24	419

Ağırlık tip MT