

Bilyeli aktarım üniteleri

Muhafaza Çelik / Paslanmaz Çelik, Dişli Saplama

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip A: Silindirik
- Tip B: rakorlu

Muhafaza

- Çelik, tormalanmış S
Galvanizli, mavi pasifleştirilmiş
- Paslanmaz çelik AISI 420C, tormalanmış N

Yük bilyesi

- Muhafaza çelik için
 - Çelik, düz kaplama BL
 - Paslanmaz Çelik AISI 420C NI
 - Plastik, poliasetal (POM) KU
- Muhafaza paslanmaz çelik için
Paslanmaz Çelik AISI 420C NI

Yatak bilyeleri

- Çelik, düz kaplama, yük bilyesi BL / KU için
- Paslanmaz çelik AISI 420C, yük bilyesi NI için

BILGI

Bilyeli aktarım üniteleri GN 509.5, makine ve fişstür yapımında, örneğin ağır yükleri herhangi bir yönde büyük çaba göstermeden hareket ettirmek için kullanılır. Bilyenin silindir yatağı, güvenilir çalıştırmayı ve uzun hizmet ömrünü sağlar.



Bilyeli aktarım ünitelerinde, sabitleme amacıyla tabanda bir dişli saplama bulunur. Yük, tip A için muhafaza tabanı aracılığıyla ve tip B için muhafaza bileziği aracılığıyla aktarılır.

TEKNİK BILGI



- Bilyeli Aktarım Üniteleri için Tiplere Genel Bakış (bkz. sayfa)
- Teknik talimatlar (bkz. sayfa)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)





Tip A





Tip B

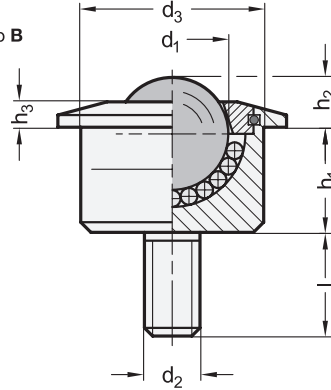

Tip A



Tip B

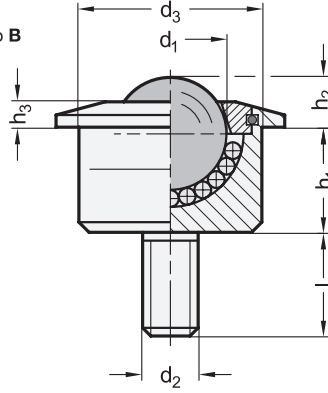

GN 509.5-S-A

Açıklama	Boyut	d ₂	Uzunluk l	d ₁ Bilye	d ₃ ±0.1	h ₁ ±0.3	h ₂ ±0.3	N şeklinde C yükü	⚖
GN 509.5-8-SBL-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	120	25
GN 509.5-8-SNI-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	100	25
GN 509.5-8-SKU-A-M6-15	8	M 6	15	7.9	18	10	2	30	15
GN 509.5-12-SBL-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	250	45
GN 509.5-12-SNI-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	250	45
GN 509.5-12-SKU-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	50	20
GN 509.5-15-SBL-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	600	60
GN 509.5-15-SNI-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	600	60
GN 509.5-15-SKU-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	130	35

GN 509.5-S-B

Açıklama	Boyut	d ₂	Uzunluk l	d ₁ Bilye	d ₃ ±0.1	d ₄	h ₁ ±0.3	h ₂ ±0.3	h ₃	N şeklinde C yükü	⚖
GN 509.5-15-SBL-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	600	70
GN 509.5-15-SNI-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	600	70
GN 509.5-15-SKU-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	130	60

GN 509.5-N-A

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	d ₂	Uzunluk l	d ₁ Bilye	d ₃ ±0.1	h ₁ ±0.3	h ₂ ±0.3	N şeklinde C yükü	⚖
GN 509.5-12-NNI-A-M8-15	12	M 8	15	12.7	22	13.7	3.8	200	20
GN 509.5-15-NNI-A-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	16	5	400	35

GN 509.5-N-B

STAINLESS STEEL

Açıklama	Boyut	d ₂	Uzunluk l	d ₁ Bilye	d ₃ ±0.1	d ₄	h ₁ ±0.3	h ₂ ±0.3	h ₃	N şeklinde C yükü	⚖
GN 509.5-15-NNI-B-M8-15	15	M 8	15	15.8	24	31	11.5	9.5	4.8	400	60

