

Karabinalar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **C**: Açık gözlü
- Tip **E**: Kapalı gözlü (yalnızca paslanmaz çelik olarak mevcuttur)

Çelik **ST**

galvanizli **ZB**

Paslanmaz Çelik **A4**

düz kaplama **BL**

BİLGİ

Karabinalar GN 5299, örneğin aletleri veya başka bileşenleri hızla ve aletsiz bağlamak için veya kaybolmaya karşı güvenceye almak için kullanılır. Karabina elle açılır ve gizli bir yay tarafından serbest bırakıldığında otomatik olarak kapatılır.

İçte preslenmiş, kapalı yuvarlak çarık takılı tip E göz, karabinaların uygun şekilde preslenmiş bir tespit teli yoluyla sabitlenmesini sağlar.

Karabinalar GN 5299 yükleri kaldırmak veya bağlamak için kullanılmamalıdır. Yük kapasitesine ilişkin veriler yaklaşık değerler olup bunlara ilişkin herhangi bir sorumluluk üstlenilmemektedir.

AKSESUAR


- Anahtar halkaları GN 111.3 (bkz. sayfa 903)

TEKNİK BİLGİ


- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)



Tip C

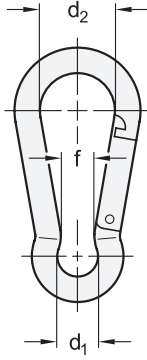

Tip E

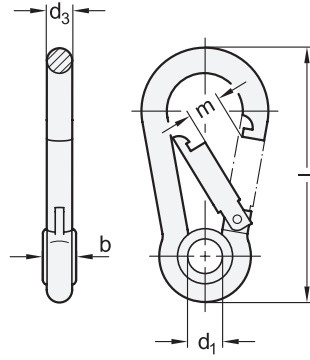

GN 5299-ST

Açıklama	uzunluk l	d1	d2 min.	d3	f min.	m min.	N≈ şeklinde statik yük	📐
GN 5299-C-40-ST-ZB	40	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-ST-ZB	50	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-ST-ZB	60	9	17	6	6.5	8	1200	27

GN 5299-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	uzunluk l	b	d1	d2 min.	d3	f min.	m min.	N≈ şeklinde statik yük	📐
GN 5299-C-40-A4-BL	40	-	6	11	4	4.5	5	500	11
GN 5299-C-50-A4-BL	50	-	8	15	5	5.5	7	1200	16
GN 5299-C-60-A4-BL	60	-	9	17	6	6.5	8	1200	27
GN 5299-E-50-A4-BL	50	5.3	6	15	5	5.5	7	1200	17
GN 5299-E-60-A4-BL	60	6.4	7	17	6	6.5	8	1200	28