

Yıldız topuzlar

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: deliksiz (işlenmemiş)
- Tip **C**: Kör delikli H7
- Tip **D**: dişli geçmeli delikli
- Tip **E**: dişli kör delikli

Alüminyum


- Mat kaplama (tamburlanmış) **MT**
Parlama işareti görünmez
- cilalı **PL**
(yalnızca tip C / D / E)

BİLGİ

GN 5336 yıldız topuzlar dövmedir, bu yüzden sıkı tane yapısı yüksek dayanım kuvveti ve yumuşak bir yüzey yaratır.
Orijinal ELESa tasarımı, ELESa S.p.A ile anlaşmalı olarak artık metal olarak üretilir.

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

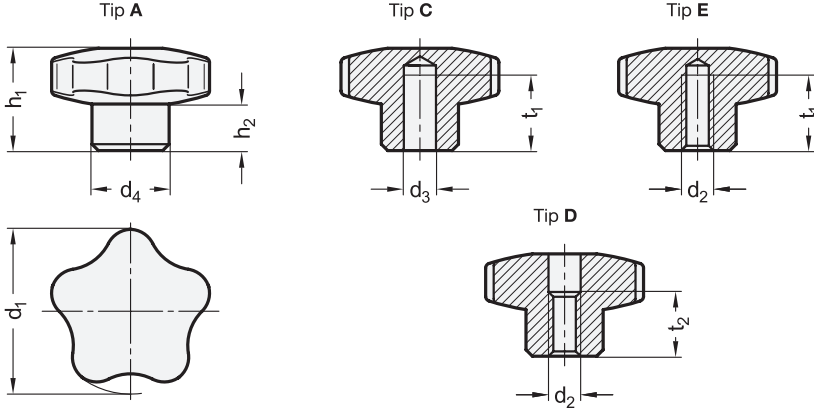

*Yıldız topuzu (MT veya PL) yüzey seçimi ile tamamlamak.

MT	PL
Mat yüzey	Parlatılmış

GN 5336-A

Açıklama	d1	d4	h1 -1	h2 ≈	Δ
GN 5336-40-A-MT	40	14	26	12.5	31
GN 5336-50-A-MT	50	18.5	33	16	69
GN 5336-60-A-MT	60	20.5	41	20	101
GN 5336-70-A-MT	70	25.5	47	23	163

GN 5336-C

Açıklama	d1	d2 H7 Delik	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 min.	t2	Δ
GN 5336-40-B8-C-*	40	B 8	14	25	12.5	15	13	28
GN 5336-50-B10-C-*	50	B 10	18.5	32.5	16	18	16	53
GN 5336-60-B12-C-*	60	B 12	20.5	40	20	22	20	99
GN 5336-70-B16-C-*	70	B 16	25.5	46	23	28	20	148

Ağırlık MT

GN 5336-D

Açıklama	d1	d2 dişli	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 min.	t2	Δ
GN 5336-40-M8-D-*	40	M 8	14	25	12.5	15	13	28
GN 5336-50-M10-D-*	50	M 10	18.5	32.5	16	18	16	40
GN 5336-60-M12-D-*	60	M 12	20.5	40	20	22	20	95
GN 5336-70-M16-D-*	70	M 16	25.5	46	23	28	20	153

GN 5336-E

Açıklama	d1	d2 dişli	d4	h1 -1	h2 ≈	t1 min.	t2	Δ
GN 5336-40-M6-E-*	40	M 6	14	25	12.5	15	13	32
GN 5336-40-M8-E-*	40	M 8	14	25	12.5	15	13	29
GN 5336-50-M8-E-*	50	M 8	18.5	32.5	16	18	16	64
GN 5336-50-M10-E-*	50	M 10	18.5	32.5	16	18	16	61
GN 5336-60-M10-E-*	60	M 10	20.5	40	20	22	20	100
GN 5336-60-M12-E-*	60	M 12	20.5	40	20	22	20	99
GN 5336-70-M12-E-*	70	M 12	25.5	46	23	28	20	153
GN 5336-70-M16-E-*	70	M 16	25.5	46	23	28	20	155

Ağırlık MT