

Üç Loblu Topuzlar

Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: deliksiz
- Tip **E**: dişli kör delikli
- Tip **D**: dişli geçmeli delikli
- Tip **C**: düz kör delikli H7

Paslanmaz Çelik AISI 316L (A4)
mat kumlanmış

BİLGİ


GN 5345.4 Paslanmaz Çelik-Üç loblu topuzlar pürüzsüz ve yalıtımlı bir yüzeyi vardır. Özellikle hijyen gerekliliklerinin yüksek olduğu durumlarda kullanım için uygundur. Şekilleri, nispeten yüksek torkların uygulanmasına izin verir.

İSTEK ÜZERİNE

- çok parlatılmış (PL) (sadece tip D ve E)

TEKNİK BİLGİ

- Komple delik GN 110 (bkz. sayfa A17)
- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

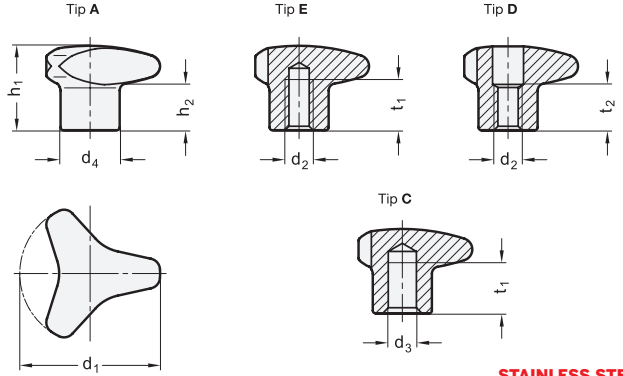

GN 5345.4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3 H7	d4	h1	h2	t1 min.	t2	Δ
GN 5345.4-25-A	25	-	-	12	16	8	-	-	21
GN 5345.4-32-A	32	-	-	15	21	11	-	-	44
GN 5345.4-40-A	40	-	-	18	26	15	-	-	96
GN 5345.4-50-A	50	-	-	21	30	17	-	-	128
GN 5345.4-60-A	60	-	-	25	35	18	-	-	219
GN 5345.4-40-B8-C	40	-	B 8	18	26	15	15	-	70
GN 5345.4-50-B10-C	50	-	B 10	21	30	17	18	-	115
GN 5345.4-60-B12-C	60	-	B 12	25	35	18	22	-	192
GN 5345.4-25-M5-D	25	M 5	-	12	16	8	-	11	19
GN 5345.4-32-M6-D	32	M 6	-	15	21	11	-	13	40
GN 5345.4-40-M6-D	40	M 6	-	18	26	15	-	13	60
GN 5345.4-40-M8-D	40	M 8	-	18	26	15	-	13	67
GN 5345.4-50-M8-D	50	M 8	-	21	30	17	-	16	117
GN 5345.4-50-M10-D	50	M 10	-	21	30	17	-	16	111
GN 5345.4-60-M10-D	60	M 10	-	25	35	18	-	20	197
GN 5345.4-60-M12-D	60	M 12	-	25	35	18	-	20	188
GN 5345.4-25-M5-E	25	M 5	-	12	16	8	10	-	20
GN 5345.4-32-M6-E	32	M 6	-	15	21	11	12	-	41
GN 5345.4-40-M6-E	40	M 6	-	18	26	15	12	-	77
GN 5345.4-40-M8-E	40	M 8	-	18	26	15	15	-	71
GN 5345.4-50-M8-E	50	M 8	-	21	30	17	15	-	120
GN 5345.4-50-M10-E	50	M 10	-	21	30	17	18	-	115
GN 5345.4-60-M10-E	60	M 10	-	25	35	18	18	-	202
GN 5345.4-60-M12-E	60	M 12	-	25	35	18	22	-	195