

Ayak plakaları

**DIN 6332 Başsız Vidalar için /
DIN 6304 Tommy Vidalar için / DIN 6306, Çelik**

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **N**: plastik kapaksız
- Tip **G**: kayan plastik kapaklı
- Tip **R**: kaymayan plastik kapaklı

Ayak plakası

Galvanizli çelik, mavi pasifleştirilmiş

Tespit yayı

Paslanmaz Çelik AISI 301

Plastik kapaklar

- Tip G
Teknopolimer (Poliasetal POM)
Krem RAL 9001
- Tip R
Elastomer (TPE)
Sertlik $\approx$ 75 Shore A
Siyah



BİLGİ

GN 6311.3 ayak plakaları, pivot eksenli vidalarla birlikte kullanılır (başsız vidalar DIN 6332 (bkz. sayfa 912), Tommy vidalar DIN 6304 (bkz. sayfa 407), DIN 6306 (bkz. sayfa 409) cihaz ve mekanizmaları kurmak ve dengelemek için.

Sabit tespit halkasının özel şekli sayesinde, ayak plakası eksene kolayca takılıp çıkartılabilir.




Plastik kapaklı G ve R tipleri hassas yüzeylere zarar gelmesini önler. Geniş plaka çapı dı nedeniyle, temas basıncı kabul edilebilir sınırlar içinde kalır.

AKSESUAR


- Başsız vidalar DIN 6332 (bkz. sayfa 912)
- Kollu vidalar DIN 6304 (bkz. sayfa 407)
- Kollu vidalar DIN 6306 (bkz. sayfa 409)




TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)




Uygulama örneği

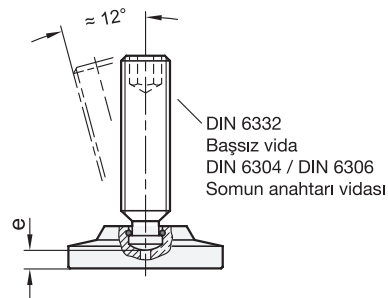



Uygulama örneği

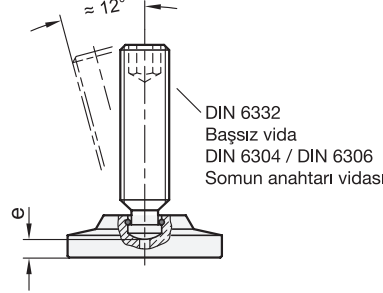

GN 6311.3-N

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.3-50-11,5-N	50	11.5	9.2	3.7	M 12	133
GN 6311.3-50-13,5-N	50	13.5	12.5	4	M 16	140
GN 6311.3-60-13,5-N	60	13.5	12.5	4	M 16	227
GN 6311.3-60-15,5-N	60	15.5	16.5	4.3	M 20	237
GN 6311.3-80-18-N	80	18	12.5	8	M 16	459
GN 6311.3-80-20-N	80	20	16.5	8.3	M 20	476
GN 6311.3-100-20-N	100	20	12.5	11	M 16	823
GN 6311.3-100-22-N	100	22	16.5	11.3	M 20	839

GN 6311.3-G

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.3-50-11,5-G	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	126
GN 6311.3-50-13,5-G	50	13.5	12.5	4	2	M 16	133
GN 6311.3-60-13,5-G	60	13.5	12.5	4	2	M 16	217
GN 6311.3-60-15,5-G	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	227

GN 6311.3-R

Açıklama	d ₁	h	d ₂ +0.2	e ≈	s	başsız vida DIN 6332 için uygun	⚖
GN 6311.3-50-11,5-R	50	11.5	9.2	3.7	2	M 12	114
GN 6311.3-50-13,5-R	50	13.5	12.5	4	2	M 16	122
GN 6311.3-60-13,5-R	60	13.5	12.5	4	2	M 16	197
GN 6311.3-60-15,5-R	60	15.5	16.5	4.3	2	M 20	207
GN 6311.3-80-18-R	80	18	12.5	8	2.5	M 16	422
GN 6311.3-80-20-R	80	20	16.5	8.3	2.5	M 20	438
GN 6311.3-100-20-R	100	20	12.5	11	3	M 16	773
GN 6311.3-100-22-R	100	22	16.5	11.3	3	M 20	787

