

Küresel rondelalar

Çelik / Paslanmaz Çelik, birleştirilmiş

ÖZELLİKLER

Çelik versiyon

Çelik **ST**

Sertleştirilmiş çelik kasa

dışi sertleştirilmiş

her yöne derinliği 0,2 ila 0,4 mm

sertlik (550 + 100) HV 10

Paslanmaz Çelik versiyon

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**


BİLGİ

GN 6319.1 küresel rondela kombinasyonları erkek ve dişi küresel rondelalar için "sökülemez" bir bağlantı sağlar DIN 6319 (bkz. sayfa 962).

Basitçe saklanabilir ve hızlı ve etkili kurulumu izin verirler.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

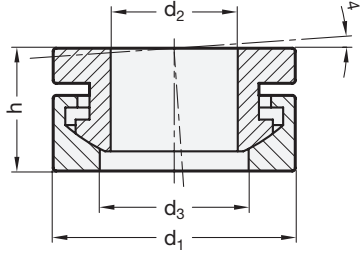

GN 6319.1

Açıklama	d1	d2	d3	h	Vida için	kN şeklinde statik yük F	⚖
GN 6319.1-13-ST	13	6.4	7.4	7	M 6	9	4
GN 6319.1-17-ST	17	8.4	9.7	8.5	M 8	17	9
GN 6319.1-21-ST	21	10.5	12	10.5	M 10	26	17
GN 6319.1-25-ST	25	13	14.8	13	M 12	38	28
GN 6319.1-32-ST	32	17	19.7	17	M 16	73	62
GN 6319.1-40-ST	40	21	24.6	20.3	M 20	117	114

GN 6319.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	h	Vida için	kN şeklinde statik yük F	⚖
GN 6319.1-13-NI	13	6.4	7.4	7	M 6	6	4
GN 6319.1-17-NI	17	8.4	9.7	8.5	M 8	12	9
GN 6319.1-21-NI	21	10.5	12	10.5	M 10	16	18
GN 6319.1-25-NI	25	13	14.8	13	M 12	24	20
GN 6319.1-32-NI	32	17	19.7	17	M 16	45	60
GN 6319.1-40-NI	40	21	24.6	20.3	M 20	71	110

