

El topuzları

Plastik, Çelik Burç, Artırılmış Kenetleme Gücüyle

ÖZELLİKLER

- Plastik
- Teknopolimer (Poliamid PA)
- darbeye dayanıklı
- siyah, mat dokulu kaplama

Burçlar
yüksek kaliteli çelik
nitrürlenmiş, karartılmış

BİLGİ

GN 6335.9 el topuzları, eksenel bilyalı yatak aracılığıyla topuza bağlanan kenetleme temas alanına sahiptir. Bu da şu avantajları ortaya çıkarmıştır:




Katlanan kavrama kuvvetinde sürtünme muazzam derecede düşer. Bağlanan parça ve yıldız topuz ile temas alanı arasında herhangi bir hareket olmaz ki bu da kavrama alanında herhangi bir çizme olmasını iyi derecede düşürür. Ek olarak sünme faktörünün düşürülmesi önyüklemenin artırılması ile başarılabilir.

İSTEK ÜZERİNE

- dişli saplamalı

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)

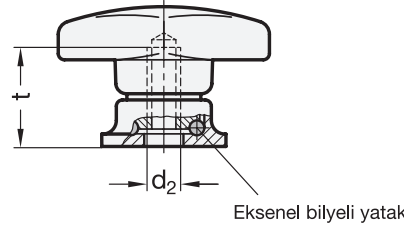

GN 6335.9

Açıklama	d1	d2	d3	h1	h2	t min.	⚖
GN 6335.9-40-M6	40	M 6	24	27	15.5	14.5	40
GN 6335.9-50-M8	50	M 8	25	34	22.5	15	68
GN 6335.9-63-M10	63	M 10	30	41	26.5	19	105
GN 6335.9-80-M12	80	M 12	35	54	34	28.5	185

