

Çabuk sökülen yıldız topuzlar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

Plastik

Teknopolimer (Poliamid PA)

- darbeye dayanıklı
- siyah, mat dokulu kaplama

Burçlar

Galvanizli çelik, mavi ile pasifleştirilmiş

Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

BİLGİ



Çabuk sökülen yıldız düğmeler GN 6336.3, düğmenin sökme işleminden sonra tamamen çıkartılarak tekrar kenetlenmek üzere hızlıca yeniden takılması gerektiği uygulamalarda kullanılır.

Düğme, dişli dingil üzerine yan yatmış şekildedir. Pozisyondayken, düğme somun ve dingil üzerindeki iki dişin birbirine geçmesi için düz bir konuma getirilir. Somun, daha sonra, kenetlenmeyi sağlamak için sadece bir dönme hareketi ile döndürülmelidir.


İşlevsel güvenlik sadece tutma yüzeyi ile dişli saplamanın doğru açısının hizada olması ile olur.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz Çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

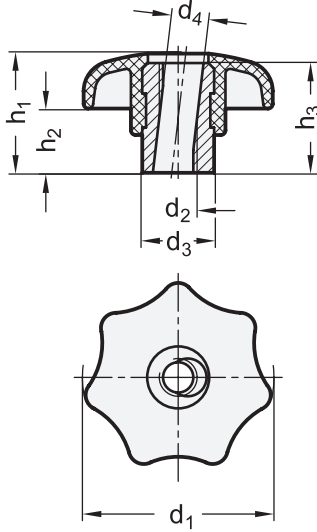

Dişli cıvata > h₃

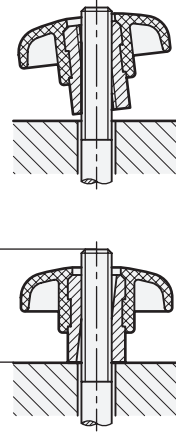

GN 6336.3-ST

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	△
GN 6336.3-40-M8	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10	50	M 10	20	10.5	32	17	29	61
GN 6336.3-63-M12	63	M 12	26	13	40	21	36	121

GN 6336.3-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	d3	d4	h1	h2 ≈	h3 min.	△
GN 6336.3-40-M8-NI	40	M 8	16	8.4	26	14	23.5	32
GN 6336.3-50-M10-NI	50	M 10	20	10.5	32	17	29	59
GN 6336.3-63-M12-NI	63	M 12	26	13	40	21	36	131