

Boru şeklinde kollar

Alüminyum Boru / Paslanmaz Çelik,
Kol Bacakları Plastik

ÖZELLİKLER

Kol borusu

1.5 duvar kalınlığı

- Alüminyum
 - Plastik kaplama
 - siyah, RAL 9005, dokulu kaplama **SW**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **EL**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama
 - anotlanmış, doğal renk **ELG**
 - Kol bacakları / Kapak: açık gri, mat kaplama
- Paslanmaz Çelik AISI 304
 - Zemin, mat parlak yüzey **NG**
 - Kol bacakları / Kapak: siyah, mat kaplama

Kol bacakları

Plastik Poliamid (PA)

- cam elyafı takviyeli
- 100 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Dişli burç çelik, galvanizli

Kapaklar

Plastik, termoplastik elastomer (TPE)

BİLGİ


Geniş seçenek aralıkları ve klasik tasarımları sayesinde, GN 666 boru biçimli kollar çoğu uygulama için mükemmel tercihtir.

Modüler yapısı sayesinde, özel uzunluklar karşılaştırmalı olarak küçük birimli metrajlarda bile mevcuttur. Büyük kollar, ek merkez destekleri ile temin edilir.



TEKNİK BİLGİ

- Yük oranı bilgisi (bkz. sayfa A35)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

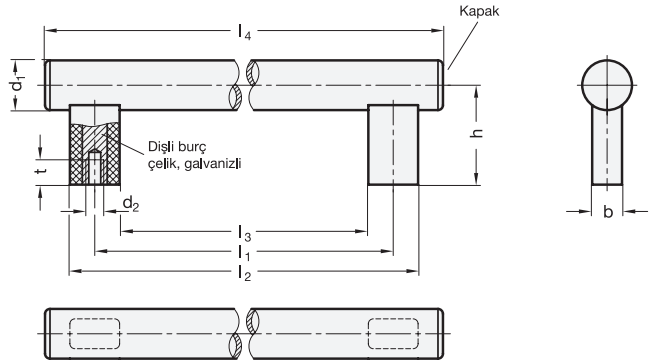

GN 666-SW

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	⚖
GN 666-30-M6-200-SW	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-SW	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-SW	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-SW	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-SW	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-SW	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-SW	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-SW	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-SW	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-SW	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-SW	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-SW	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-SW	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-SW	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-EL

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-EL	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-EL	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-EL	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-EL	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-EL	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-EL	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-EL	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-EL	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-EL	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-EL	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-EL	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-EL	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-EL	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-EL	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-ELG

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-ELG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	220
GN 666-30-M6-250-ELG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	230
GN 666-30-M6-300-ELG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	265
GN 666-30-M6-350-ELG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	280
GN 666-30-M6-400-ELG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	300
GN 666-30-M6-500-ELG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	330
GN 666-30-M6-600-ELG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	365
GN 666-30-M8-200-ELG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	230
GN 666-30-M8-250-ELG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	240
GN 666-30-M8-300-ELG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	266
GN 666-30-M8-350-ELG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	280
GN 666-30-M8-400-ELG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	320
GN 666-30-M8-500-ELG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	340
GN 666-30-M8-600-ELG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	370

GN 666-NG

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1 ±0.5	b	h	l2	l3	l4	t min.	
GN 666-30-M6-200-NG	30	M 6	200	18	60	230	170	265	12	373
GN 666-30-M6-250-NG	30	M 6	250	18	60	280	220	315	12	437
GN 666-30-M6-300-NG	30	M 6	300	18	60	330	270	365	12	462
GN 666-30-M6-350-NG	30	M 6	350	18	60	380	320	415	12	480
GN 666-30-M6-400-NG	30	M 6	400	18	60	430	370	465	12	650
GN 666-30-M6-500-NG	30	M 6	500	18	60	530	470	565	12	674
GN 666-30-M6-600-NG	30	M 6	600	18	60	630	570	665	12	800
GN 666-30-M8-200-NG	30	M 8	200	18	60	230	170	265	15	350
GN 666-30-M8-250-NG	30	M 8	250	18	60	280	220	315	15	410
GN 666-30-M8-300-NG	30	M 8	300	18	60	330	270	365	15	445
GN 666-30-M8-350-NG	30	M 8	350	18	60	380	320	415	15	534
GN 666-30-M8-400-NG	30	M 8	400	18	60	430	370	465	15	600
GN 666-30-M8-500-NG	30	M 8	500	18	60	530	470	565	15	700
GN 666-30-M8-600-NG	30	M 8	600	18	60	630	570	665	15	820

