

Yarı ayrı ayar bilezikleri

Paslanmaz Çelik, flanş delikli

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: iki açık delikli
- Tip **B**: soket başlı kapak vidaları için iki havşa delikli
- Type **C**: iki vida açılmış delikli

Paslanmaz Çelik AISI 316LHC **NI**

Sinterlenmiş

DIN 912 soket kapaklı vida

Paslanmaz Çelik AISI 304

BİLGİ

GN 7062.2 yarı ayrı ayar bilezikleriyle, örn. dingiller yuvaya veya çarka bağlanır ve pullar şaftlar üzerine takılır. Şaftlar ve dingillerin yüzeyine zarar vermeden yiv yüksekliğini azaltarak yüksek bir sıkıştırma kuvvetiyle güvenle ve kolayca monte edilebilirler.

Boyut $d_1 = 30 - 36$ için d_3 dış, açık delik olarak tasarlanmıştır; boyut $d_1 = 42$ ve üzeri için kör delik olarak tasarlanmıştır.


- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)


AKSESUAR

- Ayarlanabilir el manivelaları GN 311 (bkz. sayfa)
- Sönüm pulu GN 7062.30 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

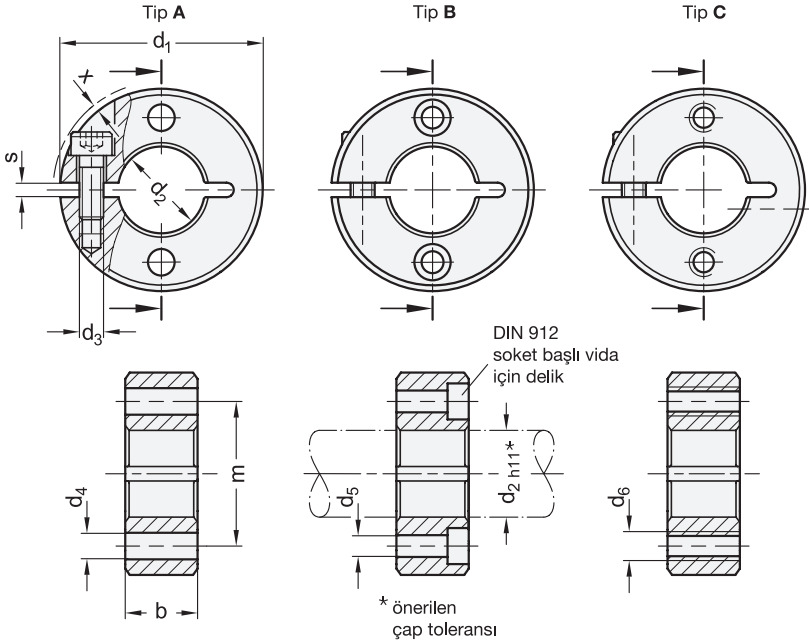

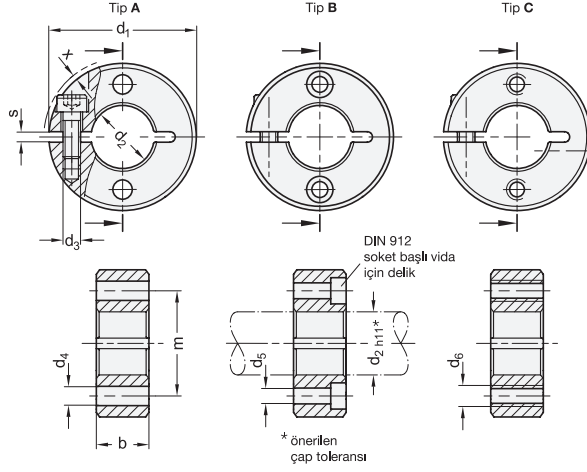

GN 7062.2

STAINLESS STEEL

Description	d ₁	d ₂ H10 Delik serileri	b ±0.2	d ₃	d ₄	d ₅	d ₆	m Delik serileri	s	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	
GN 7062.2-30-B12-NI-A	30	B 12	11	M 4	4.5	-	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-A	32	B 14	11	M 4	4.5	-	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	41
GN 7062.2-36-B15-NI-A	36	B 15	13	M 5	5.5	-	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	62
GN 7062.2-36-B16-NI-A	36	B 16	13	M 5	5.5	-	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-42-B18-NI-A	42	B 18	15	M 5	5.5	-	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-A	42	B 20	15	M 5	5.5	-	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	99
GN 7062.2-48-B22-NI-A	48	B 22	15	M 5	6.5	-	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	123
GN 7062.2-48-B25-NI-A	48	B 25	15	M 5	6.5	-	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	112
GN 7062.2-55-B28-NI-A	55	B 28	15	M 6	6.5	-	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	155
GN 7062.2-55-B30-NI-A	55	B 30	15	M 6	6.5	-	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	145
GN 7062.2-60-B32-NI-A	60	B 32	15	M 6	6.5	-	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	190
GN 7062.2-60-B35-NI-A	60	B 35	15	M 6	6.5	-	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-A	65	B 40	15	M 6	6.5	-	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	181
GN 7062.2-30-B12-NI-B	30	B 12	11	M 4	-	3.5	-	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	37
GN 7062.2-32-B14-NI-B	32	B 14	11	M 4	-	3.5	-	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	44
GN 7062.2-36-B15-NI-B	36	B 15	13	M 5	-	4.5	-	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	61
GN 7062.2-36-B16-NI-B	36	B 16	13	M 5	-	4.5	-	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	60
GN 7062.2-42-B18-NI-B	42	B 18	15	M 5	-	4.5	-	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	97
GN 7062.2-42-B20-NI-B	42	B 20	15	M 5	-	4.5	-	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	90
GN 7062.2-48-B22-NI-B	48	B 22	15	M 5	-	5.5	-	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	122
GN 7062.2-48-B25-NI-B	48	B 25	15	M 5	-	5.5	-	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	111
GN 7062.2-55-B28-NI-B	55	B 28	15	M 6	-	5.5	-	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	154
GN 7062.2-55-B30-NI-B	55	B 30	15	M 6	-	5.5	-	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	144
GN 7062.2-60-B32-NI-B	60	B 32	15	M 6	-	5.5	-	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	198
GN 7062.2-60-B35-NI-B	60	B 35	15	M 6	-	5.5	-	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	160
GN 7062.2-65-B40-NI-B	65	B 40	15	M 6	-	5.5	-	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	179
GN 7062.2-30-B12-NI-C	30	B 12	11	M 4	-	-	M 4	21	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	38
GN 7062.2-32-B14-NI-C	32	B 14	11	M 4	-	-	M 4	23	2.1	0.7	GN 311-30-M4-12-SW	45
GN 7062.2-36-B15-NI-C	36	B 15	13	M 5	-	-	M 5	25.5	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	69
GN 7062.2-36-B16-NI-C	36	B 16	13	M 5	-	-	M 5	26	2.1	1.4	GN 311-30-M5-13-SW	68
GN 7062.2-42-B18-NI-C	42	B 18	15	M 5	-	-	M 5	30	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	98
GN 7062.2-42-B20-NI-C	42	B 20	15	M 5	-	-	M 5	31	3	0.6	GN 311-30-M5-15-SW	93
GN 7062.2-48-B22-NI-C	48	B 22	15	M 5	-	-	M 6	35	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	125
GN 7062.2-48-B25-NI-C	48	B 25	15	M 5	-	-	M 6	36.5	3	0	GN 311-45-M5-16-SW	114
GN 7062.2-55-B28-NI-C	55	B 28	15	M 6	-	-	M 6	41.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-55-B30-NI-C	55	B 30	15	M 6	-	-	M 6	42.5	3	0.5	GN 311-45-M6-18-SW	146
GN 7062.2-60-B32-NI-C	60	B 32	15	M 6	-	-	M 6	46	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	191
GN 7062.2-60-B35-NI-C	60	B 35	15	M 6	-	-	M 6	47.5	4	0.4	GN 311-45-M6-19-SW	162
GN 7062.2-65-B40-NI-C	65	B 40	15	M 6	-	-	M 6	52.5	4	0.5	GN 311-45-M6-20-SW	184