

Ayrı Şaft Bilezikleri

Çelik / Paslanmaz Çelik / Alüminyum

ÖZELLİKLER

Çelik Versiyon ST

Sinterlenmiş Çelik (Distaloy AB)
buharla oksitlenmiş siyah
DIN 912 soket kapaklı vida
Çelik, düz

Paslanmaz Çelik Versiyon NI

Sinterlenmiş AISI 316LHC
Soket başlı kapaklı vida DIN 912-A2

Paslanmaz Çelik Versiyon A4

Tornalanmış AISI 316
Kaynaklanabilir
DIN 912-A4 soket kapaklı vida

Alüminyum Versiyon AL

- Tornalanmış, tamburlu
- Soket başlı kapaklı vida DIN 912-A2

BİLGİ

GN 707.2 ayrı şaft bilezikleri, ölçü bakımından yarı ayrı şaft bilezikleri GN 706.2 (bkz. sayfa). Bunlar, bir eksenel montaj mümkün olmadığında kullanılır. Bu şaft bilezikleri, yuva yüksekliği yüksek kenetleme kuvvetiyle azaltılarak güvenli ve basitçe monte edilebilir ve böylece örneğin, bir uç durdurma görevi görebilir. Şaftın veya aksın yüzeyi zarar görmez.

$d_1 = 16$ ila 36 , boyutları için, d_3 bir geçmeli deliktir; $d_1 = 42$, den başlayarak d_3 bir dişli kör deliktir.

- Ayar Bileziği Tiplerinin Listesi (bkz. sayfa)

AKSESUAR

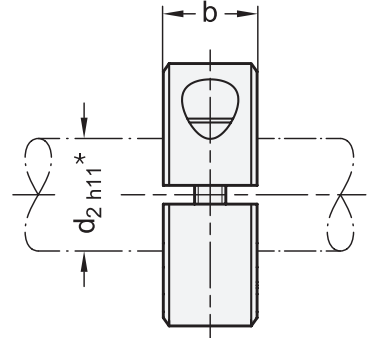
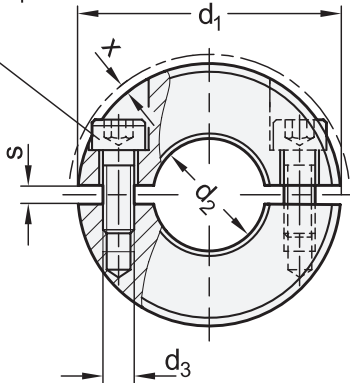
- Ayarlanabilir el manivelaları GN 311 (bkz. sayfa)
- Sonlandırma Rondelası GN 7072.30 (bkz. sayfa)



TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)


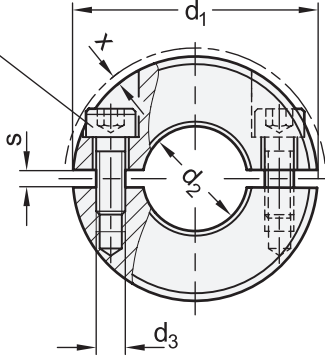
DIN 912
soket başlı kapak vidası



* önerilen
çap toleransı

DIN 912

soket başlı kapak vidası

* önerilen
çap toleransı

GN 707.2-ST

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-ST	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-ST	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-ST	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-ST	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-ST	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	30
GN 707.2-30-B12-ST	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	39
GN 707.2-32-B14-ST	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	43
GN 707.2-36-B15-ST	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	60
GN 707.2-36-B16-ST	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	64
GN 707.2-42-B18-ST	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	104
GN 707.2-42-B20-ST	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	98
GN 707.2-48-B22-ST	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	134
GN 707.2-48-B25-ST	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	120
GN 707.2-55-B28-ST	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-ST	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	140
GN 707.2-60-B32-ST	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	187
GN 707.2-60-B35-ST	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	170
GN 707.2-65-B40-ST	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	189


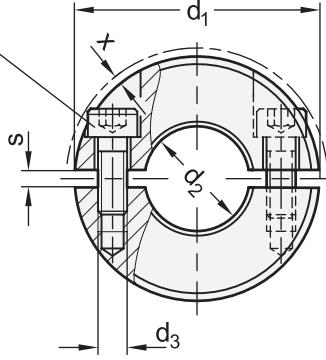
GN 707.2-AL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-AL	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	8
GN 707.2-22-B8-AL	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	9
GN 707.2-26-B10-AL	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	14
GN 707.2-30-B12-AL	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	6
GN 707.2-32-B14-AL	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	20
GN 707.2-36-B15-AL	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	31
GN 707.2-36-B16-AL	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	30
GN 707.2-42-B18-AL	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	46
GN 707.2-42-B20-AL	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	43
GN 707.2-48-B22-AL	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	58
GN 707.2-48-B25-AL	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	54
GN 707.2-55-B28-AL	55	B 28	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	72
GN 707.2-55-B30-AL	55	B 30	15	M 6	3	0.5	311-45-M6-18-SW	70
GN 707.2-60-B32-AL	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	82
GN 707.2-60-B35-AL	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	76
GN 707.2-65-B40-AL	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	84

* önerilen çap toleransı

DIN 912

soket başlı kapak vidası

* önerilen
çap toleransı

GN 707.2-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ H10	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 707.2-16-B4-NI	16	B 4	9	M 3	2.1	1.2	-	10
GN 707.2-16-B5-NI	16	B 5	9	M 3	2.1	1.2	-	11
GN 707.2-20-B6-NI	20	B 6	9	M 3	2.1	1.2	-	16
GN 707.2-22-B8-NI	22	B 8	9	M 3	2.1	1	-	18
GN 707.2-26-B10-NI	26	B 10	11	M 4	2.1	1.6	-	31
GN 707.2-30-B12-NI	30	B 12	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	38
GN 707.2-32-B14-NI	32	B 14	11	M 4	2.1	0.7	311-30-M4-12-SW	42
GN 707.2-36-B15-NI	36	B 15	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	69
GN 707.2-36-B16-NI	36	B 16	13	M 5	2.1	1.4	311-30-M5-13-SW	63
GN 707.2-42-B18-NI	42	B 18	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	105
GN 707.2-42-B20-NI	42	B 20	15	M 5	3	0.6	311-30-M5-15-SW	93
GN 707.2-48-B22-NI	48	B 22	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-48-B25-NI	48	B 25	15	M 5	3	0	311-45-M5-16-SW	110
GN 707.2-55-B28-NI	55	B 28	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	165
GN 707.2-55-B30-NI	55	B 30	15	M 6	3	0.4	311-45-M6-18-SW	145
GN 707.2-60-B32-NI	60	B 32	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	188
GN 707.2-60-B35-NI	60	B 35	15	M 6	4	0.4	311-45-M6-19-SW	150
GN 707.2-65-B40-NI	65	B 40	15	M 6	4	0.5	311-45-M6-20-SW	180

GN 707.2-A4

STAINLESS STEEL

Açıklama	d ₁	d ₂ E8	b ±0.2	d ₃	s	x ≈ Maks. çıkıntı kapak dişinin	Ayarlanabilir el manivelası için d ₃	⚖
GN 707.2-20-B6-A4	20	B 6	9	M 3	1.6	1.2	-	18
GN 707.2-22-B8-A4	22	B 8	9	M 3	1.6	1	-	21
GN 707.2-26-B10-A4	26	B 10	11	M 4	1.6	1.6	-	35
GN 707.2-30-B12-A4	30	B 12	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	45
GN 707.2-32-B14-A4	32	B 14	11	M 4	1.6	0.7	311-30-M4-12-SW	50
GN 707.2-36-B15-A4	36	B 15	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	76
GN 707.2-36-B16-A4	36	B 16	13	M 5	1.6	1.4	311-30-M5-13-SW	75
GN 707.2-42-B18-A4	42	B 18	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	120
GN 707.2-42-B20-A4	42	B 20	15	M 5	1.6	0.6	311-30-M5-15-SW	110
GN 707.2-48-B22-A4	48	B 22	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	153
GN 707.2-48-B25-A4	48	B 25	15	M 5	1.6	0	311-45-M5-16-SW	138
GN 707.2-55-B28-A4	55	B 28	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	185
GN 707.2-55-B30-A4	55	B 30	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-18-SW	170
GN 707.2-60-B32-A4	60	B 32	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	220
GN 707.2-60-B35-A4	60	B 35	15	M 6	1.6	0.4	311-45-M6-19-SW	180
GN 707.2-65-B40-A4	65	B 40	15	M 6	1.6	0.5	311-45-M6-20-SW	225