

Referans flanşlar

GN 723.4 kontrol topuzları için, Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tip

- Tip A: Sürtünme halkalı
- Tip B: Sürtünme halkasız

Flanş

Alüminyum

- anotlanmış, siyah
- Referans oku
 - beyaz
 - Lazerle kazınmış

Kenetleme halkası

Kauçuk

Sürtünme halkası

Plastik Poliamid (PA)




BİLGİ

GN 723.3 referans flanşlar şu kontrol topuzları ile birlikte kullanılır GN 723.4 (bkz. sayfa 604) ile kombine edilebilir ve bu flanşlar aşağıdaki avantajları sağlar:

- kontrol topuzu ölçeğiyle aynı hizaya gelmek için bir referans işareti bulunur,
- kontrol mili için ek destek sunarlar,
- sürtünme halkalı versiyon, kontrol topuzunun titreşim ile beklenmedik şekilde hareket etmesini önler.

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)
- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

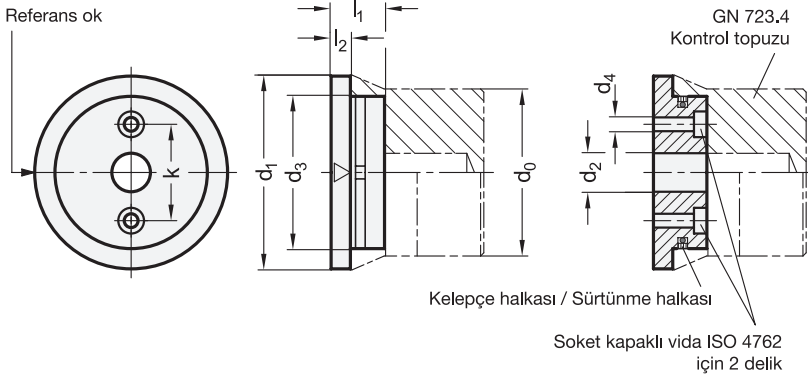

Kelepçe halkası / Sürtünme halkası

Soket kapaklı vida ISO 4762 için 2 delik

GN 723.3-A

Açıklama	d0 Kontrol topuzu Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-A	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-A	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-41-B8-A	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	32
GN 723.3-50-B8-A	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	63
GN 723.3-50-B10-A	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	55

GN 723.3-B

Açıklama	d0 Kontrol topuzu Ø GN 723.4	d1	d2 H8	d3 -0.1	d4	k	l1	l2	⚖
GN 723.3-33,5-B6-B	27	33.5	B 6	23.3	3.4	13	11.2	4	15
GN 723.3-41-B6-B	34	41	B 6	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-41-B8-B	34	41	B 8	29.3	3.4	18	14.2	5	31
GN 723.3-50-B8-B	42	50	B 8	37.3	4.5	24	16.2	5	55
GN 723.3-50-B10-B	42	50	B 10	37.3	4.5	24	16.2	5	51