

Kanat düğmeleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **N**: nötr
- Tip **M**: ok ile
- Tip **S**: 0...9, 20 ölçek ölçüleri ile

Topuz

- Alüminyum
- anotlanmış, doğal renk
- Tip M için ok
Lazerle kazınmış
- Tip S için ölçek
Lazerle kazınmış

Ayar vidası DIN 916

- Paslanmaz çelik
- iç altıgen ve dişli noktali

BİLGİ

GN 723.4 kontrol topuzları, referans flanşlar GN 723.3 (bkz. sayfa 605) ile kombine edilebilir ve bu flanşlar aşağıdaki avantajları sağlar:

- kontrol topuzlarının üzerindeki ölçeğe karşılık gelen bir referans işaret ile sunulur
- kontrol şaftına ek destek verirler
- sürtünme halkalı versiyonu, titreşim yüzünden oluşan beklenmeyen hareketi önler.

Kontrol topuzları üzerindeki ölçek ve ok, kalıcı olarak işaretlenmiştir ve kolayca görülebilir. Standart ölçeğin (Tip S) yanı sıra, her tip ölçü çizgisi ile temin edilebilirler.

Ölçeğin tasarımı, numaralandırma işlemi, numaralandırma pozisyonu ve numaralandırma sırası ile ilgili olarak lütfen sipariş formu üzerindeki ölçeklendirme topuzları planına bakın "Bölmeler nasıl sipariş edilir" (bkz. sayfa 594).



AKSESUAR

- GN 723.3 Referans flanşlar (bkz. sayfa 605)
- GN 826 Tutturma elemanları (ayarlanabilir miller için) (bkz. sayfa 960)


İSTEK ÜZERİNE


- Özel ölçü çizgileri (bkz. "Bölmeler nasıl sipariş edilir")

TEKNİK BİLGİ

- Bölmeler nasıl sipariş edilir (bkz. sayfa 594)
- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

Referans flanş GN 723.3 ile birleştirilmiş kontrol topuzu GN 723.4

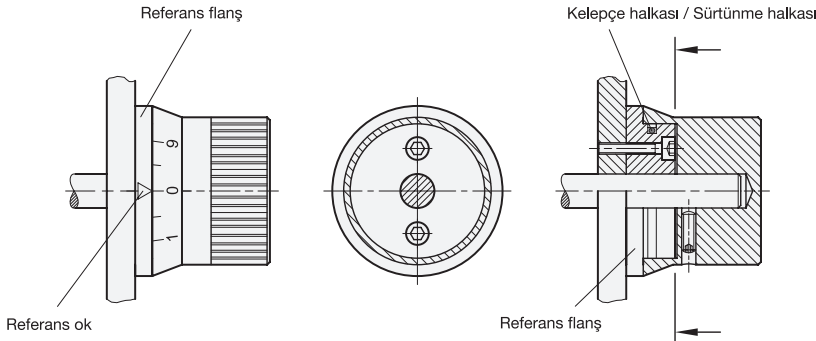

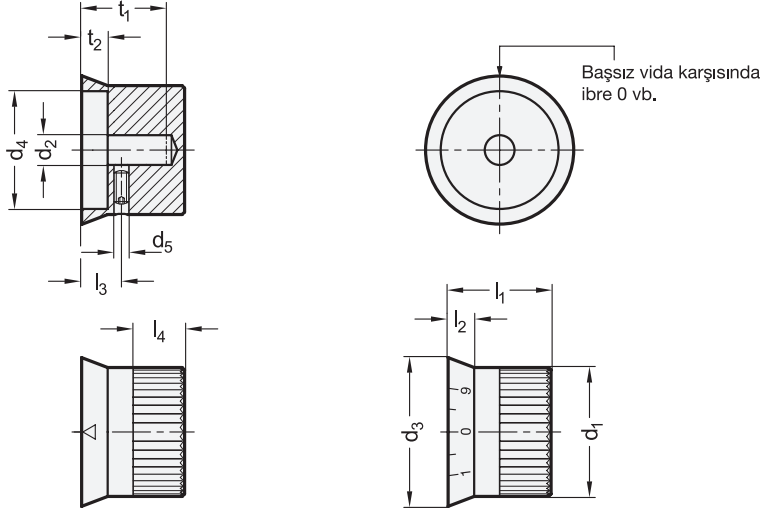

GN 723.4-N

Açıklama	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-N	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-N	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-N	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-N	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-N	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-M

Açıklama	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-M	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-M	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-M	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-M	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-M	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

GN 723.4-S

Açıklama	d1	d2 H8	d3 -0.2	d4	d5	l1	l2	l3	l4	t1 min.	t2	⚖
GN 723.4-27-B6-S	27	B 6	33.5	23.5	M 4	25.5	7.5	10.5	12.5	23.5	7.5	38
GN 723.4-34-B6-S	34	B 6	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	66
GN 723.4-34-B8-S	34	B 8	41	29.5	M 5	29.5	9.5	13.5	13	26.5	9.5	60
GN 723.4-42-B8-S	42	B 8	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	101
GN 723.4-42-B10-S	42	B 10	50	37.5	M 5	33.5	10.5	15.5	15	30.5	11.5	100

