

Kanat düğmeleri

Alüminyum

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **A**: ok ile
- Tip **B**: nötr, gösterge noktası veya ölçeklendirme olmadan
- Tip **S**: 0...9, 20 ölçek ölçüleri ile

Tanıtma no.

- No. **1**: başsız vida ile
- No. **2**: halka ile

Topuz

Alüminyum

- anotlanmış, siyah
- Tip A için ok
- Beyaz, lazer kazınmış
- Tip S için ölçek
- Beyaz, lazer kazınmış

Kapak

plastik, açık gri

Halka / altıgen somun

Pirinç

Ayar vidası DIN 916

Paslanmaz çelik

iç altıgen ve dişli noktalı



BİLGİ

GN 726.1 kontrol topuzlarının açık gri kaplaması, şaft ucu gibi sabitleme parçalarını kaplar. Kaplama ayrıca logo ve diğer sembollerini içinde barındırır.

Halka versiyonu, ölçekli ve oklu tiplerin basitçe ayarlanmasına izin verir.

Kontrol topuzları üzerindeki ölçek ve ok, kalıcı olarak işaretlenmiştir ve kolayca görülebilir, çünkü kazılı "alüminyum renkli" numaralar, siyah anotlanmış yüzeyle kontrast oluşturur.

Standart ölçeğin (Tip S) yanı sıra, kontrol topuzları her tip ölçü çizgisi ile temin edilebilir.

Ölçeğin tasarımı, numaralandırma işlemi, numaralandırma pozisyonu ve numaralandırma sırası ile ilgili olarak lütfen sipariş formu üzerindeki ölçeklendirme topuzları planına bakın "Bölmeler nasıl sipariş edilir" (bkz. sayfa 594).

AKSESUAR


- GN 826 Tutturma elemanları (ayarlanabilir miller için) (bkz. sayfa 960)


İSTEK ÜZERİNE

- Özel ölçü çizgileri (bkz. "Bölmeler nasıl sipariş edilir")

TEKNİK BİLGİ

- Bölmeler nasıl sipariş edilir (bkz. sayfa 594)
- ISO Temel Toleranslar (bkz. sayfa A21)

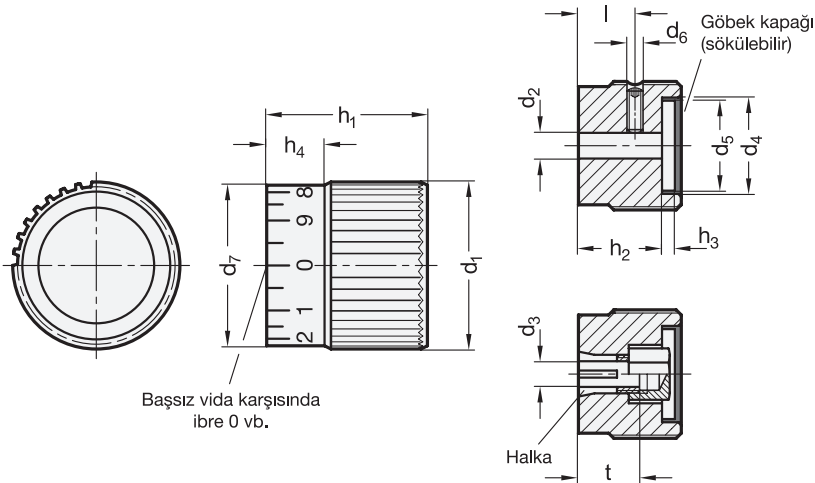

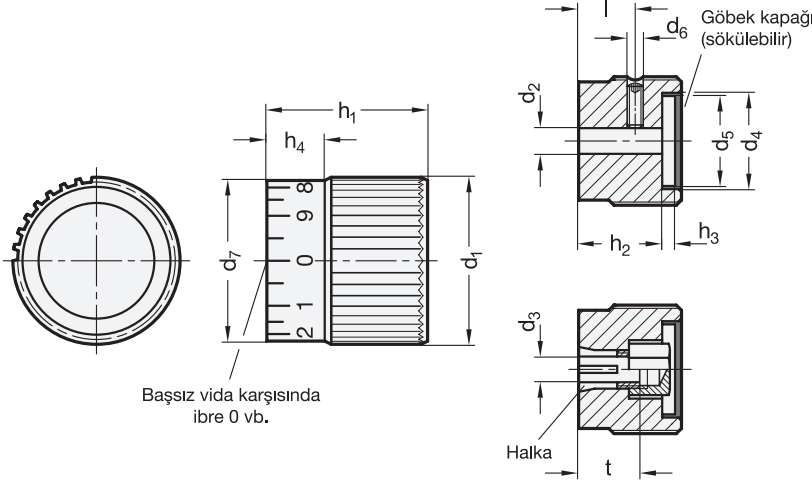

GN 726.1-A

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3 Halka	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Uzunluk l	t	
GN 726.1-22-B5-A-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-A-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-A-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-A-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-A-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-A-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-A-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-A-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-A-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-B

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3 Halka	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Uzunluk l	t	
GN 726.1-22-B5-B-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-B-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-B-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-B-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-B-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-B-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-B-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-B-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-B-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103

GN 726.1-S

Açıklama	d1	d2 H8 Delik	d3 Halka	d4	d5	d6	d7	h1	h2	h3	h4	Uzunluk l	t	
GN 726.1-22-B5-S-1	22	B 5	-	16	14	M 4	20	22	16	4.3	8	12.5	-	17
GN 726.1-27-Z6-S-2	27	-	Z 6	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	37
GN 726.1-27-B6-S-1	27	B 6	-	20	18	M 4	25	26	20	4.3	9	14	14	32
GN 726.1-34-Z8-S-2	34	-	Z 8	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	65
GN 726.1-34-B6-S-1	34	B 6	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	59
GN 726.1-34-B8-S-1	34	B 8	-	25	23	M 5	32	30	24	4.2	10	15	17	58
GN 726.1-42-Z10-S-2	42	-	Z 10	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	112
GN 726.1-42-B8-S-1	42	B 8	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	102
GN 726.1-42-B10-S-1	42	B 10	-	32	30	M 5	40	34	28	4	11	16	20	103