

Silindirik başlı omuzlu cıvatalar

Çelik / Paslanmaz Çelik

ÖZELLİKLER

- Çelik **ST**
- Özellik sınıfı 5.8
- Karartılmış
- dış yüzeyi sertleştirilmiş (her yöne derinliği 0,2 ila 0,4 mm)


Paslanmaz Çelik AISI 303 **NI**

BİLGİ


GN 732.1 silindirik başlı omuz cıvatalarının d₂ / l₁ boyutları, döndürme cıvataları için yatak pimi olarak kullanıma izin verir DIN 444 (bkz. sayfa 935). Hareketli cıvatalar GN 1524 (bkz. sayfa 934) Hareketli somunların GN 444.2 (bkz. sayfa 936) hareketli somunlar ve GN 919 eksantrik kamlı göbekler için yatak pimi olarak kullanılmasını sağlar GN 919 (bkz. sayfa 1055).

TEKNİK BİLGİ

- Vidaların dayanım değerleri / somunlar (bkz. sayfa A20)
- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

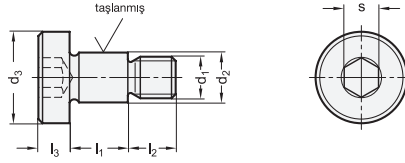


Uygulama örneği




GN 732.1

Açıklama	d ₁	d ₂	l ₁ +0.20/+0.13	d ₃	l ₂	l ₃	s	
GN 732.1-M5-6-5-ST	M 5	6 -0.03 / -0.05	5	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-6-ST	M 5	6 -0.03 / -0.05	6	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-7-ST	M 5	6 -0.03 / -0.05	7	12	7	3	3	5
GN 732.1-M5-6-8-ST	M 5	6 -0.03 / -0.05	8	12	7	3	3	5
GN 732.1-M6-8-5-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	5	14	8	4	4	8
GN 732.1-M6-8-6-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	6	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-8-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	8	14	8	4	4	8
GN 732.1-M6-8-9-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	9	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-10-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	10	14	8	4	4	8
GN 732.1-M6-8-12-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	12	14	8	4	4	10
GN 732.1-M6-8-13-ST	M 6	8 -0.05 / -0.08	13	14	8	4	4	8
GN 732.1-M8-10-8-ST	M 8	10 -0.05 / -0.08	8	16	11	5	5	14
GN 732.1-M8-10-10-ST	M 8	10 -0.05 / -0.08	10	16	11	5	5	15
GN 732.1-M8-10-12-ST	M 8	10 -0.05 / -0.08	12	16	11	5	5	17
GN 732.1-M8-10-14-ST	M 8	10 -0.05 / -0.08	14	16	11	5	5	19
GN 732.1-M8-10-15-ST	M 8	10 -0.05 / -0.08	15	16	11	5	5	18
GN 732.1-M10-12-12-ST	M 10	12 -0.05 / -0.08	12	19	13	6	6	28
GN 732.1-M10-12-14-ST	M 10	12 -0.05 / -0.08	14	19	13	6	6	30
GN 732.1-M10-12-16-ST	M 10	12 -0.05 / -0.08	16	19	13	6	6	26
GN 732.1-M10-12-17-ST	M 10	12 -0.05 / -0.08	17	19	13	6	6	33
GN 732.1-M12-14-14-ST	M 12	14 -0.05 / -0.08	14	22	16	8	8	48
GN 732.1-M12-14-16-ST	M 12	14 -0.05 / -0.08	16	22	16	8	8	50
GN 732.1-M12-14-18-ST	M 12	14 -0.05 / -0.08	18	22	16	8	8	53
GN 732.1-M14-16-17-ST	M 14	16 -0.05 / -0.08	17	25	19	8	8	71
GN 732.1-M14-16-18-ST	M 14	16 -0.05 / -0.08	18	25	19	8	8	73

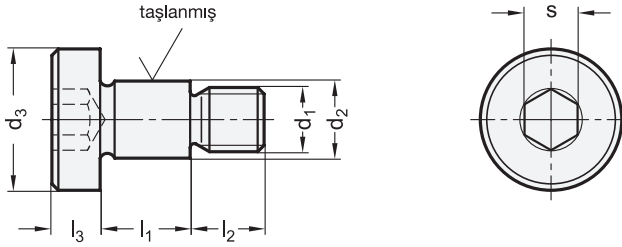

Uygulama örneği



GN 732.1-NI

STAINLESS STEEL

Açıklama	d1	d2	l1 +0.20/+0.13	d3	l2	l3	s	⚖
GN 732.1-M5-6-5-NI	M 5	6 -0.03 /-0.05	5	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-6-NI	M 5	6 -0.03 /-0.05	6	12	7	3	3	4
GN 732.1-M5-6-7-NI	M 5	6 -0.03 /-0.05	7	12	7	3	3	5
GN 732.1-M5-6-8-NI	M 5	6 -0.03 /-0.05	8	12	7	3	3	5
GN 732.1-M6-8-5-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	5	14	8	4	4	7
GN 732.1-M6-8-6-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	6	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-8-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	8	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-9-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	9	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-10-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	10	14	8	4	4	9
GN 732.1-M6-8-12-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	12	14	8	4	4	10
GN 732.1-M6-8-13-NI	M 6	8 -0.05/-0.08	13	14	8	4	4	12
GN 732.1-M8-10-8-NI	M 8	10 -0.05/-0.08	8	16	11	5	5	15
GN 732.1-M8-10-10-NI	M 8	10 -0.05/-0.08	10	16	11	5	5	16
GN 732.1-M8-10-12-NI	M 8	10 -0.05/-0.08	12	16	11	5	5	18
GN 732.1-M8-10-14-NI	M 8	10 -0.05/-0.08	14	16	11	5	5	19
GN 732.1-M8-10-15-NI	M 8	10 -0.05/-0.08	15	16	11	5	5	19
GN 732.1-M10-12-12-NI	M 10	12 -0.05/-0.08	12	19	13	6	6	28
GN 732.1-M10-12-14-NI	M 10	12 -0.05/-0.08	14	19	13	6	6	30
GN 732.1-M10-12-16-NI	M 10	12 -0.05/-0.08	16	19	13	6	6	31
GN 732.1-M10-12-17-NI	M 10	12 -0.05/-0.08	17	19	13	6	6	32
GN 732.1-M12-14-14-NI	M 12	14 -0.05/-0.08	14	22	16	8	8	50
GN 732.1-M12-14-16-NI	M 12	14 -0.05/-0.08	16	22	16	8	8	51
GN 732.1-M12-14-18-NI	M 12	14 -0.05/-0.08	18	22	16	8	8	53
GN 732.1-M14-16-17-NI	M 14	16 -0.05/-0.08	17	25	19	8	8	71
GN 732.1-M14-16-18-NI	M 14	16 -0.05/-0.08	18	25	19	8	8	73