

Geri çekilebilir emniyet kolları

**Plastik, Geri Çekilebilir Mekanizma Çelik,
Geri Çekilmiş Pozisyona Otomatik Dönüş**

ÖZELLİKLER

Kol

Plastik, (Poliamid PA) **KT**

- 90 °C'ye kadar çalışma sıcaklığı
- Siyah, mat kaplama
- Döner

Geri çekilebilir mekanizma

Çelik

- Mil 1.0718
- Karartılmış
- Ek parça
- Sinterlenmiş, karartılmış



BİLGİ

GN 798.7 emniyetli geri çekilebilir kollar, kolun çalışma pozisyonunda kilitlenmemesi durumunda dirseklı kollar ve el çarkları gibi uygulamalar için uygundur.


Kolu çalışma pozisyonuna getirmek için öncelikle kolun burulma yayına karşı durması için 90° döndürölmesi gerekir ve sonra kol, yay basıncına karşı olarak kendi tutma pozisyonuna itilir.

Bu şekilde çalıştırılan ve eksenel kuvvetin korunduđu kol, dirseklı olarak kullanılabilir.

Kol "serbest kaldıđında", basınçlı yay geri çekilmiş pozisyona geri döner.

TEKNİK BİLGİ

- Plastik Özellikler (bkz. sayfa A2)

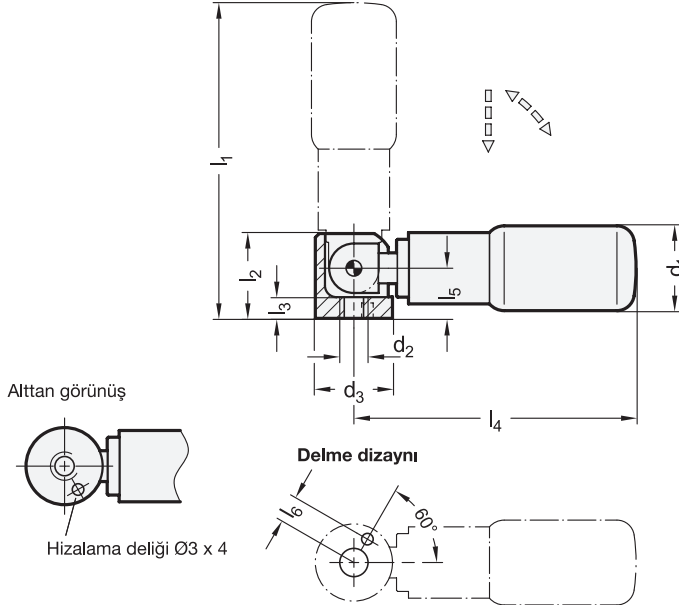

GN 798.7

Açıklama	d1	d2	d3	l1 ≈ (durdurulmuş)	l2	l3	l4	l5	l6	Δ
GN 798.7-KT-22	22	M 6	20	82	22	5.5	73	13	7	81
GN 798.7-KT-24	24	M 6	20	97	22	5.5	88	13	7	91
GN 798.7-KT-25	25	M 6	20	107	22	5.5	98	13	7	101