

Yatak blokları

Paslanmaz Çelik-Ayarlama vidaları GN 827 için

ÖZELLİKLER

TİPLER

- Tip **A**: dişli, yukarıdan montaj
- Tip **UA**: oluklu, yukarıdan montaj
- Tip **UB**: oluklu, önden montaj

Alüminyum **AM**

mat taşlanmış

Referans çizgisi

lazerle kazanmış, siyah deşarjlı

BİLGİ

Yatak blokları GN 828, Paslanmaz Çelik-Ayarlama vidalarıyla birlikte kullanılır GN 827 (bkz. sayfa) basit ayar ve konumlandırma görevleri için.

Eklerin ve mekanizmaların düzenli olarak değiştirilmeleri gereken proses ve montaj ekipmanları için, ayarlama vidaları GN 827 (bkz. sayfa) tırtıklı somunlar GN 827.1 (bkz. sayfa) ve yatak blokları GN 828 (bkz. sayfa) özellikle basit ayarlamalar, ayarların kullanımlar arasında bile korunması sağlanarak yapılabilir.



Karşı tarafta, montaj plakasında zaten bulunan tip A veya dişli kullanılabilir.

AKSESUAR

- Paslanmaz Çelik-Ayarlama vidaları GN 827 (bkz. sayfa)
- Paslanmaz Çelik tırtıklı somunlar GN 827.1 (bkz. sayfa)

TEKNİK BİLGİ

- ISO-Temel Toleranslar (bkz. sayfa)

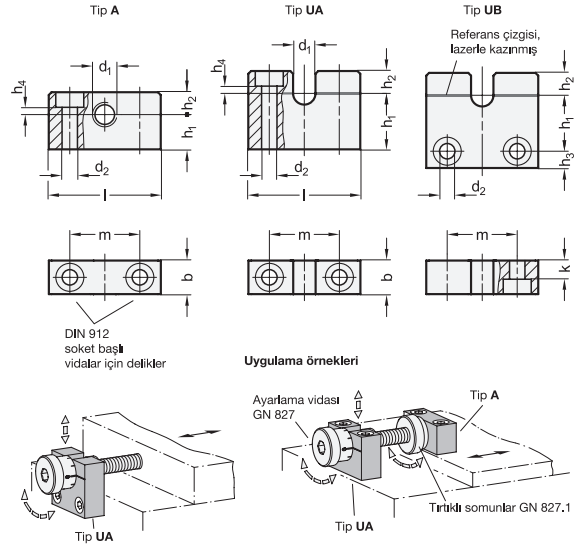

GN 828

Açıklama	d1 +0.6/+0.4 Tip UA/ UB	h1 Tip UA	h1 Tip UB	b h11	d2	h2	h3	h4	k	l	m	
GN 828-6-UA-10-AM	6	10	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	13
GN 828-6-UA-15-AM	6	15	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	17
GN 828-6-UA-25-AM	6	25	-	10	4.5	6	-	1.6	-	35	22	26
GN 828-8-UA-12-AM	8	12	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	20
GN 828-8-UA-20-AM	8	20	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	29
GN 828-8-UA-30-AM	8	30	-	12	5.5	8	-	2.6	-	40	25	41
GN 828-10-UA-15-AM	10	15	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	34
GN 828-10-UA-20-AM	10	20	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	42
GN 828-10-UA-30-AM	10	30	-	15	6.5	10	-	3.6	-	45	30	59
GN 828-6-UB-10-AM	6	-	10	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	18
GN 828-6-UB-15-AM	6	-	15	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	23
GN 828-6-UB-20-AM	6	-	20	10	4.5	6	5	-	5.6	35	22	28
GN 828-8-UB-15-AM	8	-	15	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	33
GN 828-8-UB-20-AM	8	-	20	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	39
GN 828-8-UB-30-AM	8	-	30	12	5.5	8	6	-	6.6	40	25	52
GN 828-10-UB-20-AM	10	-	20	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	59
GN 828-10-UB-25-AM	10	-	25	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	68
GN 828-10-UB-35-AM	10	-	35	15	6.5	10	7.5	-	8.6	45	30	86

GN 828

Açıklama	d1 Tip A	h1 Tip A	b	h11	d2	h2	h4	l	m	
GN 828-M6x1-A-5-AM	M6x1	5	10	4.5	6	1.6	35	22	8	
GN 828-M6x1-A-10-AM	M6x1	10	10	4.5	6	1.6	35	22	12	
GN 828-M6x1-A-20-AM	M6x1	20	10	4.5	6	1.6	35	22	21	
GN 828-M8x1-A-8-AM	M8x1	8	12	5.5	8	2.6	40	25	16	
GN 828-M8x1-A-15-AM	M8x1	15	12	5.5	8	2.6	40	25	24	
GN 828-M8x1-A-20-AM	M8x1	20	12	5.5	8	2.6	40	25	30	
GN 828-M10x1-A-10-AM	M10x1	10	15	6.5	10	3.6	45	30	28	
GN 828-M10x1-A-20-AM	M10x1	20	15	6.5	10	3.6	45	30	44	
GN 828-M10x1-A-30-AM	M10x1	30	15	6.5	10	3.6	45	30	60	