

İtme-çekme tipi manivelalı kısıkaçlar

itme-çekme kenetleme için

ÖZELLİKLER

Tipler

- Tip **ASD**: Sapı sola çevirerek sıkıştırma
- Tip **ASS**: Sapı sağa çevirerek sıkıştırma


Levha metal parçalar
Yüzeyi sertleştirilmiş Çelik C10
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Piston
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Kılavuz burç
Çelik St 37
galvanizli, mavi pasifleştirilmiş

Tüm hareketli parçalar
özel yağ ile yağlanmış

El tutamağı
Yüksek kalite, yağa karşı dirençli kırmızı plastik

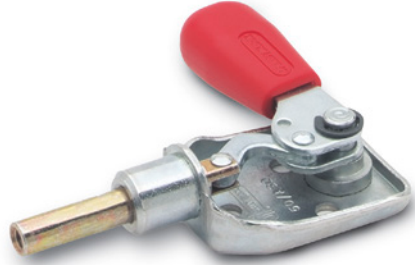


BİLGİ

GN 840 itme-çekme tipi manivelalı kısıkaçlar, çalıştırma kolunun pozisyonuna bakmaksızın son derece alçak yükseklikleri ile tanınırlar.
- Manivelalı kısıkaçlar hakkında genel bilgi (bkz. sayfa 1560)

AKSESUAR

- Mil tertibatları (bkz. sayfa 1623)

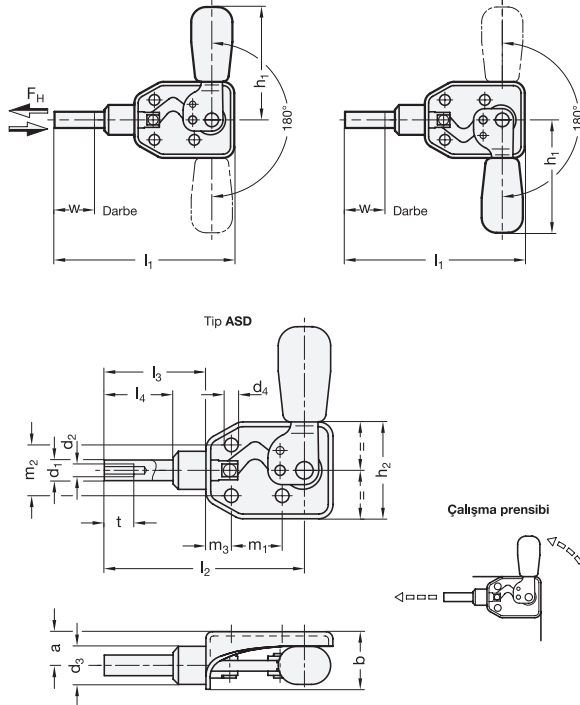

Tip ASS, tip ASD'nin birebir aynısıdır

GN 840

Açıklama	Boy	FH N cinsinden	a	b	d1	d2	d3	d4	h1 ≈	h2	l1 ≈	l2 ≈	l3 ≈	l4 ≈	m1	m2	m3	t min.	w	Δ
GN 840-50-ASD	50	800	10	17.5	6.5	M 4	12	4.3	45.2	30.5	73	64.5	33	21	16	16	8	9	16	60
GN 840-50-ASS	50	800	10	17.5	6.5	M 4	12	4.3	45.2	30.5	73	64.5	33	21	16	16	8	9	16	60