

Ayarlanabilir el manivelaları

boru kenetleme konnektörleri için /
Doğrusal aktüatör konnektörleri

ÖZELLİKLER


Kol
Çinko pres döküm
Plastik kaplama
gümüş, RAL 9006, dokulu kaplama **SR**
Dışli ankraj ve tespit vidası
Paslanmaz Çelik AISI 303

BİLGİ

Ayarlanabilir el manivelaları GN 911, soket başlı vidaların yerini alır DIN 912 boru kenetleme konnektörlerinin ve doğrusal aktüatör konnektörlerinin.
Boru kenetleme konnektörlerinin ve doğrusal aktüatör konnektörlerinin boyut tablosu, her bir vida konumu için denk düşen el manivelasını göstermektedir.

TEKNİK BİLGİ

- Paslanmaz çelik özellikler (bkz. sayfa A26)

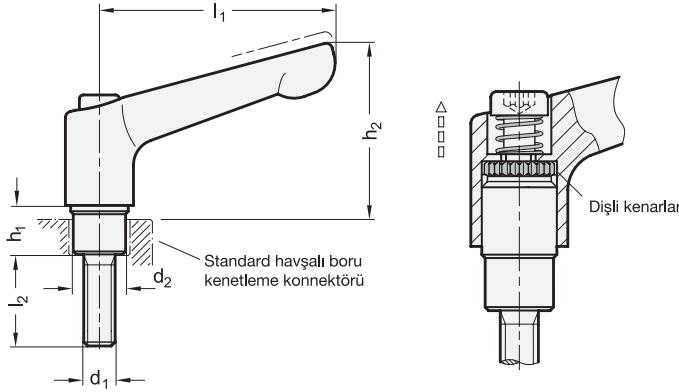

GN 911

Açıklama	l ₁	d ₁	l ₂	d ₂	h ₁	h ₂ ≈	⚖
GN 911-45-M6-20-SR	45	M 6	20	10	9	34	41
GN 911-63-M6-20-SR	63	M 6	20	10	12	44	84
GN 911-63-M8-25-SR	63	M 8	25	13	12.5	42	92
GN 911-63-M8-30-SR	63	M 8	30	13	12.5	42	94
GN 911-63-M8-35-SR	63	M 8	35	13	12.5	42	96
GN 911-63-M8-40-SR	63	M 8	40	13	12.5	42	102
GN 911-63-M8-50-SR	63	M 8	50	13	12.5	42	102
GN 911-78-M8-25-SR	78	M 8	25	13	15	52	148
GN 911-78-M8-30-SR	78	M 8	30	13	15	52	150
GN 911-78-M8-35-SR	78	M 8	35	13	15	52	151
GN 911-78-M8-40-SR	78	M 8	40	13	15	52	153
GN 911-78-M8-50-SR	78	M 8	50	13	15	52	154
GN 911-78-M10-35-SR	78	M 10	35	16	16	50	166
GN 911-78-M10-50-SR	78	M 10	50	16	16	50	176
GN 911-78-M10-55-SR	78	M 10	55	16	16	50	179
GN 911-78-M10-60-SR	78	M 10	60	16	16	50	182
GN 911-78-M10-65-SR	78	M 10	65	16	16	50	185
GN 911-92-M10-35-SR	92	M 10	35	16	16	60	220
GN 911-92-M10-50-SR	92	M 10	50	16	16	60	229
GN 911-92-M10-55-SR	92	M 10	55	16	16	60	232
GN 911-92-M10-60-SR	92	M 10	60	16	16	60	235
GN 911-92-M10-65-SR	92	M 10	65	16	16	60	236