

Yağ seviyesi kontrol camları

Teknopolimer

MALZEME

Transparan poliamit bazlı (PA-T/AR) teknopolimer. Alkol veya alkol içeren deterjanlarla temasından kaçının.

PAKETLEME HALKASI

NBR sentetik kauçuk.

STANDART UYGULAMALAR

- **HFTX.**: kırmızı merkez seviye noktalı mat anodize edilmiş alüminyum yıldız şeklinde kontrast ekranlı.
- **HFTX/SL**: kontrast ekransız.

MAKSİMUM SÜREKLİ ÇALIŞMA SICAKLIĞI

100°C.

ÖZELLİKLER

Büyütecini özel şekli, kenar pozisyonlardan bile görünürlüğü artırır ve düzeltir.

TEKNİK VERİLER

Tabloda gösterilen sıkıştırma torku, paketleme halkasını doğru konumda tutarak en iyi sıklığı garanti eder.

NOT


Özel katkılı diğer sıvılar ile kullanmak için, lütfen ELESa Satış Bölümü ile irtibata geçin.

TALEP ÜZERİNE AKSESUARLAR

Pirinç somun tipi GH. (bkz. sayfa -) duvar kalınlığı 5 mm'den küçük olan haznelere sabitlemek için.




ELESa Original design

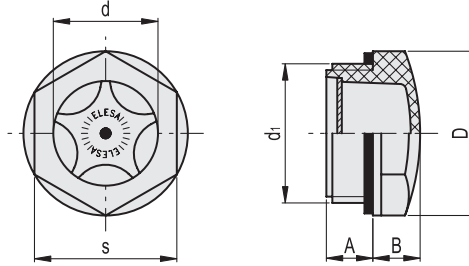

HFTX.

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	Δ
13641	HFTX.9-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2÷3	3
13661	HFTX.11-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	3
13675	HFTX.12-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4÷6	6
13681	HFTX.14-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4÷6	5
13695	HFTX.15-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4÷6	8
13701	HFTX.18-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6÷8	7
13711	HFTX.19-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6÷8	7
13726	HFTX.21-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6÷8	8
13731	HFTX.22-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6÷8	8
13751	HFTX.26-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	14
13771	HFTX.31-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	23
13651	HFTX.9-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	3
13671	HFTX.12-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	4
13691	HFTX.15-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13721	HFTX.20-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	7
13741	HFTX.24-1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	13
13761	HFTX.30-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	23
13781	HFTX.35-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10÷12	30
13791	HFTX.47-2	G2	14	16	67	47	58	10÷12	46

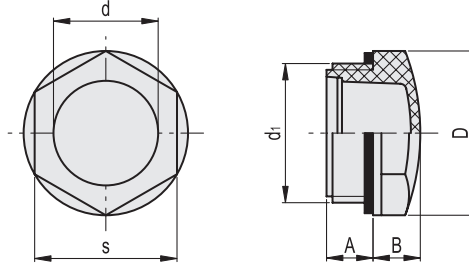

HFTX/SL

Kod	Açıklama	d1	A	B	D	d	s	Sıkıştırma torku [Nm]	⚖
13646	HFTX.9/SL-M14x1.5	M14x1.5	10	6	18	9	15	2÷3	2
13666	HFTX.11/SL-M16x1.5	M16x1.5	8	7	22	11	19	2÷3	3
13678	HFTX.12/SL-M18x1.5	M18x1.5	8.5	8	26	11	22	4÷6	5
13686	HFTX.14/SL-M20x1.5	M20x1.5	9.5	8	26	14	22	4÷6	5
13698	HFTX.15/SL-M22x1.5	M22x1.5	10.5	9	31.5	14	27	4÷6	7
13706	HFTX.18/SL-M25x1.5	M25x1.5	8	9	31.5	18	27	6÷8	7
13716	HFTX.19/SL-M27x1.5	M27x1.5	9	9	31.5	20	27	6÷8	7
13728	HFTX.21/SL-M26x1.5	M26x1.5	13	9	31.5	18	27	6÷8	8
13736	HFTX.22/SL-M30x1.5	M30x1.5	9	10	35	22	30	6÷8	8
13756	HFTX.26/SL-M35x1.5	M35x1.5	11	10	40	25	34	8÷10	13
13776	HFTX.31/SL-M40x1.5	M40x1.5	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	22
13656	HFTX.9/SL-1/4	G 1/4	10	6	18	9	15	2÷3	2
13676	HFTX.12/SL-3/8	G 3/8	7.5	7	22	11	19	3÷5	3
13696	HFTX.15/SL-1/2	G 1/2	10.5	8	26	14	22	4÷6	5
13727	HFTX.20/SL-3/4	G 3/4	10.5	9	31.5	20	27	6÷8	6
13746	HFTX.24/SL-1	G 1	11	10	40	25	34	8÷10	12
13766	HFTX.30/SL-1¼	G1 1/4	11.5	13	47	30	40.5	8÷10	22
13786	HFTX.35/SL-1.1/2	G1 1/2	13	13	56	35	48	10÷12	29
13796	HFTX.47/SL-2	G2	14	16	67	47	58	10÷12	44

