

Tırtıklı kol

"Soft-touch" teknopolimer

MALZEME

Kimyasal bağlı "soft-touch" termoplastik elastomer (TPE) ile kaplı yüksek elastikiyetli polipropilen bazlı (PP) teknopolimer, sertlik 90 Shore A, siyah renk, mat yüzey.

Hammaddenin üzerindeki kaplama gıda ile temasa uygundur. (FDA CFR.21 ve EU 10/2011).

STANDART UYGULAMA

Pirinç başlık, düz kör delik.


ISO 4029'a uygun bir kara-oksit çelik soket ayar vidası ile şafta kurulum (altıgen soket ve koruyucu uçlu başsız vidalar).

ÖZELLİKLER VE UYGULAMALAR

"Soft-touch" elastomer ile kaplama, eldeki yağ, gres ve ter varlığında bile tutuşu iyileştirir. Bu nedenle fitness aletleri, bahçe ve mal taşımacılığına yönelik makinalar, yüksek hassasiyetli aletler ve engellilik yardımcıları için uygundur.



ELESA Original design

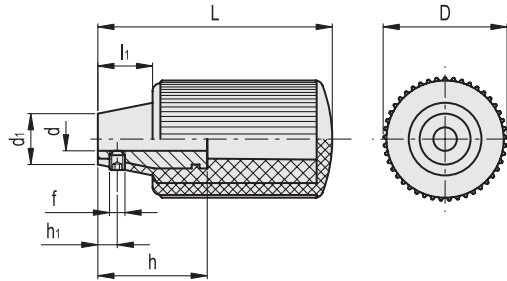

Kod	Açıklama	D	L	dH7	d1	h	h1	l1	f	⚖
120402	I.168/60 B-6-SOFT	30	60	6	13	28	5	14	M4	59