

Konik uçlu kollar

Duroplast

MALZEME

fenol bazlı (PF) Duroplast, siyah renk, parlak kaplama.

STANDART UYGULAMALAR

- **I.222:** dişli kör delik.
- **I.222-N:** cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer kendinden kilitleli başlık, düz kör delik. h9 tolerans çekilmiş çıta çubuklar üzerinde presle geçme montajı ile esnek bağlama, titreşimlerden etkilenmez ve kolun kaymasını önler (bkz. Teknik veriler sayfa A13).

ALTERNATİF ÜRÜNLER



I.222/55'ten küçük veya I.222/55'e eşit boyutlar için yeni seriyi öneririz I.622 (bkz. sayfa 535) ve I-622 N (bkz. sayfa 536) mükemmel performans ve düşük fiyat ile. Daha büyük boyutlu kollar (70-90 mm) teknik nedenlerden ötürü yalnızca bu seride (I.222) mevcuttur.

MONTAJ TALİMATLARI (I.222-N)

Kolu hafif pahlı şaft ucuna takın ve elle veya küçük bir pres aracılığıyla mümkün olduğu kadar uzağa itin. Alternatif olarak kola plastik veya ahşap bir çekiçle yerine oturana kadar hafifçe vurulabilir. Bu durumda yüzeyin zarar görmemesi için ürün üzerine bir bez veya uygun bir yumuşak malzeme konulmasını önemle tavsiye ederiz.



ELESA Original design

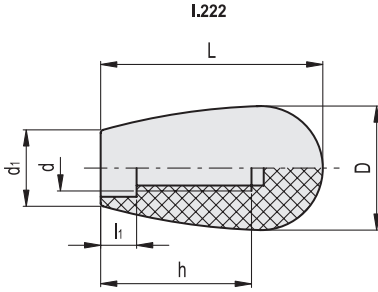

I.222

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	l1	🔗
20901	I.222/25-M6	15	25	M6	12	16	3,5	5
21001	I.222/30-M8	20	31	M8	14	20	3,5	9
21101	I.222/40-M8	26	42	M8	17	23	5	22
21102	I.222/40-M10	26	42	M10	17	30	5	20
21201	I.222/55-M10	33	54	M10	20	35	8	42
21202	I.222/55-M12	33	54	M12	20	35	8	40
21301	I.222/70-M12	38	68	M12	23	45	11	73
21401	I.222/90-M14	41	87	M14	25	55	14	111
21402	I.222/90-M16	41	87	M16	25	55	14	109

I.222-N

Kod	Açıklama	D	L	d	d1	h	🔗
20911	I.222/25 N-6	15	25	6	12	17	5
21011	I.222/30 N-8	20	31	8	14	21	9
21111	I.222/40 N-10	26	42	10	17	30	18
21211	I.222/55 N-10	33	54	10	20	37	42
21212	I.222/55 N-12	33	54	12	20	40	40
21311	I.222/70 N-14	38	68	14	23	50	68
21411	I.222/90 N-16	41	87	16	25	58	106