

## Ara gövdeli boru biçimli kollar

## Teknopolimer ve alüminyum

## KOL MAFSALLARI

Cam elyafı ile güçlendirilmiş poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renkte, mat kaplamalı. Monte edilmiş şekilde temin edilir. Kolum mafsalsının tüpe bağlanması, tüpün dönmesini önler.

## ARA GÖVDE

Cam elyafı takviyeli poliamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, mat kaplamalı. Monte edilmiş olarak temin edilir.

Destegi AISI 304 paslanmaz çelik boruya sabitlemek için altıgen soketli, başsız vida.


## STANDART UYGULAMALAR

Altıgen soketli silindirik başlı vidalar için içten geçmeli delikler.

- **M.1043-SCM-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının.
  - **M.1043-SCM-AN:** anodize edilmiş alüminyum tüp, doğal renkte.
- Pirinç başlıklar, dişli kör delikler.
- **M.1043-SCM-BM-EP:** alüminyum tüp, epoksi reçine kaplama, metal pullu grafit renkte, mat kaplamalı. Yıpranmaya, çizilmeye ve kimyasal maddelere karşı yüksek derecede dayanıklı. Kaynayan su veya buhar ile sürekli ve uzun süreli temastan kaçının.
  - **M.1043-SCM-BM-AN:** anodize edilmiş alüminyum tüp, doğal renkte.



## TEKNIK VERILER

Çekme gerilimi: Tabloda belirtilen F2 değeri, eilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

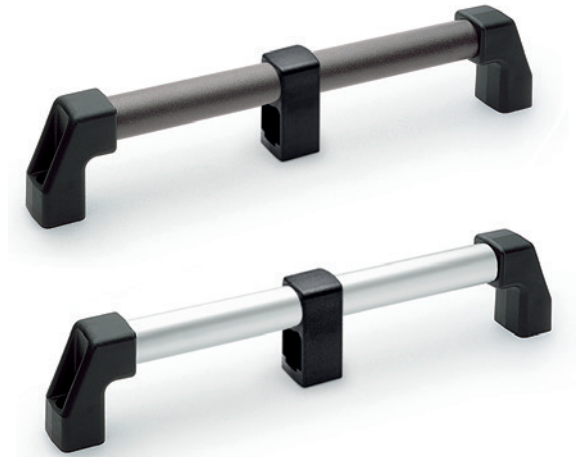

ELESA Original design

**Montaj**  
ara mil

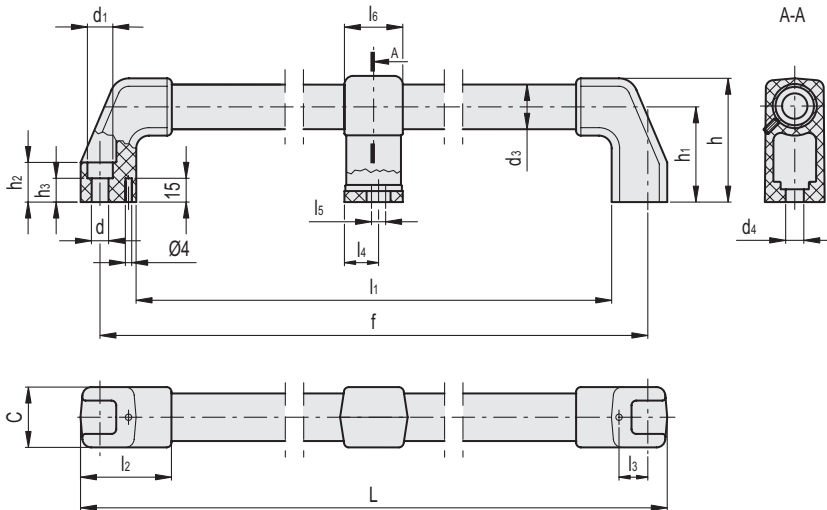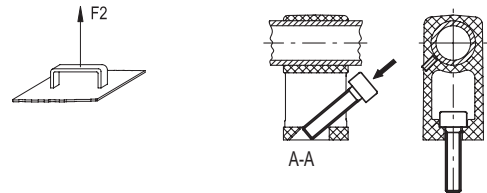


**M.1043-SCM-EP**

| Kod     | Açıklama              | d3 | f <sub>s1</sub> | L    | d    | d <sub>1</sub> | d <sub>4</sub> | h  | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | C  | F2*<br>[N] | F2#<br>[N] |  |
|---------|-----------------------|----|-----------------|------|------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37041-R | M.1043/20-700-EP-SCM  | 20 | 700             | 720  | 8.5  | 13.5           | 8.5            | 58 | 45             | 18             | 9.5            | 662            | 47             | 13             | 18             | 10±4           | 30             | 28 | 1900       | 2500       | 280                                                                                   |
| 37051-R | M.1043/30-700-EP-SCM  | 30 | 700             | 724  | 10.5 | 16             | 10.5           | 78 | 60             | 25             | 15             | 654            | 57             | 18             | 22             | 13±5           | 36             | 38 | 4200       | 4500       | 540                                                                                   |
| 37061-R | M.1043/30-1000-EP-SCM | 30 | 1000            | 1024 | 10.5 | 16             | 10.5           | 78 | 60             | 25             | 15             | 954            | 57             | 18             | 22             | 13±5           | 36             | 38 | 2800       | 3600       | 640                                                                                   |

**M.1043-SCM-AN**

| Kod     | Açıklama              | d3 | f±1  | L    | d    | d1   | d4   | h  | h1 | h2 | h3  | l1  | l2 | l3 | l4 | l5   | l6 | C  | F2*<br>[N] | F2#<br>[N] |  |
|---------|-----------------------|----|------|------|------|------|------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|------|----|----|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 37043-R | M.1043/20-700-AN-SCM  | 20 | 700  | 720  | 8.5  | 13.5 | 8.5  | 58 | 45 | 18 | 9.5 | 662 | 47 | 13 | 18 | 10+4 | 30 | 28 | 1900       | 2500       | 280                                                                                   |
| 37053-R | M.1043/30-700-AN-SCM  | 30 | 700  | 724  | 10.5 | 16   | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 15  | 654 | 57 | 18 | 22 | 13+5 | 36 | 38 | 4200       | 4500       | 570                                                                                   |
| 37063-R | M.1043/30-1000-AN-SCM | 30 | 1000 | 1024 | 10.5 | 16   | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 15  | 954 | 57 | 18 | 22 | 13+5 | 36 | 38 | 2800       | 3600       | 595                                                                                   |

\* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

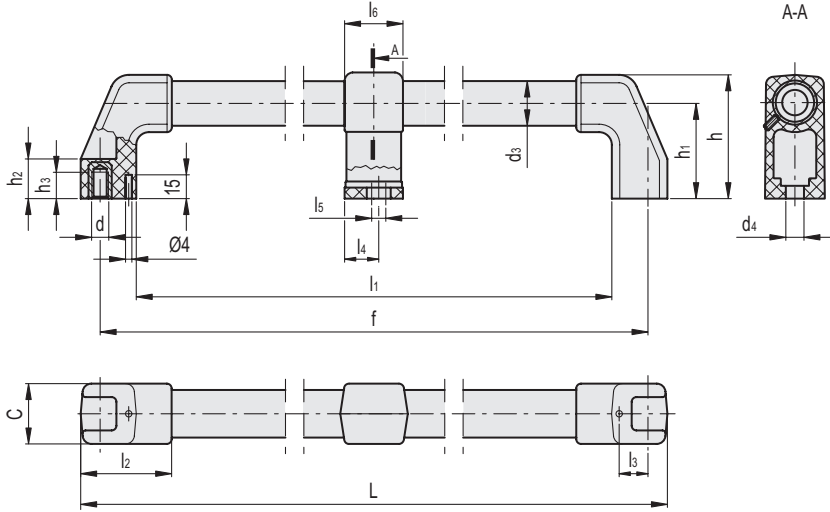

## M.1043-SCM-BM-EP

| Kod     | Açıklama                 | d3 | fz1  | L   | d   | d4   | h  | h1 | h2 | h3 | l1  | l2 | l3 | l4 | l5   | l6 | C  | F2*<br>[N] | F2#<br>[N] | Δ   |
|---------|--------------------------|----|------|-----|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|------------|------------|-----|
| 37045-R | M.1043 BM/20-700-EP-SCM  | 20 | 700  | 720 | M8  | 8.5  | 58 | 45 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 18 | 10±4 | 30 | 28 | 1900       | 2500       | 280 |
| 37055-R | M.1043 BM/30-700-EP-SCM  | 30 | 700  | 724 | M10 | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 17 | 654 | 57 | 18 | 22 | 13±5 | 36 | 38 | 4200       | 4500       | 550 |
| 37065-R | M.1043 BM/30-1000-EP-SCM | 30 | 1000 | 754 | M10 | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 17 | 954 | 57 | 18 | 22 | 13±5 | 36 | 38 | 2800       | 3600       | 650 |

## M.1043-SCM-BM-AN

| Kod     | Açıklama                 | d3 | fz1  | L    | d   | d4   | h  | h1 | h2 | h3 | l1  | l2 | l3 | l4 | l5   | l6 | C  | F2*<br>[N] | F2#<br>[N] | Δ   |
|---------|--------------------------|----|------|------|-----|------|----|----|----|----|-----|----|----|----|------|----|----|------------|------------|-----|
| 37046-R | M.1043 BM/20-700-AN-SCM  | 20 | 700  | 720  | M8  | 8.5  | 58 | 45 | 18 | 10 | 662 | 47 | 13 | 18 | 10±4 | 30 | 28 | 1900       | 2500       | 280 |
| 37056-R | M.1043 BM/30-700-AN-SCM  | 30 | 700  | 724  | M10 | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 17 | 654 | 57 | 18 | 22 | 13±5 | 36 | 38 | 4200       | 4500       | 580 |
| 37066-R | M.1043 BM/30-1000-AN-SCM | 30 | 1000 | 1024 | M10 | 10.5 | 78 | 60 | 25 | 17 | 954 | 57 | 18 | 22 | 13±5 | 36 | 38 | 2800       | 3600       | 605 |

\* Maksimum çalışma yükü # Kırılma yükü.

