

Köprü kolu

Teknopolimer

MALZEME



Cam elyafı ile güçlendirilmiş polyamid bazlı (PA) teknopolimer, siyah renk, parlak yüzey.

STANDART UYGULAMA


Vidalar veya perçinler için içten geçmeli delikler.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F1, F2, L1 ve L2 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

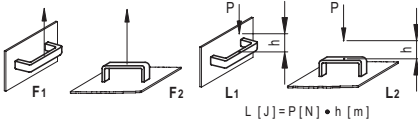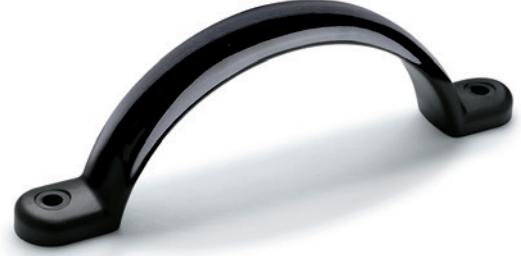

ELESA Original design

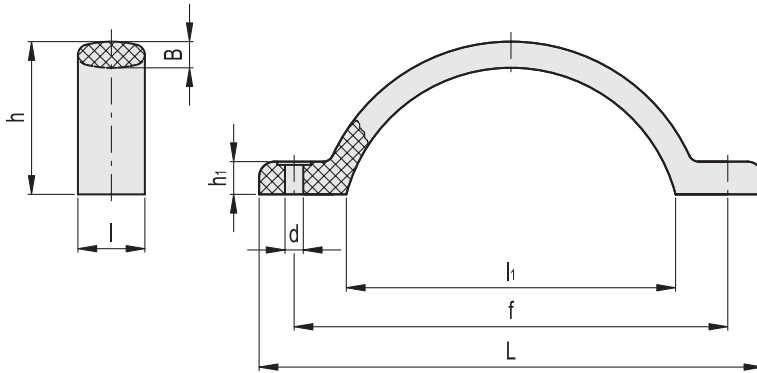

Kod	Açıklama	L	f	d	h	h1	B	l	l1	F1 [N]	F2 [N]	L1 [J]	L2 [J]	⚖️
37451	M.478/150-6	173	150±0.5	6	52.5	9	8	23	113	1800	4500	18	8	46