

Parmak kollar

Teknopolimer, kolay temizlenir

MALZEME



Plastik (Poliamid PA), RAL 9002'ye (CLEAN) benzer, beyaz renkte mat kaplama.

STANDART UYGULAMA

Ø3.5 (UNI ISO 7049) plastik malzemeler için 2 no'lu kendinden oturan vidalar aracılığıyla takma için kör delikler, tedarike dahil değildir. 1,2 [Nm] kendinden oturan vidaların maksimum sıkma torku.

TEKNİK VERİLER

Çekme gerilimi ve çarpma dayanımı: Tabloda belirtilen F2 ve L1 değerleri, şekilde gösterilen test koşulları altında ortam sıcaklığında uygun dinamometrik ekipman ile yapılan kırılma testlerinin sonucunda elde edilmiştir.

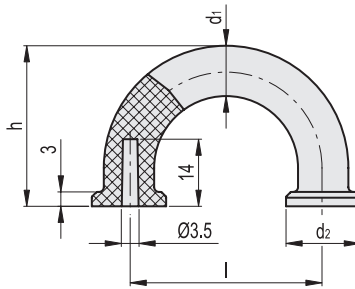

Kod	Açıklama	l	d1	d2	h	F2 [N]	L1 [J]	⚖️
151456	MFH-30-AF 3,5 CLEAN	29.5	9	12	27	2300	6	6
151458	MFH-40-AF 3,5 CLEAN	39.5	10	15	33.5	2300	10	9