
RoHS UHMWPE +70° -50°

Makaralı zincir kılavuz tip C10P

Teknopolimer

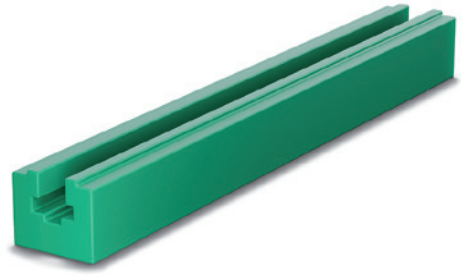


MALZEME


Ultra yüksek moleküler ağırlıkta polietilen (UHMW-PE) bazlı teknopolimer, RAL 6032 yeşil.

ÖZELLIKLER VE UYGULAMALAR

Konveyörlerde veya taşıma sistemlerinde kullanılan kılavuz, ISO 606 (DIN 8187) standardına uyumlu makara zincirlerinin kaymasını sağlar.
C10P kılavuz, merkezi bir kılavuz dişiyle ve iki yanal yuva kanalıyla ayırt edici bir geometriye sahiptir. Bu şekil, makaralı zincir plakaları neredeyse tamamen sararak yalnızca merkezi dişin üst kısmını iç eğime kılavuzluk amacıyla açıkta bırakır. Bu çözüm, hareketli zincirin gürültüsünü ve titreşimlerini sönümlendirerek mükemmel ses yalıtımı sunar.
Bunlar 2000 mm uzunluğunda çubuklar olarak sağlanır.

Uygulama örneği



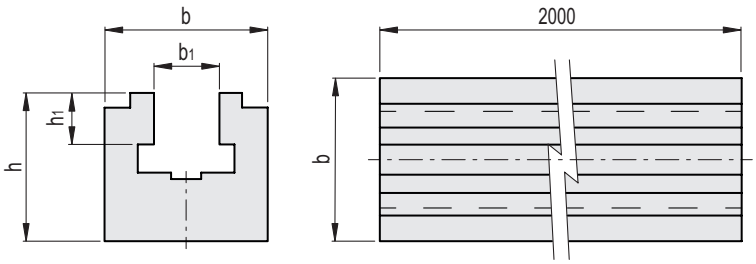

RCG-C10P

Kod	Açıklama	ISO referansı	Zincir boyutları	h	h_1	b	b_1	⚖
506031-C71	RCG-C10P-S-08-25-2000-C71	08 B1	1/2" x 5/16"	22.5	7.6	27	8.7	1193
506033-C71	RCG-C10P-S-10-25-2000-C71	10 B1	5/8" x 3/8"	22.5	9.5	27	10.4	1193
506035-C71	RCG-C10P-S-12-25-2000-C71	12 B1	3/4" x 7/16"	22.5	11.5	27	12.3	1300
506037-C71	RCG-C10P-S-16-25-2000-C71	16 B1	1" x 17mm	38.5	17	42	16.1	2900

ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin.