
RoHS UHMWPE +70° -50°

Makaralı zincir kılavuz tip CE

Teknopolimer

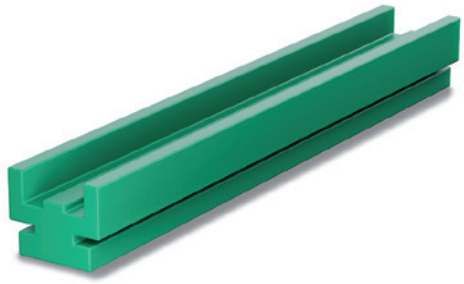

MALZEME

Ultra yüksek moleküler ağırlıkta polietilen (UHMW-PE) bazlı teknopolimer, RAL 6032 yeşil.

ÖZELLIKLER VE UYGULAMALAR


Konveyörlerde veya taşıma sistemlerinde kullanılan kılavuz, ISO 606 (DIN 8187) standardına uyumlu makara zincirlerinin kaymasını sağlar.
Kılavuz hareket sırasında zinciri destekler, hizalar ve korur, sürtünmeyi azaltır ve potansiyel salınımı önleyerek kayma performansını iyileştirir.
Yan duvarların varlığının ikili bir etkisi vardır:
- Zincirin hareket edebileceği bir yuva sağlayarak yanlara kaymasını önlemek.
- Kirin ve potansiyel kalıntıların zincir bağlantılarının içerisinde sıkışması olasılığını azaltmak.


Alttaki C şekilli kesimin varlığı, RCG kılavuzunun RCG-GU montaj kılavuzuna takılmasını sağlar.
Paletlerin, kutuların veya metal profillerin zincir üzerinde gezindiği taşıma platformlarında gömme monte edilmiş bantlar gerektiren uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır.
Bunlar 2000 mm uzunluğunda çubuklar olarak sağlanır.

AKSESUARLAR

RCG-GU: Montaj kılavuzu.

Uygulama örneği



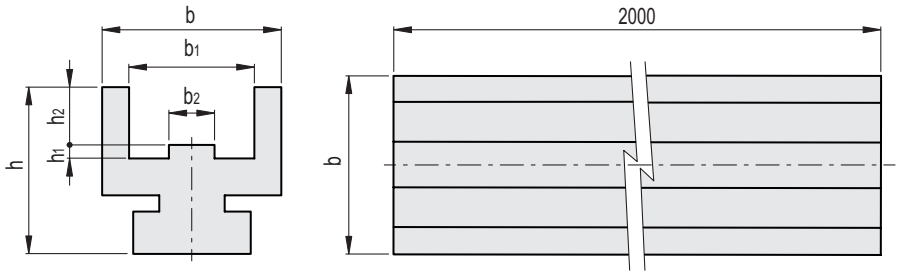

RCG-CE

Kod	Açıklama	h	h_1	h_2	b	b_1	b_2	Uyumlu kılavuz	⚖
506051-C71	RCG-CE-S-08-25-2000-C71	24.5	7.2	2.2	30	20	7.4	RCG-GU-3	1464
506056-C71	RCG-CE-S-12-35-2000-C71	35	11.1	2.4	38	28	11.3	RCG-GU-5	1830
506061-C71	RCG-CE-S-16-40-2000-C71	40	16.5	3.5	51	41	16.5	RCG-GU-5	2200

elesa+Ganter
ELESA ve GANTER ürünlerinin tüm hakları kanun uyarınca saklıdır.
Çizimlerimizi çoğaltırken her zaman kaynak belirtin.